横浜市市庁舎植栽育成業務委託

業務説明資料　補足資料

１　一般事項

本業務委託の仕様は、「公園緑地等維持業務共通仕様書」（横浜市環境創造局　平成 31 年１月）、「横浜市土木工事共通仕様書」（平成 30 年７月改定）を適用するものとする。

横浜市市庁舎の植栽は横浜市の掲げる「花と緑にあふれる環境先進都市」のモデルとなり、広く一般にガーデンシティ横浜を体現する場となることを目指している。そのために、各エリアの趣旨、特徴を十分に理解の上で優れた技術力を発揮し、色彩、各種植物の大きさなど全体に調和の取れたものとすること。

バラをはじめとした多様な植物を美しく健全に育成するため、常に現地を確認の上、主体的に作業計画を立案し、実施すること。

現地に植栽されている植物の管理方法を事前に十分に調査、確認の上で作業を行うこと。多種多様な植物を健全に育成するためには知識と技術、こまやかな作業を要する。特にバラの育成については十分な知識と経験を有する作業員が行い、丁寧に質の高い作業を行うこと。

多くの来庁者が訪れることを理解し、安全対策、作業の質はもちろんのこと、作業マナー、言動にも十分注意すること。

作業中に乗り入れる車両の台数は最小限とし、作業に使用しない車両は一般駐車場を使用すること。

庭園内には潅水のためのドリップチューブが設置されている。作業のために移動する場合は丁寧に撤去し、作業後に元の位置に設置しなおすこと。作業前及び作業後に不具合がないか必ず確認すること。作業により損傷した場合は受託者の負担により修繕すること。

各種作業期間中は受託者により、ドリップチューブなどを用いて適宜潅水を行うこと。

受託者の責により、植えられている植物等を損ねた場合、受託者の負担により補償を行うこと。

作業は下記の工程表及び作業予定数量表を目安に、事前に本市担当者と十分協議の上で行い、不要な作業は行わないこと。

フラワーランドスケープ・デザイナー等の専門家による監修を６か月に１回程度受けながら業務を進めること。監修を受ける際には現地を確認したうえで今後の花壇の管理方針について協議し、報告書としてまとめること。

年に春、夏、秋頃に横浜市が定めた「花壇等評価表」を用い、現状の評価と今後の作業を確認すること。また、６か月に１回程度、提案書をもとに作成した「提案内容実施評価表」を用い、今後の取り組み予定を確認すること。

なお横浜市市庁舎は現在竣工前であるため本補足資料に添付している植物リストおよび図面の内容は竣工後とは異なる可能性がある。

工程表

花壇管理工	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
除草工	○		○	○	○	○						○
花苗植替え		○				○			○			
花壇施肥	○		○			○			○		○	
補植工	適宜	適宜	適宜	適宜	適宜	適宜	適宜	適宜	適宜	適宜	○	適宜
バラ管理工	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
バラ剪定工					○					○		
つるバラ整枝誘引									○			
バラ施肥工										○		
バラ薬剤散布	○	○	○	○	○	○	○					○
芝生管理工	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
除草工	○			○			○					○
草刈工	3回	3回	3回	3回	3回	3回	1回					
施肥工		○	○	○	○	○	○					
コアリング			○									
バーチカル工		○										
バーチカル工(サッチング)		○										
スイーパー工		○	○									
目砂散布			○									
補植工	適宜	適宜	適宜	適宜	適宜	適宜	適宜	適宜	適宜	適宜	適宜	適宜
樹木管理工	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
常緑樹剪定工			○									
落葉樹剪定工									○			
刈込工			○				○					
壁面緑化管理工	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
剪定・誘引		○					○					
床置プランター剪定工		○					○					
施肥工	適宜	適宜	適宜	適宜	適宜	適宜	適宜	適宜	適宜	適宜	適宜	適宜
灌水設定調整	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
屋上緑化管理工	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
除草工(地被)		○		○			○					
草刈工(芝生)		○		○			○					
施肥工(芝生)		○										
中木剪定工		○					○					
刈込工			○				○					
巡回管理工	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
巡回管理工	適宜	適宜	適宜	適宜	適宜	適宜	適宜	適宜	適宜	適宜	適宜	適宜
巡回灌水工	適宜	適宜	適宜	適宜	適宜	適宜	適宜	適宜	適宜	適宜	適宜	適宜

＊目安であり最適な工程を立案すること。

2 作業予定数量表

（1）地上部植栽

名称	単位	数量	適用
花壇管理工			
除草　人力　平均草高80cm以下	m2	4,200	6回
除草　人力　平均草高80cm超	m2	1	
草刈　機械(肩掛式)　平均草高80cm以下	m2	1	
草刈　機械(肩掛式)　平均草高80cm超	m2	1	
草刈　人力　平均草高80cm以下	m2	1	
草刈　人力　平均草高80cm超	m2	1	
花壇地拵え	m2	840	3回
草花植付け	m2	840	3回
草花植付け　球根類　50球程度/㎡	m2	195	
草花植付け　球根類　25～36球/㎡	m2	1	
花苗（1年草）A	鉢	9000	
花苗（1年草）B	鉢	1800	
花苗（1年草）C	鉢	100	
花苗（1年草）D	鉢	100	
花苗（1年草）E	鉢	1	
花苗（多年草）A	鉢	400	
花苗（多年草）B	鉢	100	
花苗（多年草）C	鉢	100	
花苗（多年草）D	鉢	100	
花苗（多年草）E	鉢	100	
花苗（多年草）F	鉢	100	
花苗（多年草）G	鉢	1	
花苗（多年草）H	鉢	1	
チューリップ球根A	個	6000	
チューリップ球根B	個	1000	
チューリップ球根C	個	800	
チューリップ球根D	個	10	
アイリス	球	1	
アネモネ	球	1	
ジャーマンアイリス	球	1	
スイセン	球	1	
テッポウユリ	球	1	
ネリネ	球	1	
ヒガンバナ	球	1	
ハナニラ	球	1	
リコリス	球	1	
ムスカリ	球	1	
イエイオン・ユニフロラ	球	1	
オキザリス	球	1	
ユリ・カサブランカ	球	1	
ラナンキュラス　ラックス　12cm	株	1	
デルフィニウム　オーロラ　12cm	株	1	
デルフィニウム　オーロラ　15cm	株	1	
エレモフィラ　ニベア　12cm	株	1	
花壇施肥　追肥　化成肥料（手間のみ）	㎡	3500	5回
肥料　N6P40K6Mg15	kg	350	5回
公園植栽(地被類植付)･･･500鉢未満	鉢	1	
公園植栽(地被類植付)･･･500鉢以上2000鉢未満	鉢	1	
公園植栽(地被類植付)･･･2000鉢以上	鉢	1	
ﾀﾏﾘｭｳ　PC7.5cm 5芽立	鉢	1	
タマリュウマット工	㎡	1	
公園植栽(植樹)･･･低木(株物) 樹高60cm未満,100本未満	本	1	
堆肥（10kg袋詰め）（緑RP）･･･20km以内	kg	1	
ｵｵﾑﾗｻｷﾂﾂｼﾞH0.5 W0.5m	本	1	
ﾊﾏﾋｻｶｷH0.8 W0.6m	本	1	
ｻﾂｷﾂﾂｼﾞH0.3 W0.4m	本	1	
ｼﾞﾝﾁｮｳｹﾞH0.5 W0.4m PC18.0cm	本	1	
ｱﾍﾞﾘｱH0.6 W0.4m	本	1	
ｷﾝﾒﾂｹﾞH1.2 W0.4m	本	1	
アジサイ　アナベルH0.5　3本立	株	1	
ツゲ	株	1	
コニファー　マザーローデ	株	1	
メギ・オーレア	株	1	
バラ　アイスバーグH1.2m　スタンダード仕立て	株	1	
バラ　アンジェラ	株	1	
バラ　キャンディア・メティランド	株	1	

バラ　グラハム・トーマス	株	1	
バラ　ノックアウト	株	1	
バラ　ピエールドゥロンサール	株	1	
バラ　ピンク・ドリフト	株	1	
バラ　ベビーラブ	株	1	
バラ　レディーオブシャーロット	株	1	
バラ　ロアルド・ダール	株	1	
バラ　ローズうらら	株	1	
バラ管理工			
バラ夏季剪定工	本	830	
バラ冬季剪定工	本	830	
つるバラ整枝誘引（冬季）	本	90	
バラ施肥工冬季	本	920	
牛糞	kg	1900	2kg/株
バラ肥料　バイオゴールド	kg	230	500g/株　木立バラの50%
発酵油粕　大粒	kg	115	250g/株　木立バラの50%
花壇施肥　追肥　化成肥料（手間のみ）	㎡	295	木立バラの50%
有機発酵肥料　バッチリ（7:3:5）	kg	90	200g/株　木立バラの50%
バラ薬剤散布　殺虫剤	㎡	1	1回
バラ薬剤散布　殺菌剤	㎡	1	1回
バラ薬剤散布　殺虫剤及び殺菌剤	㎡	5600	10回
芝生管理工			
除草　人力　平均草高80cm以下	㎡	1520	4回
除草　人力　平均草高80cm超	㎡	1	
草刈　人力　リール式	㎡	7220	19回
草刈　機械（手押し式）　リール式	㎡	1	
草刈　機械（乗用タイプ）リール式	㎡	1	
草刈　機械(肩掛式)　平均草高80cm以下	㎡	1	
草刈　機械(肩掛式)　平均草高80cm超	㎡	1	
草刈　機械(ロータリー式)　平均草高80cm以下	㎡	1	
草刈　人力　平均草高80cm以下	㎡	1	
草刈　人力　平均草高80cm超	㎡	1	
花壇施肥　追肥　化成肥料（手間のみ）	㎡	2280	6回
肥料8-8-8　粒状固形	kg	40	6回
コアリング　ムク刃穴あけ工法	㎡	380	1回
バーチカル工	㎡	380	1回
バーチカル工（サッチング）	㎡	380	1回
スイーパー工（集草）	㎡	760	2回
目砂散布　ブラッシング洗い砂2mm以下C砂	㎡	380	1回
公園植栽 張芝工･･･ﾍﾞﾀ張	㎡	1	
芝生　ティフトン419	㎡	1	
養生シート設置工材工共（不織布）	㎡	1	
樹木管理工			
落葉樹夏季剪定　整姿　幹周30cm以下	本	1	
落葉樹夏季剪定　整姿　幹周31～60cm	本	1	
落葉樹夏季剪定　整姿　幹周61～90cm	本	1	
落葉樹夏季剪定　整姿　幹周91～120cm	本	1	
落葉樹夏季剪定　整姿　幹周121～150cm	本	1	
落葉樹夏季剪定　整姿　幹周151～180cm	本	1	
落葉樹冬季剪定　整姿　幹周30cm以下	本	6	
落葉樹冬季剪定　整姿　幹周31～60cm	本	13	
落葉樹冬季剪定　整姿　幹周61～90cm	本	1	
落葉樹冬季剪定　整姿　幹周91～120cm	本	1	
落葉樹冬季剪定　整姿　幹周121～150cm	本	1	
落葉樹冬季剪定　整姿　幹周151～180cm	本	1	
常緑樹剪定　幹周30cm以下	本	6	
常緑樹剪定　幹周31～60cm	本	12	
常緑樹剪定　幹周61～90cm	本	9	
常緑樹剪定　幹周91～120cm	本	1	
常緑樹剪定　幹周121～150cm	本	1	
中木剪定　樹高60cm以下	本	1	
中木剪定　樹高61~100cm	本	1	
中木剪定　樹高101~150cm	本	1	
中木剪定　樹高151~200cm	本	1	
中木剪定　樹高201~300cm	本	11	
機械刈込　バリカン式刈込機械　h≦150cm	㎡	220	2回
機械刈込　バリカン式刈込機械　150＜h≦250cm	㎡	1	
機械刈込　バリカン式刈込機械　250cm＜h	㎡	1	
刈込 人力・普通・分離帯 刈込高30cm以下	㎡	1	
刈込 人力・普通・分離帯 刈込高31~60cm	㎡	1	

刈込 人力・普通・分離帯 刈込高61~100cm	㎡	1	
刈込 人力・普通・分離帯 刈込高101~150cm	㎡	1	
刈込 人力・普通・分離帯 刈込高151~200cm	㎡	1	
刈込 人力・普通・分離帯 刈込高201~300cm	㎡	1	
ヤゴ取り・胴吹き枝切除　発生量少	本	1	
ヤゴ取り・胴吹き枝切除　発生量普通	本	1	
ヤゴ取り・胴吹き枝切除　発生量多	本	1	
剪除　発生量　少	本	1	
剪除　発生量　普通	本	1	
剪除　発生量　多	本	1	
巡回剪除　人力　片道・1回	km	1	
伐採　人力施工　着葉樹C30cm以下	本	1	
伐採　人力施工　着葉樹C31～60cm	本	1	
伐採　人力施工　着葉樹C61～90cm	本	1	
伐採　人力施工　着葉樹C91～120cm	本	1	
伐採　人力施工　着葉樹C121～150cm	本	1	
伐採　人力施工　非着葉樹C30cm以下	本	1	
伐採　人力施工　非着葉樹C31～60cm	本	1	
伐採　人力施工　非着葉樹C61～90cm	本	1	
伐採　人力施工　非着葉樹C91～120cm	本	1	
伐採　人力施工　非着葉樹C121～150cm	本	1	
伐採　機械施工　着葉樹C30cm以下	本	1	
伐採　機械施工　着葉樹C31～60cm	本	1	
伐採　機械施工　着葉樹C61～90cm	本	1	
伐採　機械施工　着葉樹C91～120cm	本	1	
伐採　機械施工　着葉樹C121～150cm	本	1	
伐採　機械施工　非着葉樹C30cm以下	本	1	
伐採　機械施工　非着葉樹C31～60cm	本	1	
伐採　機械施工　非着葉樹C61～90cm	本	1	
伐採　機械施工　非着葉樹C91～120cm	本	1	
伐採　機械施工　非着葉樹C121～150cm	本	1	
抜根工　人力	㎥	1	
抜根作業土工　人力　掘上げ、埋戻	㎥	1	
中低木伐採・抜根　樹高30cm	本	1	
中低木伐採・抜根　樹高31～60cm	本	1	
中低木伐採・抜根　樹高61～100cm	本	1	
中低木伐採・抜根　樹高101～150cm	本	1	
中低木伐採・抜根　樹高151～200cm	本	1	
中低木伐採・抜根　樹高201～300cm	本	1	
中低木伐採　樹高30cm	本	1	
中低木伐採　樹高60cm	本	1	
中低木伐採　樹高100cm	本	1	
中低木伐採　樹高150cm	本	1	
中低木伐採　樹高200cm	本	1	
中低木伐採　樹高300cm	本	1	
伐採材人力運搬　運搬距離20～60m以下	t	1	
伐採材人力運搬　運搬距離60～100m以下	t	1	
伐採材人力運搬　運搬距離100～200m以下	t	1	
高所作業車運転 ﾄﾗｯｸ架装ﾌﾞｰﾑ式　作業床高9.7m	日	1	
高所作業車運転 ﾄﾗｯｸ架装ﾌﾞｰﾑ式　作業床高12m	日	1	
カラスの巣除去作業	箇所	1	
オオスズメバチの巣除去作業地上高約5m未満にある巣	箇所	1	
オオスズメバチの巣除去作業地上高約5m以上にある巣	箇所	1	
オオスズメバチ以外のハチの巣除去地上高約5m未満にある巣	箇所	1	
オオスズメバチ以外のハチの巣除去地上高約5m以上にある巣	箇所	1	

（2）壁面緑化

壁面緑化剪定・誘引壁面プランター内の管理を含む	㎡	480	2回
床置プランター剪定	㎡	140	2回
花壇施肥　追肥　化成肥料（手間のみ）	㎡	1	
肥料8-8-8　粒状固形	kg	1	
自動潅水設備点検調整壁面緑化・屋上緑化部	回	12	

（3）屋上緑化

花壇管理工			
除草　人力　平均草高80cm以下	㎡	150	3回
除草　人力　平均草高80cm超	㎡	1	
草刈　機械(肩掛式)　平均草高80cm以下	㎡	1	
草刈　機械(肩掛式)　平均草高80cm超	㎡	1	

草刈　人力　平均草高80cm以下	㎡	1	
草刈　人力　平均草高80cm超	㎡	1	
花壇施肥　追肥　化成肥料（手間のみ）	㎡	1	
肥料N6P40K6Mg15	kg	1	
公園植栽(地被類植付)･･･500鉢未満	鉢	1	
ﾘｭｳﾉﾋｹﾞPC9cm 5芽立	鉢	1	
ｷﾞﾎﾞｳｼPC10.5cm	鉢	1	
ﾋﾒｼｬｶﾞPC10.5cm 3芽立	鉢	1	
公園植栽(植樹)･･･低木(株物) 樹高60cm未満,100本未満	本	1	
堆肥（10kg袋詰め）（緑RP）･･･20km以内	kg	1	
ｲﾇﾂｹﾞH0.6 W0.25m PC18.0cm	本	1	
ﾏﾙﾊﾞｼｬﾘﾝﾊﾞｲH0.4 W0.4m PC18.0cm	本	1	
芝生管理工			
除草　人力　平均草高80cm以下	㎡	1	
除草　人力　平均草高80cm超	㎡	1	
草刈　人力　リール式	㎡	1	
草刈　機械（手押し式）　リール式	㎡	540	3回
草刈　機械(肩掛式)　平均草高80cm以下	㎡	1	
草刈　機械(肩掛式)　平均草高80cm超	㎡	1	
草刈　人力　平均草高80cm以下	㎡	1	
草刈　人力　平均草高80cm超	㎡	1	
花壇施肥　追肥　化成肥料（手間のみ）	㎡	180	3回
肥料8-8-8　粒状固形	kg	3	
コアリング　ムク刃穴あけ工法	㎡	1	
バーチカル工	㎡	1	
バーチカル工（サッチング）	㎡	1	
スイーパー工（集草）	㎡	1	
目砂散布　ブラッシング洗い砂2mm以下C砂	㎡	1	
張芝（ｺｳﾗｲｼﾊﾞ）工　HS-KC	㎡	1	
養生シート設置工　材工共（不織布）	㎡	1	
樹木管理工			
落葉樹夏季剪定　整姿　幹周30cm以下	本	1	
落葉樹夏季剪定　整姿　幹周31～60cm	本	1	
落葉樹夏季剪定　整姿　幹周61～90cm	本	1	
落葉樹冬季剪定　整姿　幹周30cm以下	本	1	
落葉樹冬季剪定　整姿　幹周31～60cm	本	1	
落葉樹冬季剪定　整姿　幹周61～90cm	本	1	
常緑樹剪定　幹周30cm以下	本	1	
常緑樹剪定　幹周31～60cm	本	1	
常緑樹剪定　幹周61～90cm	本	1	
中木剪定　樹高60cm以下	本	1	
中木剪定　樹高61~100cm	本	1	
中木剪定　樹高101~150cm	本	30	
中木剪定　樹高151~200cm	本	1	
中木剪定　樹高201~300cm	本	10	
機械刈込　バリカン式刈込機械　h≦150cm	㎡	140	2回
機械刈込　バリカン式刈込機械　150＜h≦250cm	㎡	1	
機械刈込　バリカン式刈込機械　250cm＜h	㎡	1	
刈込 人力・普通・分離帯 刈込高30cm以下	㎡	1	
刈込 人力・普通・分離帯 刈込高31~60cm	㎡	1	
刈込 人力・普通・分離帯 刈込高61~100cm	㎡	1	
刈込 人力・普通・分離帯 刈込高101~150cm	㎡	1	
刈込 人力・普通・分離帯 刈込高151~200cm	㎡	1	
刈込 人力・普通・分離帯 刈込高201~300cm	㎡	1	

（4）共通項目

巡回管理工6h／回	回	190	
巡回灌水工4h／回	回	20	
公園緑地調査出動	回	1	
公園緑地緊急出動	回	1	
公園緑地調査出動　夜間	回	1	
公園緑地緊急出動　夜間	回	1	
交通誘導業務B1　1ポスト設置	式	1	
交通誘導業務B2　2ポスト設置	式	1	
発生材運搬　草・ｺﾞﾐ 2tﾀﾞﾝﾌﾟ 0＜L≦10km	kg	1	
発生材運搬　草・ｺﾞﾐ 2tﾀﾞﾝﾌﾟ 10＜L≦20km	kg	11880	
発生材運搬　剪定枝　2tトラック10km	kg	1	
発生材運搬　剪定枝　2tトラック20km	kg	1800	
剪定枝等処分手数料(緑RP)一廃φ30cm未満かつ長さ2.5m未満	kg	1	
規格外剪定枝等処分手数料(緑RP)一廃φ30cm以上又は長さ2.5m以上	kg	1	

一般廃棄物処分費指定処分 資源循環局(1kg当り)	kg	1	
一般廃棄物処分費(民間)枝葉・幹	kg	1800	
一般廃棄物処分費(民間)草	kg	11800	
一般廃棄物処分料(民間)根	kg	1	
花壇監修現場確認	回	2	
花壇監修協議	回	2	

３　横浜市市庁舎植栽　主な植物リスト（地上部植栽）

（１）1年草

ゾーン	記号		植物セルの数量(X)	単位数量(X)	セルの数量(Y)	調達数量(X*Y)	単位
East Garden シェードガーデン	Pe×48 常緑宿根草	A(演出一年草) ×10（5×2）	ストック（白）	5	48	240	株
			カンパニュラメジューム（白）	5	48	240	株
	Pf×38 落葉宿根草	A(演出一年草) ×10（5×2）	ストック（白）	5	38	190	球
			カンパニュラメジューム（白）	5	38	190	株
	A× 一年草・球根A	一年草×11	ビオラ（白,ブロッチ無）	2	63	126	株
			ストック白	1	63	63	株
			ワスレナグサ白	2	63	126	株
			カンパニュラメジューム（白）	1	63	63	株
			ノースポール	2	63	126	株
			アリッサム	2	63	126	株
			シネラリア・ケイカ（白・青）	1	63	63	株
South Garden ボーダーガーデン	R1	A（一年草）×4	秋植：カンパニュラ・メジューム紫	2	11	22	株
			アグロステンマ白	1	11	11	株
			カリフォルニアポピー	1	11	11	株
			春植：センニチコウ混色	2	11	22	株
	R2	A（一年草）×4	秋植：デルフィニューム（高性青）	1	8	8	株
			オルレア	1	8	8	株
			カンパニュラ・メジューム（紫）	1	8	8	株
			キンギョソウ（高性黄色）	1	8	8	株
			春植：コリウス・ウインターサン	2	8	16	株
			キバナコスモス（混色）	2	8	16	株
	A	A（一年草）×35	秋植：ビオラ（ブロッチなし青）	20	23	460	株
			ビオラ（ブロッチなし紫）	15	23	345	株
			春植：ジニアプロフュージョン・チェリー	20	23	460	株
			フレンチマリーゴールド（黄）	15	23	345	株
	R3	A（一年草）×4	秋植：デルフィニューム（高性青）	1	9	9	株
			オルレア	1	9	9	株
			カリフォルニアポピー	1	9	9	株
			ヒメキンギョソウ	1	9	9	株
			春植：コリウス・ウインターサン	2	9	18	株
			キバナコスモス（混色）	2	9	18	株
	P１	A（一年草）×7	秋植：キンギョソウ（高性黄色	4	9	36	株
			カンパニュラ・メジューム（紫	3	9	27	株
			春植：コリウス・ウインターサン	3	9	27	株
			キバナコスモス（混色）	2	9	18	株
			メランポジューム	2	9	18	株
	P2	A（一年草）×7	秋植：デルフィニューム（高性青）	3	12	36	株
			ラッセルルピナス	2	12	24	株
			アグロステンマ白	2	12	24	株
			春植：コリウス・ウインターサン	3	12	36	株
			キバナコスモス（混色）	2	12	24	株
			メランポジューム	1	12	12	株
	P3	A（一年草）×7	秋植：デルフィニューム（高性青性）	2	7	14	株
			ラッセルルピナス	2	7	14	株
			ニゲラ	2	7	14	株
			カリフォルニアポピー	1	7	7	株
			春植：コリウス・ウインターサン	4	7	28	株
			キバナコスモス（混色）	2	7	14	株
			メランポジューム	2	7	14	株
	Y	A（一年草）×9	ノースポール	9	30	270	株
コーナーガーデン	R1	A（一年草）×10	ノースポール	10	5	50	株
	R2	A（一年草）×10	ノースポール	10	8	80	株
	A	A（一年草）×40	秋植：ビオラ（ブロッチなし紫色、青混植）	40	14	560	株
			春植：センニチコウ	20	14	280	株
			ビンカ赤（ブロッチなし）	20	14	280	株
	G-2	A（一年草）×16	秋植：ビオラ（ブロッチなし黄色、オレンジ混植）	16	15	240	株
			春植：センニチコウ	8	15	120	株
			ビンカ赤（ブロッチなし）	8	15	120	株
West Garden　A1 系列	R1	A（一年草）×3	秋植：オルレア	1	37	37	株
			ディモルフォセカ（黄色）	1	37	37	株
			キンセンカ	1	37	37	株
			春植：センニチコウ混色	2	37	74	株
			キバナコスモス混色	1	37	37	株
	F1	A（一年草）×5	秋植：デルフィニューム（高性青）	1	21	21	株
			オルレア	2	21	42	株
			アグロステンマ	1	21	21	株
			ルピナス・ピクシーデライト	1	21	21	株
			春植：コリウス・ウインターサン	3	21	63	株
			キバナコスモス（混色）	2	21	42	株
	F2	A（一年草）×5	秋植：キンギョソウ（高性）	1	17	17	株
			カンパニュラ・メジューム混色	1	17	17	株
			アグロステンマ	1	17	17	株
			ラッセルルピナス	1	17	17	株
			リナリア	1	17	17	株
			春植：コリウス・ウインターサン	3	17	51	株
			キバナコスモス（混色）	2	17	34	株
	B2	A（一年草）×5	秋植：ビオラ（ブロッチなし青）	3	18	54	株
			ビオラ（ブロッチなし紫）	2	18	36	株
			春植：ジニアプロフュージョン・チェリー	3	18	54	株
			フレンチマリーゴールド（黄）	2	18	36	株
A2系列	R2	A（一年草）×3	秋植：オルレア	1	26	26	株
			ニゲラ	1	26	26	株
			カンパニュラ・メジューム薄紫	0.5	26	13	株
			キンギョソウ赤・ピンク	0.5	26	13	株
			春植：センニチコウ混色	3	26	78	株
A2系列	F3	A（一年草）×5	秋植：キンギョソウ（高性）	1	13	13	株
			カンパニュラ・メジューム混色	2	13	26	株
			ラッセルルピナス	1	13	13	株
			リナリア	1	13	13	株
			春植：キバナコスモス（混色）	2	13	26	株
			コリウス・ウインターサン	3	13	39	株

ゾーン	記号		植物セルの数量(X)	単位数量(X)	セルの数量(Y)	調達数量(X*Y)	単位
	F4	A（一年草）×5	秋植：デルフィニューム（高性青）	2	12	24	株
			オルレア	3	12	36	株
			春植：ハツユキソウ	3	12	36	株
			アンゲロニア	2	12	24	株
	B2	A（一年草）×5	秋植：ビオラ（ブロッチなし白	2	12	24	株
			カンパニュラ・メジューム	3	12	36	株
			春植：キバナコスモス（混色）	2	12	24	株
			コリウス・ウインターサン	3	12	36	株
A3系列	R3	A（一年草）×3	秋植：デルフィニューム（高性青）	1	18	18	株
			オルレア	1	18	18	株
			カンパニュラ・メジューム混色	1	18	18	株
			春植：センニチコウ混色	1	18	18	株
			キバナコスモス（混色）	2	18	36	株
	F5	A（一年草）×5	秋植：デルフィニューム（高性青）	2	6	12	株
			オルレア	1	6	6	株
			ニゲラ	1	6	6	株
			カンパニュラ・メジューム混色	1	6	6	株
			春植：コリウス・ウインターサン	3	6	18	株
			キバナコスモス（混色）	2	6	12	株
	F6	A（一年草）×5	秋植：キンギョソウ（高性）	1	6	6	株
			カンパニュラ・メジューム混色	2	6	12	株
			デルフィニューム（高性青）	2	6	12	株
			春植：コリウス・ウインターサン	3	6	18	株
			キバナコスモス（混色）	2	6	12	株
A3系列	B2	A（一年草）×5	キンギョソウ・ピンク	2	6	12	株
			ネモフィラ	2	6	12	球
			カンパニュラ・メジューム	1	6	6	球
D		A（一年草）×4	秋植：ビオラ（ブロッチなし青）	2	177	354	株
			ネモフィラ（青）	2	177	354	株
			春植：ペチュニア（白）	2	177	354	株
		G×4	マザーローデ	4	177	708	株
E		A（一年草）×14	秋植：ビオラ（ブロッチなし青）	7	35	245	株
			ノースポール	7	35	245	株
			春植：ジニアプロフュージョン・チェリー	6	35	210	株
			ビンカ（赤、ブロッチなし）	8	35	280	株
North Garden ステップガーデン	R１	A（一年草）×15	春植：ビオラ（薄紫系）	5	15	75	株
			ノースポール	5	15	75	株
			ネモフィラ（青）混植	5	15	75	株
			秋植：センニチコウ混色	7	15	105	株
			ペチュニア・ナナ	8	15	120	株
	R2 黄色系	A（一年草）×15	春植：ビオラ（薄紫系）	3	10	30	株
			ノースポール	3	10	30	株
			キンギョソウ黄色	3	10	30	株
			ディモルフォセカ黄色	3	10	30	株
			ストック	3	10	30	株
			秋植：センニチコウ混色	7	10	70	株
			ペチュニア・ナナ	8	10	80	株
	R3	A（一年草）×15	春植：ビオラ（薄紫系）	5	3	15	株
			ノースポール	5	3	15	株
			カンパニュラメジューム	5	3	15	株
			秋植：センニチコウ混色	7	3	21	株
			ペチュニア・ナナ	8	3	24	株
ステップガーデン	R4 ピンク系	A（一年草）×15	春植：ビオラ（薄紫系）	7	2	14	株
			ノースポール	8	2	16	株
			秋植：センニチコウ混色	7	2	14	株
			ペチュニア・ナナ	8	2	16	株
	F1	A（一年草）×8	春植：キンギョソウ（高性）	2	6	12	株
			ラークスパー	2	6	12	株
			ルピナス	2	6	12	株
			アグロステンマ	2	6	12	株
			秋植：コリウス・ウインターサン	4	6	24	株
			キバナコスモス（混色）	4	6	24	株
	F2	A（一年草）×8	春植：デルフィニューム（青高性）	3	6	18	株
			オルレア	3	6	18	株
			カンパニュラ・メジューム	2	6	12	株
			秋植：ハツユキソウ	4	6	24	株
			コスモス・センセーション	4	6	24	株
ステップガーデン	F3	A（一年草）×8	春植：デルフィニューム（青高性）	2	6	12	株
			キンギョソウ（赤高性）	2	6	12	株
			オルレア	2	6	12	株
			ルピナス	1	6	6	株
			アグロステンマ	1	6	6	株
			秋植：コリウス・ウインターサン	4	6	24	株
			キバナコスモス（混色）	4	6	24	株
	F4	A（一年草）×8	春植：キンギョソウ・ピンク	2	7	14	株
			ラークスパー	3	7	21	株
			カンパニュラ・メジューム	3	7	21	株
			秋植：ハツユキソウ	4	7	28	株
			コスモス・センセーション	4	7	28	株

（２）宿根草

ゾーン	記号		植物セルの数量(X)	単位数量(X)	セルの数量(Y)	調達数量(X*Y)	単位
East Garden シェードガーデン	Pe×48 常緑宿根草	PeF:宿根草（花） ×8	ミヤコワスレ	2	24	48	株
			バイモ	2	24	48	球
			アカンサス・モリス	2	24	48	株
			クリスマスローズ・ニゲルジョセフレンバー	2	24	48	株
		PeC:宿根草（花） ×8	ヒューケラ・ライムソルベ	2	24	48	株
			ヒューケラ・キャラメル	2	24	48	株
			リョウメンシダ	1	24	24	株
			ペアグラス・エバーゴールド	1	24	24	株
			ミニパンパスグラス・ミニゴールド	1	24	24	株
			シルバーグラス	1	24	24	株
	Pe×48 常緑宿根草	PfF:宿根草（花） ×8	アスチルベ（白）	3	19	57	株
			キミキフガ	3	19	57	株
			サルビア・グラニチカ（メドーセージ）	2	19	38	株
	GF2 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｶﾊﾞｰ+花	宿根草×8	ヘデラ・白雪姫	4	33	132	株
			アジュガ・レプタンス	4	33	132	株
South Garden ボーダーガーデン	R1	P（宿根草）×4	ジキタリス・イルミネーション・ラズベリー	1	11	11	株
			ガウラ	1	11	11	株
			クジャクアスター（紫）	1	11	11	株
			ロベリア・ビクトリアクイーン	1	11	11	株
	R2	P（宿根草）×4	ジキタリス・イルミネーション・ラズベリー	1	8	8	株
			ガウラ	1	8	8	株
			サルビア・ネモローサ・カラドンナ	1	8	8	株
			クジャクアスター（紫）	1	8	8	株
	R3	P（宿根草）×4	ジキタリス・イルミネーション・ラズベリー	2	9	18	株
			フロックス・パニキュラータ（白）	1	9	9	株
			ヘリオプシシス・ビーナス	1	9	9	株
	R4	P（宿根草）×10 球根×8（ヶ所）	エリゲロン・カルビンスキアヌ	2	23	46	株
			バーベナ・ロングランミックス	6	23	138	株
			オキザリス・ボウイアナ（２球/カ所）	8	23	184	株
			オキザリス・セルヌア（２球/カ所）	8	23	184	株
			ハツユキカズラ（5株/カ所）	5	23	115	株
	P１	P（宿根草）×6	ラナンキュラス・ワックス（黄色）	1	9	9	株
			ジキタリス・イルミネーション・ラズベリー	1	9	9	株
			フロックス・パニキュラータ（白）	1	9	9	株
			クロコスミア・ルシファー（球根５/カ所）	1	9	9	株
			ユリオプスデージー	1	9	9	株
			ルドベキア・ヒルタ	1	9	9	株
			シュウメイギク（ピンク）	1	9	9	株
	P2	P（宿根草）×6	ジキタリス・イルミネーション	1	12	12	株
			シャスターデージ	1	12	12	株
			ガウラ	1	12	12	株
			ヘレニューム・シエスタ	1	12	12	株
			サルビア・ネモローサ・カラドンナ	1	12	12	株
			クジャクアスター（紫）	1	12	12	株
	P3	P（宿根草）×6	ラナンキュラス・ワックス（黄色）	1	7	7	株
			ジキタリス・イルミネーション・ラズベリー	1	7	7	株
			フロックス・パニキュラータ（白）	1	7	7	株
			クロコスミア・ルシファー	1	7	7	株
			ユリオプスデージー	1	7	7	株
			ルドベキア・ヒルタ	1	7	7	株
	P4	P（宿根草）×10	ネペタ・シックスヒルジャイアント	10	36	360	株
	Y	P（宿根草）×9	モクビャッコ	4	30	120	株
			シロタエギク	5	30	150	株
West Garden A1 系列	R1	P（宿根草）×4	ジキタリス・スノーシンバル	1	37	37	株
			サルビア・ネモローサ・カラドンナ	1	37	37	株
			ガウラ（ピンク）	1	37	37	株
			″クジャクアスター（紫）	0.5	37	19	株
			パイナップルセージオーレア″	0.5	37	19	株
	B1	P（宿根草）×2	エリゲロン・カルビンスキアヌス	2	37	74	株
	F1	P（宿根草）×6	ジキタリス・スノーシンバル	1	21	21	株
			ジャーマンアイリス薄紫	1	21	21	株
			エキナセア・センセーションピンク	1	21	21	株
			チョイシア・テルナータ・サンダンス	1	21	21	株
			ガウラ（ピンク）	1	21	21	株
			ルドベキア・ヒルタ	0.5	21	11	株
			サルビア・ネモローサ・カラドンナ	0.5	21	11	株
	F2	P（宿根草）×6	シャスターデージー	1	17	17	株
			ルドベキア・ヒルタ	1	17	17	株
			サルビア・ネモローサ・カラドンナ	1	17	17	株
			ラベンダースーパーセビリアンブルー	1	17	17	株
			フロックス・パニキュラータ（白）	1	17	17	株
			クジャクアスター（紫）	1	17	17	株
A2系列	R2	P（宿根草）×4	ラナンキュラス・ワックス（黄色）	1	26	26	株
			サルビア・ネモローサ・カラドンナ	0.5	26	13	株
			フロックス・パニキュラータ（白）	1	26	26	株
			ガウラ	0.5	26	13	株
			アネモネ・ワイルドスワン	1	26	26	株
	B1	P（宿根草）×2	エリゲロン・カルビンスキアヌス	2	26	52	株
	F3	P（宿根草）×6	ラナンキュラス・ワックス（黄色）	1	13	13	株
			シャスターデージー	1	13	13	株
			三尺バーベナ	1	13	13	株
			アネモネ・ワイルドスワン	1	13	13	株
			ルドベキア・ヒルタ/	1	13	13	株
			ガウラ・イノセントフェアリー	1	13	13	株
	F4	P（宿根草）×6	アーティチョーク	1	12	12	株
			フランスギク	1	12	12	株
			サルビア・ネモローサ・カラドンナ	1	12	12	株
			フロックス・パニキュラータ（白）	1	12	12	株
			クジャクアスター（紫）	1	12	12	株
			ラベンダースーパーセビリアンブルー	1	12	12	株

ゾーン	記号		植物セルの数量(X)	単位数量(X)	セルの数量(Y)	調達数量(X*Y)	単位
A3系列	R3	P（宿根草）×4	フランスギク	0.5	18	9	株
			ジキタリス・スノーシンバル	1	18	18	株
			ラベンダースーパーセビリアンブルー	1	18	18	株
			フロックス・パニキュラータ（白）	0.5	18	9	株
			ガウラ白	0.5	18	9	株
			シュウメイギク（白）	0.5	18	9	株
	B１	P（宿根草）×2	エリゲロン・カルビンスキアヌス	2	18	36	株
	F5	P（宿根草）×6	ジャーマンアイリス（薄紫）	1	6	6	株
			サルビア・ネモローサ・カラドンナ	1	6	6	株
			ラナンキュラス・ワックス（黄色）	1	6	6	株
			エキナセア・センセーションピンク	1	6	6	株
			エガウラ・イノセントフェアリー	1	6	6	株
			シュウメイギク（白）	1	6	6	株
	F6	P（宿根草）×6	アーティチョーク	1	6	6	株
			シャスターデージー	0.5	6	3	株
			スーパーセビリアンブルー	1	6	6	株
			三尺バーベナ	1	6	6	株
			フロックス・パニキュラータ（白）	1	6	6	株
			クジャクアスター（紫）	0.5	6	3	株
			ガウラ・イノセントフェアリー	1	6	6	株
C	A4	P（宿根草）×7	ゲラニューム	7	4	28	株
D		P（宿根草）×4	モクビャッコウ	2	177	354	株
			シロタエギク	1	177	177	株
			シルバーグラス	1	177	177	株
E		p（宿根草）×1	タチアオイ（一重黒色）	1	35	35	株
North Garden ステップガーデン	R１	P（宿根草）×9	ノボタン・リトルエンジェル	1	15	15	株
			チョイシア・テルナータ・サンダンス	0.5	15	7.5	株
			アナベル	0.5	15	7.5	株
			タチアオイ一重	0.5	15	7.5	株
			アガパンサス	1	15	15	株
			シャスターデージ	1	15	15	株
			三尺バーベナ	1	15	15	株
			ミニパンパスグラス・ミニゴールド	1	15	15	株
			カンナ・ベンガルタイガー	0.5	15	7.5	株
			ノボタン・コートダジュール	1	15	15	株
			ベアグラス・エバーゴールド	1	15	15	株
	R2 黄色系	P（宿根草）×8	西洋ニワトコ・レモンレース	0.5	10	5	株
			コデマリ・ゴールドファウンテン（紫）	0.5	10	5	株
			ジャーマンアイリス（黄、青混植）	0.5	10	5	株
			ジキタリス白	0.5	10	5	株
			フロックス・パニキュラータ（白）	0.5	10	5	株
			サルビア・ネモローサ・カラドンナ	0.5	10	5	株
			ルドベキア・ヒルタ	0.5	10	5	株
			シュウメイギク（白）	0.5	10	5	株
			ヤナギバヒマワリ	0.5	10	5	株
			ユリオプスデージー	0.5	10	5	株
			ヘリオプシス	1	10	10	株
			マーガレットコスモス	1	10	10	株
			メギ・オーレア	1	10	10	株
			フィソステギア・ミスマナーズ	1	10	10	株
	R3	P（宿根草）×8	フランスギク	1	3	3	株
			イングリッシュラベンダー	1	3	3	株
			ガウラ（白）	1	3	3	株
			フロックス・パニキュラータ（白）	1	3	3	株
			サルビア・ウルギノーサ	1	3	3	株
			クジャクアスター（白）	1	3	3	株
			シュウメイギク（白）	1	3	3	株
	R4	P（宿根草）×8	ジキタリス・アプリコット	1	2	2	株
			ジャーマンアイリス（紫	1	2	2	株
			ラベンダースーパーセビリアンブルー	1	2	2	株
			ガウラ（ピンク）	1	2	2	株
			ユリ・カサブランカ	1	2	2	株
			フロックス・パニキュラータ（白）	1	2	2	株
			シュウメイギク（ピンク）	1	2	2	株
			クジャクアスター（紫）	1	2	2	株
	R5-1	P（宿根草）×5 球根	エリゲロン・カルビンスキアヌス	1	34	34	株
			タマスダレ2球/m	2	34	68	球
			オキザリス・アーティキュラータ（ピンク）2球/m	2	34	68	球
			オキザリス・セルヌア2球/m	2	34	68	球
			ノトスコルダム・モンテビデンセ2球/m	2	34	68	球
	R5-2	P（宿根草）×4 球根	エリゲロン・カルビンスキアヌス	1	21	21	株
			オキザリス・アーティキュラータ（ピンク）2球/m	2	21	42	球
			オキザリス・セルヌア２球/m	8	21	168	球
	H1	P（宿根草）×6	ローズマリー這性	2	14	28	株
			テキサスセージ	2	14	28	株
			ブルンパゴ	2	14	28	株
	H2	P（宿根草）×3	ローズマリー這性	1	8	8	株
			テキサスセージ	1	8	8	株
			ブルンパゴ	1	8	8	株
	F1	P（宿根草）×8	マーガレット白	1	6	6	株
			ジキタリス・アプリコット	1	6	6	株
			サルビア・ネモローサ・カラドンナ	1	6	6	株
			フロックス・パニキュラータ（白）	1	6	6	株
			ルドベキア・ヒルタ	1	6	6	株
			メギ・オーレア	1	6	6	株
			シュウメイギク（ ピンク）	1	6	6	株
			アスター（紫）	1	6	6	株
	F2	P（宿根草）×8	シャスターデージー	1	6	6	株
			ジキタリス・スノーシンバル	1	6	6	株
			ラベンダースーパーセビリアンブルー	1	6	6	株
			ガウラ	1	6	6	株
			フィソステジア（白）	1	6	6	株
			フロックス・パニキュラータ（白）	1	6	6	株
			シュウメイギク	1	6	6	株
			ヤナギバヒマワリ	1	6	6	株

ゾーン	記号		植物セルの数量(X)	単位数量(X)	セルの数量(Y)	調達数量(X*Y)	単位
	F3	P（宿根草）×8	ラナンキュラス・ワックス（黄色）	1	6	6	株
			シャクヤク（白）	1	6	6	株
			アメリカフヨウ	1	6	6	株
			テンニンギク	1	6	6	株
			サルビア・ネモローサ・カラドンナ	1	6	6	株
			サルビア・ウルギノーサ	1	6	6	株
			メギ・オーレア	1	6	6	株
			ユリオプスデージー	1	6	6	株
	F4	P（宿根草）×8	ジャーマンアイリス（青）	1	7	7	株
			ジキタリス・アプリコット	1	7	7	株
			ラベンダースーパーセビリアンブルー	1	7	7	株
			モナルダ	1	7	7	株
			タチアオイ	1	7	7	株
			プルンパゴ	1	7	7	株
			ヒメヒマワリ	1	7	7	株
			ウインターコスモス	1	7	7	株
	M	P（宿根草）×6	モクビャッコ	2	48	96	株
			シロタエギク	2	48	96	株
			スイセン・タリア	7	48	336	株
リバーサイド	P	P（宿根草）×4	フランスギク		22	16	株
			シャスターデージ		22	16	株
			タチアオイ（一重）		22	16	株
			ルドベキア・タカオ		22	16	株
			フィソステジ		22	16	株
			アオミナエシ		22	16	株
			カンナ		22	16	株
ローズアーチ	P	P（宿根草）	クレマチス・ジャックマニー	4	6	24	株

（３）バラ類

ゾーン	記号		植物セルの数量(X)	単位数量(X)	セルの数量(Y)	調達数量(X*Y)	単位
South Garden	R1	R(バラ) ×3	Ra:ローズうらら	1	11	11	株
			Rb：ノックアウト	1	11	11	株
			Rc：チェリーボニカ	1	11	11	株
	R2	R(バラ) ×3	ラセビリアーナ	1	8	8	株
			ダブルノックアウト	1	8	8	株
			オレンジマザーズデイ	1	8	8	株
	A	Rst(バラ) ×1	アイスバーグスタンダード（支柱）h=1250	1	26	26	株
	R3	R(バラ) ×3	スヴニール・ド・アンネフランク	1	9	9	株
			レヨン・ド・ソレイユ	1	9	9	株
			レモン・フィズ	1	9	9	株
	R4	R(バラ) ×4	ピンク・ドリフト	2	23	46	株
			レッド・ドリフト	2	23	46	株
コーナーガーデン	R1	R(バラ) ×8	Ra:ピンクドリフト	4	5	20	株
			MR:横浜ミステリーローズ※	4	5	20	株
	R2	R(バラ) ×4	MR:横浜ミステリーローズ※	4	8	32	株
West Garden A1	R1	R(バラ) ×3	Ra:ノックアウト（交互植栽）	0.5	37	19	株
			Ra:ダブルノックアウト（交互植栽）	0.5	37	19	株
			Rb：ラブリーフェアリー	1	37	37	株
			Rc：オレンジマザーズデイ	1	37	37	株
A2系列	R2	R(バラ) ×3	Ra:ピンクノックアウト	0.5	26	13	株
			ブラッシングノックアウト（交互植栽）	0.5	26	13	株
			Rb：フロキシーベビー	1	26	26	株
			Rc：スィートマザー	1	26	26	株
A3系列	R3	R(バラ) ×3	Ra：ノヴァーリス	1	18	18	株
			Ra：ブルーフォユー	1	18	18	株
			Rc：シュネープリンセス	1	18	18	株
C	A4	R(バラ) ×7	Ra:レッドドリフト	3	4	12	株
			Rb:ピンクドリフト	4	4	16	株
Rst		R(バラ)	アイスバーグスタンダード(支柱)	1	11	11	株
T			タマリュウマット	7.15		7.2	㎡
West Garden計							
North Garden ステップガーデン	R1	R（バラ）×3	Ra:ピエールドゥロンサール	1	15	15	株
			Rb：アンジェラ	1	15	15	株
			Rc：ジ・オルブライトン・ランブラー	1	15	15	株
	R2	R（バラ）×4	Ra：グラハムトーマス	0.3	10	3	株
			ロアルド・ダール	0.3	10	3	株
			レディーオブシャーロット	0.3	10	3	株
			Rb：ザポエッツワイフ	0.3	10	3	株
			トッタリング・バイ・ジェントリー	0.3	10	3	株
			カールプロベルガー	0.3	10	3	株
			Rc：ヴァネッサ・ベル	0.3	10	3	株
			レディ・オブ・シャーロット	0.3	10	3	株
			レインボーノックアウト	0.5	10	5	株
			Rd：レモンチェッロ	0.3	10	3	株
			サニーノックアウト	0.5	10	5	株
			ベビーラブ	0.3	10	3	株
	R3	R（バラ）×3	Ra：クレア・オースチン	1	3	3	株
			Rb：コスモス	1	3	3	株
			Rc：ホワイトノックアウト	1	3	3	株
ステップガーデン	R4	R（バラ）×4	Ra：イングリッシュヘリテージ	0.5	2	1	株
			オリビアローズ・オースティン	0.5	2	1	株
			Rb：ザ・メイフラワー	0.5	2	1	株
			ザ　ジェネラス　ガーデナー	0.5	2	1	株
			Rc：レインボーノックアウト	0.5	2	1	株
			Rd：ブラッシングノックアウト	0.5	2	1	株
	R5-1	R（バラ）×4	Ra：花見川	1	34	34	株
			Rb：のぞみ	1	34	34	株
			Rc：レッドドリフト	1	34	34	株
			Rd：キャンディア・メイティランド	1	34	34	株
	R5-2	R（バラ）×4	Ra:花見川	1	21	21	株
			Rb：のぞみ	1	21	21	株
			Rc：レッドドリフト	1	21	21	株
			Rd：キャンディア・メイティランド	1	21	21	株
リバーサイド	R	R（バラ）×20	Ra:春風	10	1	10	株
			Rb1(黄系）ガーデニア	1	1	1	株
			トレジャートローブ	1	1	1	株
			パークス・イエローティーセンテッドチャイナ	1	1	1	株
			Rb2（ピンク系）フランソワ・ジュランビル	1	1	1	株
			ポールズヒマラヤン・ムスク	1	1	1	株
			メイクイーン	1	1	1	株
			キューランブラー	1	1	1	株
			Rb3（赤系）ヒアワサ	1	1	1	株
			アレクサンダージロー	1	1	1	株
			エクセルサ	1	1	1	株
			Rb4（白系）ボビージェームズ	1	1	1	株
			Rb5（(原種系）ブータンナニワイバラ	1	1	1	株
ローズアーチ	R	R（バラ）×3	Ra:アンジェラ	2	6	12	株
			Rb：ギスレーヌ・ドゥ・フェリゴンド	2	6	12	株

（４）球根・他

ゾーン	記号		植物セルの数量(X)	単位数量(X)	セルの数量(Y)	調達数量(X*Y)	単位
East Garden シェードガーデン	Pf×38 落葉宿根草	PfC:カラーリーフ ×8	黄金フウチソウ	4	19	76	株
			ホスタ・サムアンドサブスタンス	1	19	19	株
			ホスタ・サムアンドサブスタンス長大銀葉	1	19	19	株
			ホスタ・ゴールドスタンダード	1	19	19	株
			ホスタ・ハルシオン	1	19	19	株
			クサソテツ	1	19	19	株
	A× 一年草・球根A	球根×16	スイセン・タリア：30%	3	63	189	球
			イキシア・ヴィリディフローラ	2	63	126	球
			シラーカンパニュラータ（青）	2	63	126	球
			チリアヤメ（ハーベルチア）	1	63	63	株
			ユリ・カサブランカ	2	63	126	球
	GF1	球根×10	スイセン・タリア(２球/カ所)	4	66	264	球
			イキシア・ヴィリディフローラ(3球/カ所)	3	66	198	球
			シラーカンパニュラータ（青）（２球/カ所）	4	66	264	球
			チリアヤメ（ハーベルチア）（２球/カ所）	6	66	396	球
			ユリ・カサブランカ(２球/カ所)	4	66	264	球
		グランドカバー	タマリュウマット	66		66	㎡
	GF2 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｶﾊﾞｰ＋花	球根×10	スイセン・タリア(２球/カ所)	4	33	132	球
			イキシア・ヴィリディフローラ(3球/カ所)	3	33	99	球
			シラーカンパニュラータ（青）（２球/カ所）	4	33	132	球
			チリアヤメ（ハーベルチア）（２球/カ所）	6	33	198	球
			ユリ・カサブランカ(２球/カ所)	4	33	132	球
		グランドカバー	タマリュウマット	36		36	㎡
	チューリップ 30球/㎡	Pfゾーン	チューリップ白色混合	18	37	666	球
		Aゾーン	チューリップ白色混合	18	63	1134	球
サークルガーデン 2ヶ所		低木	W-1:サツキ（白）	10	6.5	65	株
			W-2:サツキサツマベニ	10	6.5	65	株
			W-3:ジンチョウゲ斑入り	10	6.5	65	株
			W-4:アベリア・ホープレイズ18cmP	16	6.5	104	株
			W-5:ツゲ	10	6.5	65	株
			W-6:キンメツゲ	10	6.5	65	株
	G	グランドカバー	タマリュウマット	13		13	㎡
South Garden ボーダーガーデン	R2	球根×6	球根：ラッパスイセン（黄・大輪:２球/カ所）	6	8	48	株
			球根：オキザリス・セルヌア(２球/カ所)	6	8	48	株
	R3	球根×6	球根：ラッパスイセン（黄・大輪:２球/カ所）	6	9	54	球
			球根：オキザリス・セルヌア(２球/カ所)	6	9	54	球
	R4	P（宿根草）×10 球根×8（ヶ所）	エリゲロン・カルビンスキアヌ	2	23	46	株
			バーベナ・ロングランミックス	6	23	138	株
			オキザリス・ボウイアナ（２球/カ所）	8	23	184	株
			オキザリス・セルヌア（２球/カ所）	8	23	184	株
			ハツユキカズラ（5株/カ所）	5	23	115	株
	Y	球根×8（ヶ所）	球根：スイセン・タリア(２球/カ所)	8	30	240	球
			球根：ネリネ白(２球/カ所)	8	30	240	球
	チューリップ 30球/㎡	R1ゾーン	チューリップ赤系混合	15	11	165	球
		R2ゾーン	チューリップ赤系混合	15	8	120	球
		R3ゾーン	チューリップ赤系混合	15	9	135	球
		R4ゾーン	チューリップオレンジ系混合	15	23	345	球
		Aゾーン	チューリップ赤系混合	15	23	345	球
		P4ゾーン	チューリップ白系混合	10	36	360	球
	L	G	ティフトン	16		16	㎡
コーナーガーデン	R1	P×1	アカンサス・モリス	1	5	5	株
	R2	P×1	アーティチョーク	1	8	8	株
	A	P×7	チョイシア テルナータ サンダンス	7	14	98	株
	G-1	J×12	斑入りジンチョウゲ（w＝300）	12	15	180	株
	G-2	M×8	マザーローデ	8	15	120	株
	T	グランドカバー	タマリュウマット	14		14	㎡
		球根×10	ラッパスイセン黄色	5	14	70	球
			ダイヤモンドリリー混色	5	14	70	球
チューリップ 30球/㎡		R1ゾーン	チューリップ赤系混合	24	6	144	球
		R2ゾーン	チューリップ黄色混合	24	8	192	球
		G2ゾーン	チューリップオレンジ混合	24	12	288	球
West Garden A1 系列	B1	球根×3	オキザリス・セルヌア（２球/ヶ所）	2	37	74	球
			オキザリス・アーティキュラータ（白）（２球/ヶ所）	2	37	74	球
			イエイオン・ユニフロラ青（２球/ヶ所）	2	37	74	球
A2系列	B1	球根×6	オキザリス・セルヌア（２球/ヶ所）	4	26	104	球
			オキザリス・アーティキュラータ（ピンク：２球/ヶ所）	4	26	104	球
			ノトスコルダム・モンテビデンセ２球/ヶ所）	4	26	104	球
A3系列	B１	球根×6	オキザリス・セルヌア（2球/ヶ所）	4	18	72	球
			オキザリス・アーティキュラータ(白)（2球/ヶ所）	4	18	72	球
			イエイオン・ユニフロラ（2球/ヶ所）	4	18	72	球
C	A4	球根×12	オキザリス・セルヌア球根　（２球/ヶ所）	6	4	24	球
			オキザリス・アーティキュラータ（白）（２球/ヶ所）	6	4	24	球
			オキザリス・ボウイアナ（２球/ヶ所）	6	4	24	球
			ノトスコルダム・モンテビデンセ（２球/ヶ所）	6	4	24	球
D		球根×4	リコリス・オーレア	4	177	708	株
		G×4	マザーローデ	4	177	708	株
	チューリップ	R1	チューリップ黄色系	10	37	370	球
		R2	チューリップ黄色系	10	26	260	球
		R3	チューリップ黄色系	10	18	180	球
		D	チューリップ紫系	10	177	1770	球
		C	チューリップ黄色系	20	4	80	球
S		低木×６	サツキ白花　h×w=300×300	6	46	276	株
L		芝生	ティフトン	52.05		52.5	㎡
T			タマリュウマット	7.15		7.2	㎡

ゾーン	記号		植物セルの数量(X)	単位数量(X)	セルの数量(Y)	調達数量(X*Y)	単位
North Garden ステップガーデン	R2 黄色系	球根×8	球根：ラッパスイセン黄色	4	10	40	球
			アイリス黄色	4	10	40	球
	C	Ma×2	マザーローデ	2	57	114	株
		me×2	メギ・オーレア	2	57	114	株
		球根×4	オキザリス・セルヌア2球/ヶ所	8	57	456	球
	T	G(グランドカ	タマリュウマット	13		13	㎡
	L	G(グランドカ	ティフトン	41		41	㎡
	チューリップ	R1ゾーン	チューリップ：ピンク系	32	15	480	球
		R2ゾーン	チューリップ：黄色系	32	10	320	球
		R3ゾーン	チューリップ：ピンク系	32	3	96	球
		R4ゾーン	チューリップ：黄色系	32	2	64	球
リバーサイド	G	播種	ディコンドラ	16		16	㎡
ローズアーチ	P	P（宿根草）	クレマチス・ジャックマニー	4	6	24	株

(5)樹木

＊　高・中・低木

（高木）	種別			
タブノキ（株立）	常緑	H=8.0　C=1.0	本	1
アラカシ（株立）	常緑	H=8.0　C=0.9	本	1
クロガネモチ（株立）	常緑	H=6.0　C=0.8	本	2
クロガネモチ	常緑	H=6.0　C=0.5	本	2
シマトネリコ（株立）	常緑	H=6.0　C=0.6　W=2.0	本	5
ナナミノキ	常緑	H=6.0　C=0.7　W=2.0	本	6
ソヨゴ（株立）	常緑	H=4.0	本	6
ケヤキ（株立）		H=8.0	本	1
ケヤキ		H=6.0　C=0.4　W=3.0	本	4
コナラ		H=6.0　C=0.5　W=3.0	本	2
ヤマボウシ（株立）		H=2.0	本	3
オガタマノキ	常緑	H=6.0　C=0.5　W=2.0	本	2
カツラ		H=6.0　C=0.5　W=2.0	本	2
タブノキ	常緑	H=6.0　C=0.5　W=3.0	本	3
サルスベリナチェ		H=6.0　C=0.5　W=3.0	本	5
イロハモミジ		H=2.0	本	5
ネグンドカエデ		H=2.0	本	3
ソメイヨシノ		H=6.0	本	5
（中低木）				
オオムラサキツツジ		H=0.5　（3本/㎡）	ｍ２	105.6
ハマヒサカキ		H=1.5	本	97

４　植え替え品種リスト（案）

（１）花苗一覧表（一年草及び一年草扱い）　　ポット径は9.0～10.5cmとする

名　　称	A	B	C	D	E
アイスランドポピー		○			
アキランサス（テランセラ）		○			
アグロステンマ（ムギセンノウ）			○		
アゲラタム	○				
アスター			○		
アリッサム	○				
スーパーアリッサム				○	
アンゲロニア			○		
アンチューサ（カペンシス）				○	
イソトマ			○		
イベリス			○		
インパチエンス		○			
インパチエンス（八重咲）				○	
オルレア・ホワイトレース			○		
ガザニア			○		
カスミソウ			○		
カリブラコア				○	
カルセオラリア		○			
カレンジュラ（キンセンカ）	○				
カリフォルニアポピー			○		
カンパニュラ・メディウム			○		
キバナコスモス	○				
キンギョソウ			○		
キンセンカ		○			
クリサンセマム・ノースポール		○			
クリサンセマム・ムルチコーレ		○			
クレオメ		○			
ケイトウ		○			
ケイトウ（ノゲイトウ系）		○			
コスモス	○				
コリウス		○			
サルビア・コクシネア			○		
サルビア・スプレンデンス	○				
サルビア・ホルミナム（ペインテッドセージ）			○		
サルビア・ネモローサ				○	
ジキタリス			○		
ジニア		○			
スカビオサ		○			
ストック	○				
ストロベリートーチ		○			
セラスチュウム			○		
セントーレア（ヤグルマギク）			○		
センニチコウ			○		
センニチコウ（高性）			○		
タチアオイ			○		
タツタナデシコ				○	
チョコレートコスモス				○	
デージー		○			
デルフィニウム		○			
ディモルフォセカ					○
観賞用トウガラシ			○		
トレニア		○			
トレニア・ソラリナ				○	
トレニア・コンカラー				○	

名　　称	A	B	C	D	E
ナスタチウム（キンレンカ）			○		
ナデシコ		○			
ナデシコ（ハツコイ）			○		
ニゲラ					○
ニーレンベルギア				○	
ニコチアナ			○		
ニチニチソウ		○			
ニチニチソウ（高性）		○			
ネメシア			○		
ネモフィラ	○				
ノースポール			○		
ハツユキソウ					○
バーベナ		○			
バコパ			○		
ハボタン（ベイビースマイル）			○		
パンジー	○				
パンジー（八重咲、フリンジ咲）			○		
ビオラ	○				
ヒメキンギョソウ			○		
ビンカ			○		
ビスカリア			○		
ピポエステス			○		
ヒマワリ		○			
ブラキカム			○		
プチダリア			○		
プリムラ・マラコイデス			○		
プリムラ・ジュリアン			○		
プリムラ・ポリアンサ			○		
ブルーサルビア		○			
ブルーデージー			○		
フロックス			○		
ベゴニア		○			
ベゴニア（八重咲）				○	
ペチュニア	○				
ペチュニア（八重咲）			○		
マザーローデ	○				
ヘリクリサム（テイオウカイザイク）		○			
ペンタス			○		
ポーチュラカ	○				
マーガレット				○	
マツバボタン		○			
マリーゴールド（アフリカン系）		○			
マリーゴールド（フレンチ系）		○			
メキシコヒマワリ（チトニア・トーチ）			○		
メランポジュウム		○			
モナルダ				○	
ラークスパー					○
ラッセルルピナス					○
リナリア		○			
ルピナス			○		
レースフラワー				○	
ロベリア		○			
ワスレナグサ		○			

（２）花苗一覧表（多年草）　　ポットサイズは9.0～10.5cmとする

名　　称	A	B	C	D	E	F	G	H
アーティチョーク							○	
アオミナエシ							○	
アガパンサス						○		
アカンサス						○		
アキレア					○			
アサギリソウ		○						
アジュガ			○					
アスター				○				
アスチルベ					○			
アネモネ・ワイルドスワン							○	
アメリカフヨウ						○		
イングリッシュラベンダー							○	
アストランティア							○	
アップルセージ				○				
アメジストセージ				○				
アメリカンブルー		○						
アルストロメリア							○	
アルメリア		○						
イポメア			○					
イングリッシュデージー		○						
ウインターコスモス				○				
エガウラ・イノセントフェアリー						○		
エキナセア				○				
エキノプシス（ルリタマアザミ）			○					
エリゲロン	○							
エリシマム					○			
エレモフィラニベア			○					
オオバジャノヒゲ		○						
オキザリス		○						
オキシペタラム（ブルースター）			○					
オステオスペルマム	○							
オダマキ				○				
セイヨウオダマキ				○				
オミナエシ				○				
オルレア				○				
オレガノ・ケントビューティ			○					
ガーデンシクラメン		○						
ガーベラ			○					
ガウラ			○					
カクトラノオ			○					
カラミンサ			○					
カレープランツ			○					
カワラナデシコ		○						
カンナ					○			
キキョウ					○			
キキョウラン（ディアネラ斑入り）						○		
キバナクリンソウ					○			
キバナホトトギス					○			
ギボウシ			○					
キャットミント			○					
クジャクアスター						○		
クジャクシダ					○			
クリスマスローズ					○			
ゲラニュウム（フウロソウ）			○					
コデマリ・ゴールドファウンテン								○
サルビア・ウルギノーサ			○					
サルビア・グラニチカ（メドーセージ）					○			
サルビア・ネモローサ・カラドンナ					○			
サンジャクバーベナ								○

名　　称	A	B	C	D	E	F	G	H
ゴールデンクラッカー		○						
コギク			○					
コギク（八重咲）			○					
コクリュウ			○					
コレオプシス			○					
サルビア・アズレア			○					
サルビア・プラテンシス				○				
サルビア・レウカンサ		○						
サントリナ			○					
ジキタリス		○						
シバザクラ	○							
ジャーマンアイリス							○	
シャガ		○						
シャスターデージ			○					
シュウメイギク				○				
シルバーグラス					○			
宿根ネメシア			○					
宿根フロックス				○				
宿根リナリア・プルプレア				○				
宿根ロベリア			○					
シラン		○						
シロタエギク	○							
シロタエギク（ダスティーミラー）		○						
スイセン　タリア			○					
スーパーセビリアンブルー							○	
タチアオイ				○				
タマスダレ				○				
チョイシア・テルナータ・サンダンス								○
テキサスセージ							○	
テンニンギク							○	
ストケシア			○					
ストロビランテス（ウラムラサキ）			○					
ゼラニュウム				○				
ダイアンサス（四季咲きナデシコ）				○				
ダイアンサス（四季咲きナデシコ芳香系）				○				
タイム		○						
ダリア			○					
ダンギク	○							
チェリーセージ		○						
ツルニチニチソウ		○						
ツルバキア・シルバーレース		○						
ツワブキ			○					
ティアレア						○		
テイカカズラ		○						
デイコンドラ	○							
デュランタ			○					
トケイソウ						○		
ナガサキラベンダー						○		
ネペタ				○				
ノトスコルダム・モンテビデンセ					○			
バーベナ・ロングランミックス				○				
パイナップルセージオーレア		○						
バイモ								○
ノシラン		○						
ノシラン・ピッタータス		○						
ハツユキカズラ		○						
ヒメヒマワリ				○				
ビデンス（ウインターコスモズ）				○				
ヒマラヤユキノシタ		○						
ヒメシャガ		○						

名　　称	A	B	C	D	E	F	G	H
ヒューケラ				○				
ビンカマジョール			○					
フィソステジア				○				
フランスギク				○				
ブルンパゴ					○			
ベアグラス・エバーゴールド								○
ヘデラ・白雪姫						○		
フイリヤブラン	○							
フジバカマ		○						
フッチンシア・アイスキューブ			○					
ブリムラ・アビリー				○				
ブルモナリア				○				
フロックス・ブルーパラダイス						○		
ペニセツム							○	
ペラルゴニュウム				○				
ヘリオプシス・ローレインサンシャイン						○		
ヘリクリサム・ペティオラレ		○						
ベロニカ			○					
ヘレニューム・シエスタ			○					
ポテンチラ			○					
ポリゴナム		○						
ポリジ			○					
ポレモニュウム(ハナシノブ)						○		
マーガレットコスモス			○					
マーガレット		○						
ミニパンパスグラス・ミニゴールド								○
マツバギク		○						
ミスキャンタス			○					
ミヤコワスレ		○						
ムラサキオモト			○					
メドーセージ			○					
モクビャッコウ			○					
モナルダ				○				
ヤナギラン			○					
ヤブコウジ		○						
ヤブラン		○						
ユーフォルビア（ダイヤモンドフロスト）						○		
ユーフォルビア（ロビエ）						○		
ユリオプシスデージー			○					
ラナンキュラス					○			
ラベンダースーパーセビリアンブルー								○
ルドベキア・タカオ					○			
ルドベキア・ヒルタ					○			
ローズマリー這性						○		
ロベリア・ビクトリアクイーン								○
リシマキア（オーレア）			○					
リシマキア（ペルシャンチョコレート）				○				
ローダンセマム			○					
ロシアンセージ				○				

（３）花苗一覧表（チューリップ）

名　　称	単位	A	B	C	D
チューリップ　（色指定（１色）、品種指定なし）	球	○			
チューリップ　（色指定（混色３色程度、品種指定なし、サカタのタネぴったりちゅうりっぷ相当品）	球				○
アイスクリーム	球			○	
アフェール	球				○
アプリコットビューティー	球	○			
アルマニー	球	○			
アンジェリケ	球	○			
アンネマリー	球			○	
イヌエンド	球			○	
イルデフランス	球	○			
エレガントレディー	球		○		
オビエド	球			○	
オンリーミー	球			○	
カーナバルデリオ	球		○		
カフェノワール	球		○		
カルガリー	球		○		
黄小町	球		○		
クインオブナイト	球	○			
クミンズ	球			○	
クリスマスドリーム	球	○			
クリスマルパール	球			○	
クルシアナ	球			○	
グレイ	球		○		
紅美人	球			○	
コンチネンタル	球			○	
コンプリメント	球		○		
サッポロ	球	○			
サニープリンス	球		○		
サネ	球		○		
サンネ	球		○		
白雲	球			○	
白雪姫	球	○			
シルバークラウド	球		○		
ストロングゴールド	球		○		
スノークリスタル	球			○	
スプリンググリーン	球	○			
ダイヤモンドシナー	球			○	

名　　称	単位	A	B	C	D
ダイヤモンドシャイナー	球			○	
デイドリーム	球		○		
ドリームクラブ	球			○	
ドリームタッチ	球		○		
ネグリジェ	球			○	
ハウステンボス	球		○		
バレリーナ	球	○			
ビッグスマイル	球		○		
ピンククラウド	球		○		
ピンクダイヤモンド	球		○		
ファンタジーレディー	球		○		
ブラウニー	球			○	
フラメンコ	球		○		
プリティウーマン	球	○			
プリンスクラウス	球		○		
フレーミングスプリンググリーン	球		○		
フレミングアグラス	球			○	
フレン	球			○	
ヘレナ	球		○		
ポールシェラー	球		○		
ホワイトスワン	球		○		
マッチ	球			○	
マリリン	球	○			
紫水晶	球	○			
桃太郎	球			○	
モンテビデオ	球		○		
ラスティングラブ	球		○		
ラバーズタウン	球				○
レッドインプレッション	球	○			
レッドパワー	球		○		
レムズフェイバリット	球		○		
ロイヤルプレテンダー	球			○	
ローズアグラス	球		○		

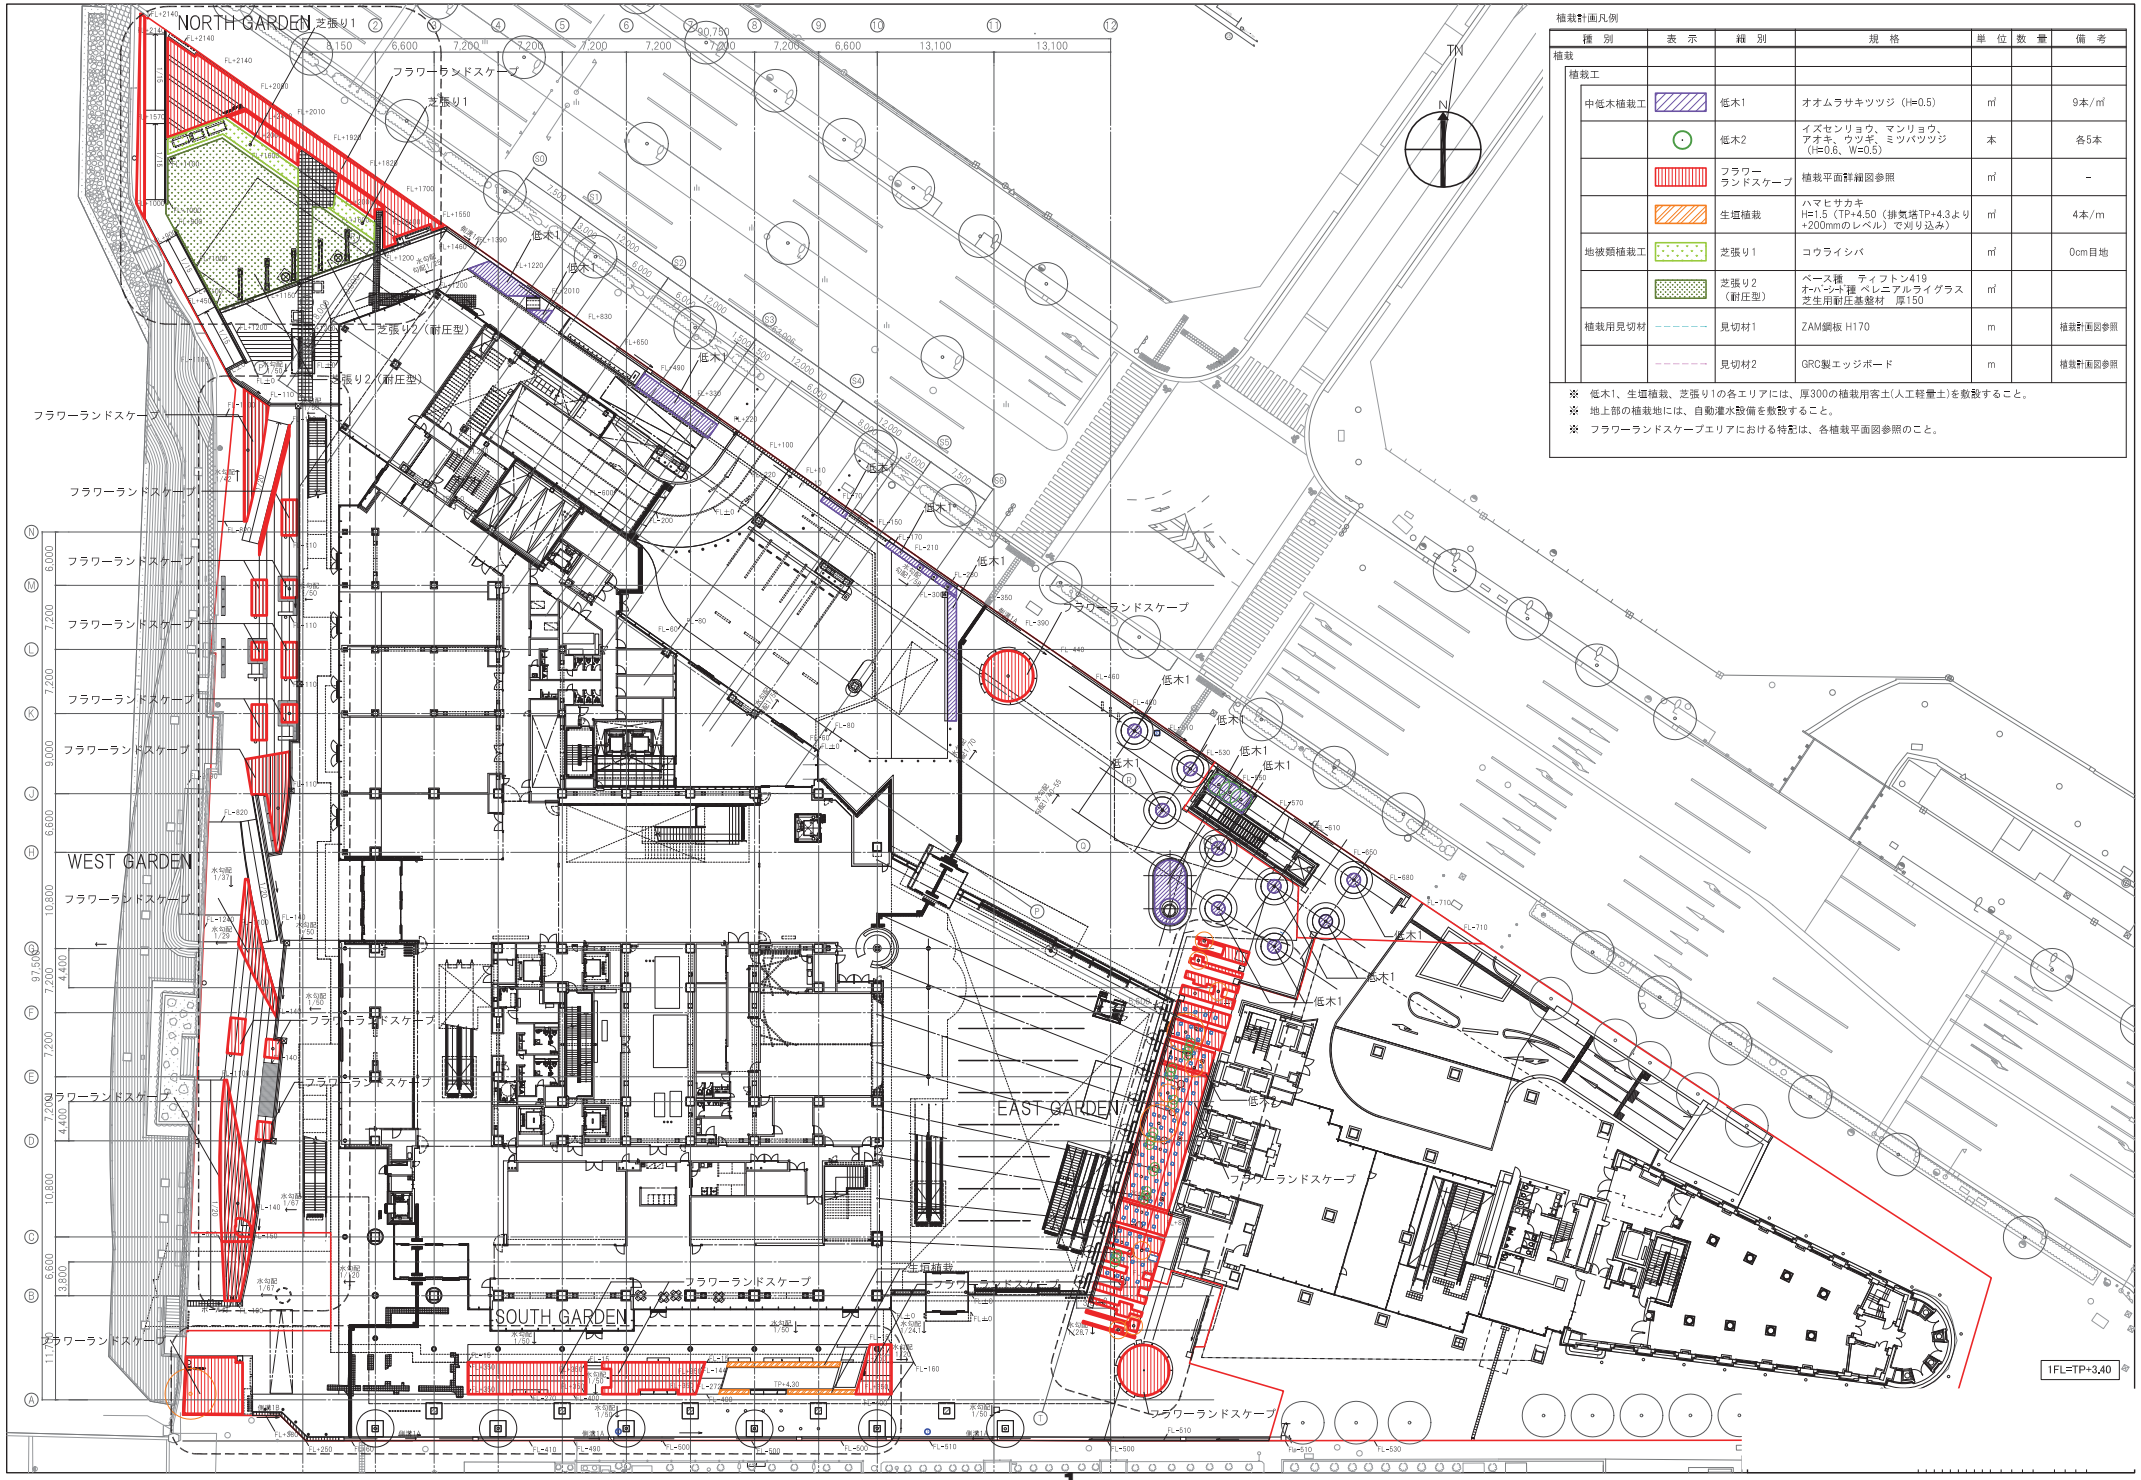

植栽計画凡例

種別		表示	種別	規格	単位	数量	備考
植栽							
植栽工							
	中低木植栽工		低木1	オオムラサキツツジ（H=0.5）	㎡		9本/㎡
			低木2	イズセンリョウ、マンリョウ、アオキ、ウツギ、ミツバツツジ（H=0.6、W=0.5）	本		各5本
			フラワーランドスケープ	植栽平面詳細図参照	㎡		-
			生垣植栽	ハマヒサカキ H=1.5（TP+4.50（排気塔TP+4.3より+200mmのレベル）で刈り込み）	㎡		4本/m
	地被類植栽工		芝張り1	コウライシバ	㎡		0cm目地
			芝張り2（耐圧型）	ベース種　ティフトン419 オーバーシード種 ペレニアルライグラス 芝生用耐圧基盤材　厚150	㎡		
	植栽用見切材		見切材1	ZAM鋼板 H170	m		植栽計画図参照
			見切材2	GRC製エッジボード	m		植栽計画図参照

※ 低木1、生垣植栽、芝張り1の各エリアには、厚300の植栽用客土(人工軽量土)を敷設すること。
※ 地上部の植栽地には、自動灌水設備を敷設すること。
※ フラワーランドスケープエリアにおける特配は、各植栽平面図参照のこと。

植栽管理凡例

表　示	規　格	単　位	数　量	備　考
	花壇管理範囲 （一部芝生地含む）	㎡	761.81	－

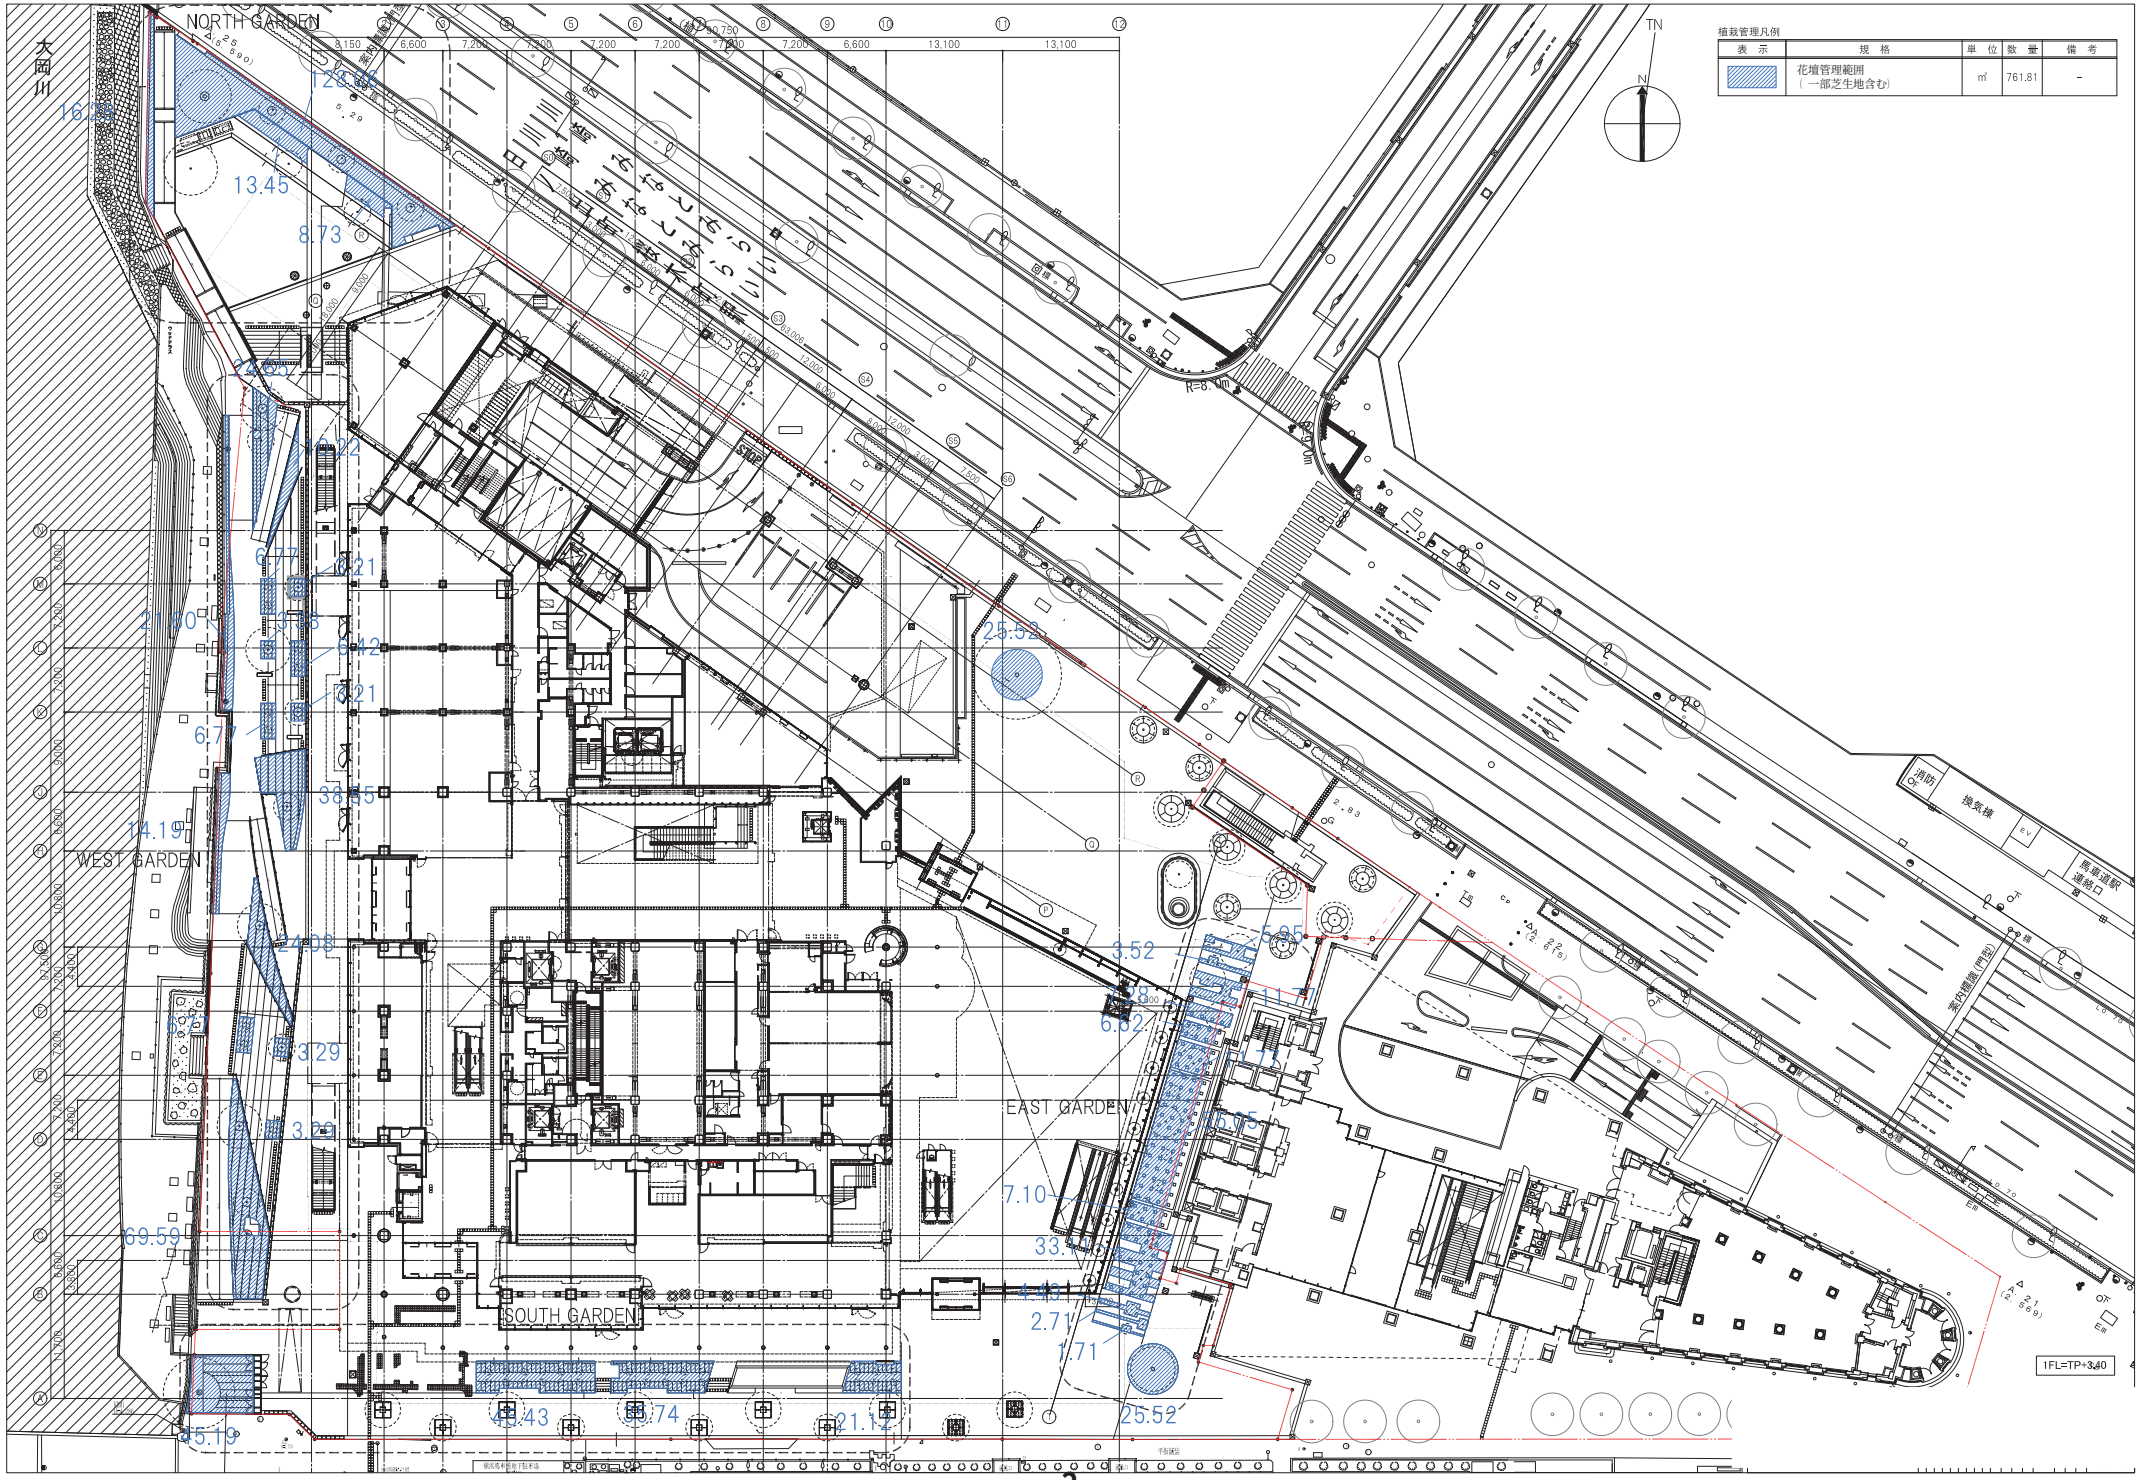

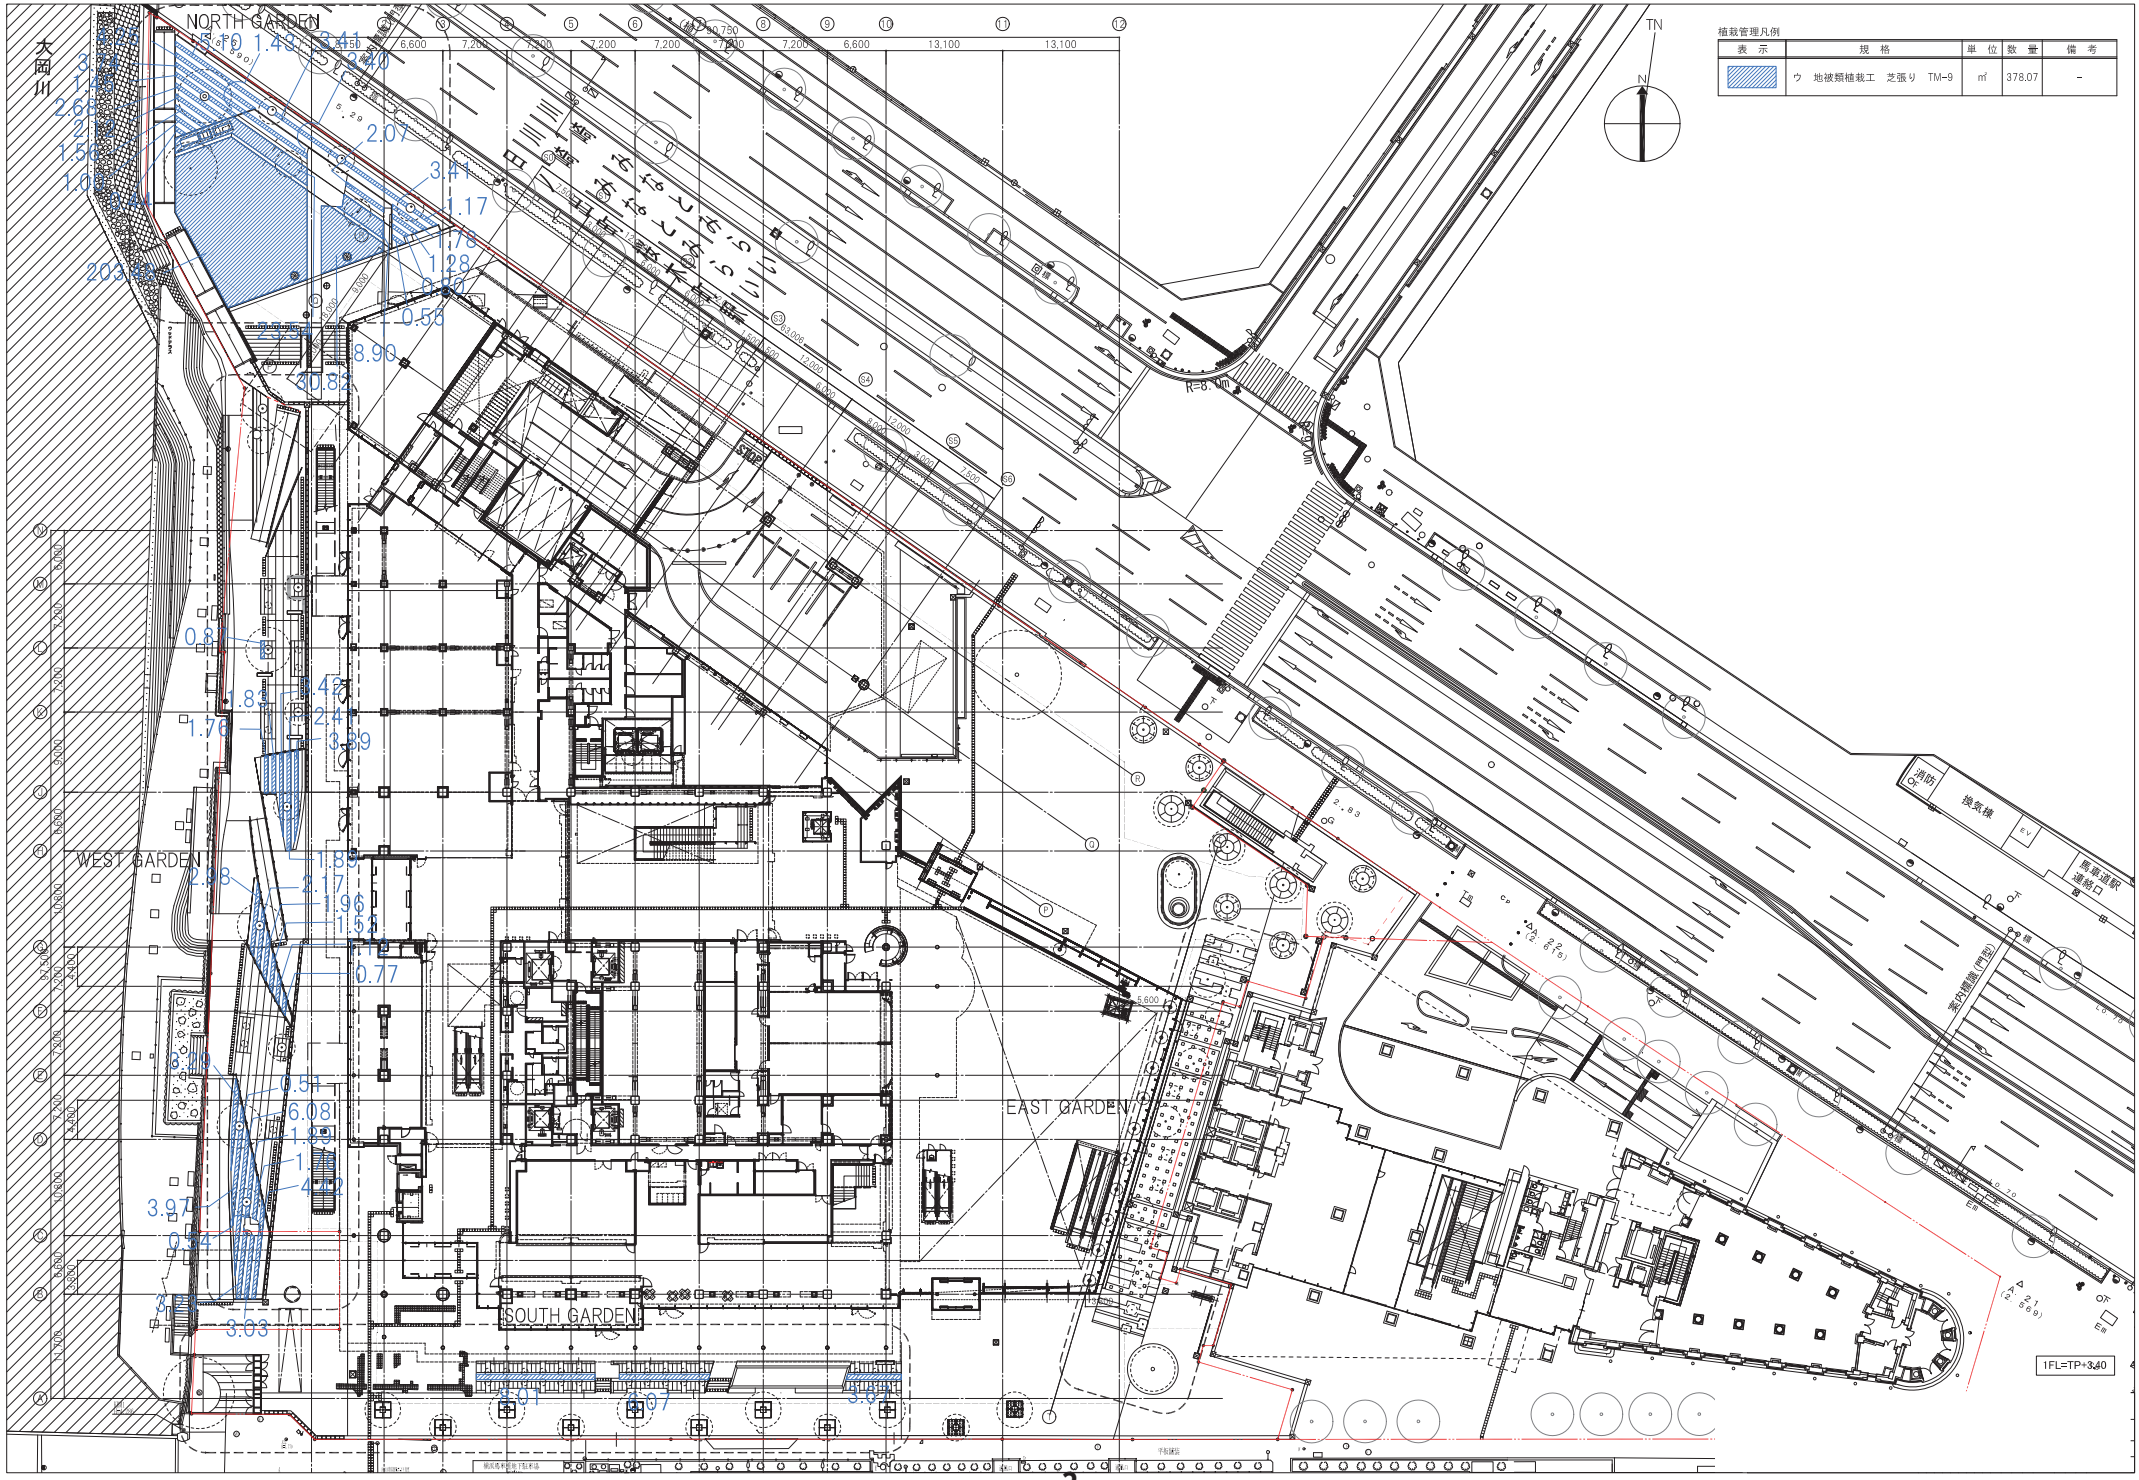

植栽管理凡例

表　示	規　格	単　位	数　量	備　考
	ウ　地被類植栽工　芝張り　TM-9	㎡	378.07	-

植栽管理凡例

表　示	規　格	単　位	数　量	備　考
	オ　刈込範囲（低木）	㎡	107.82	-

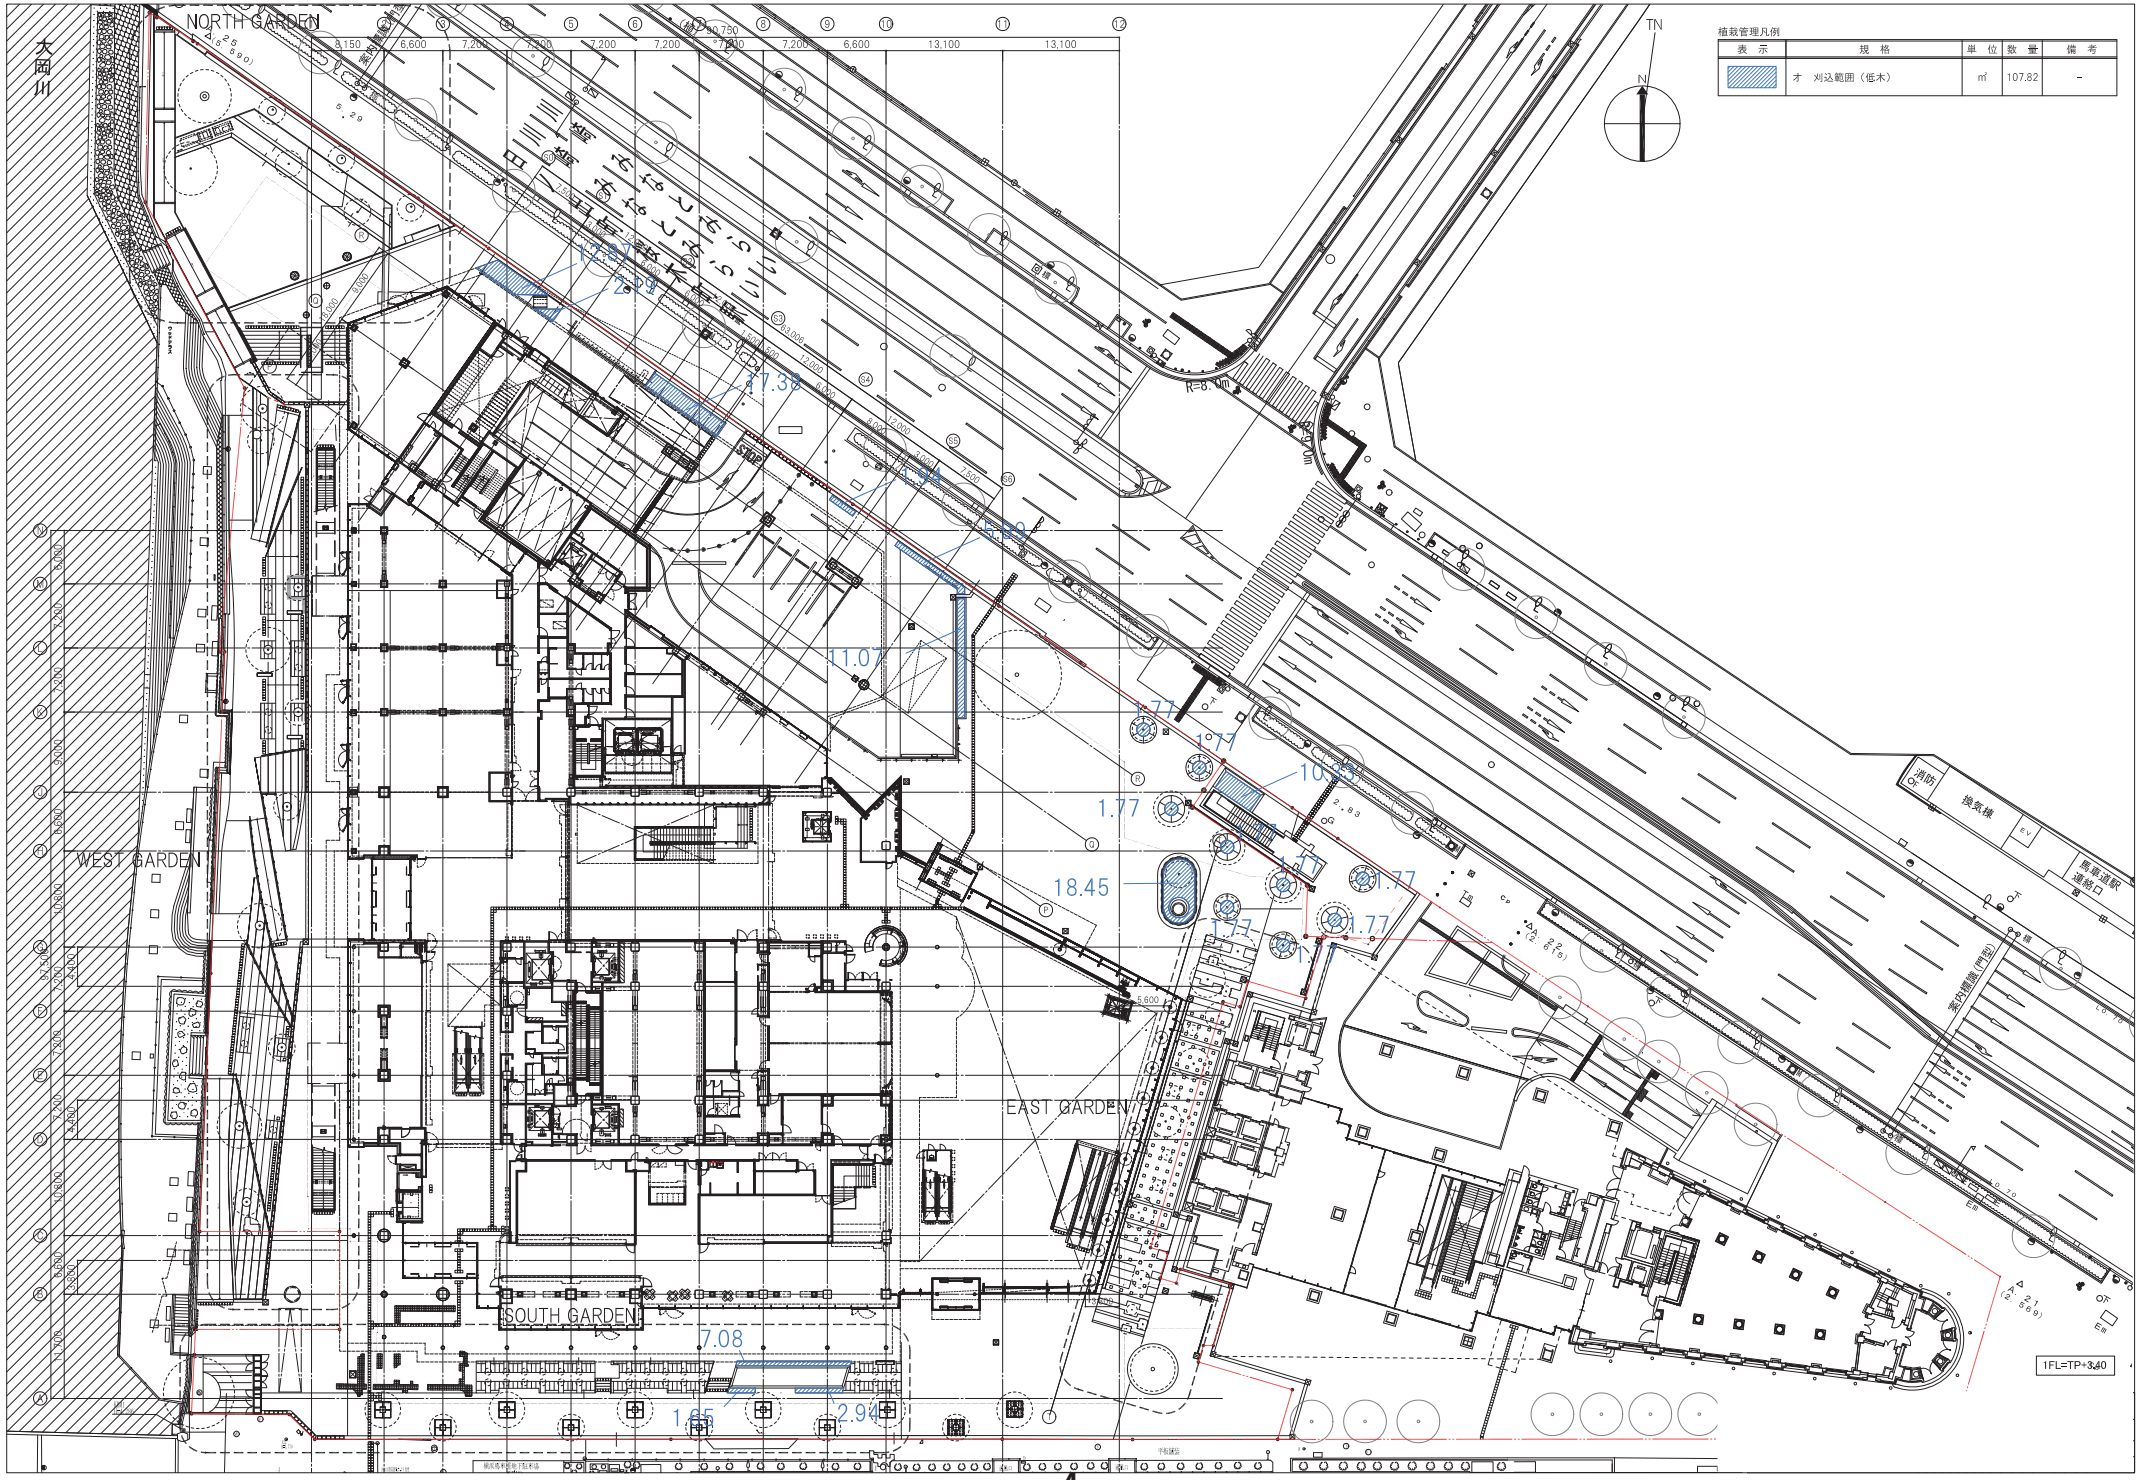

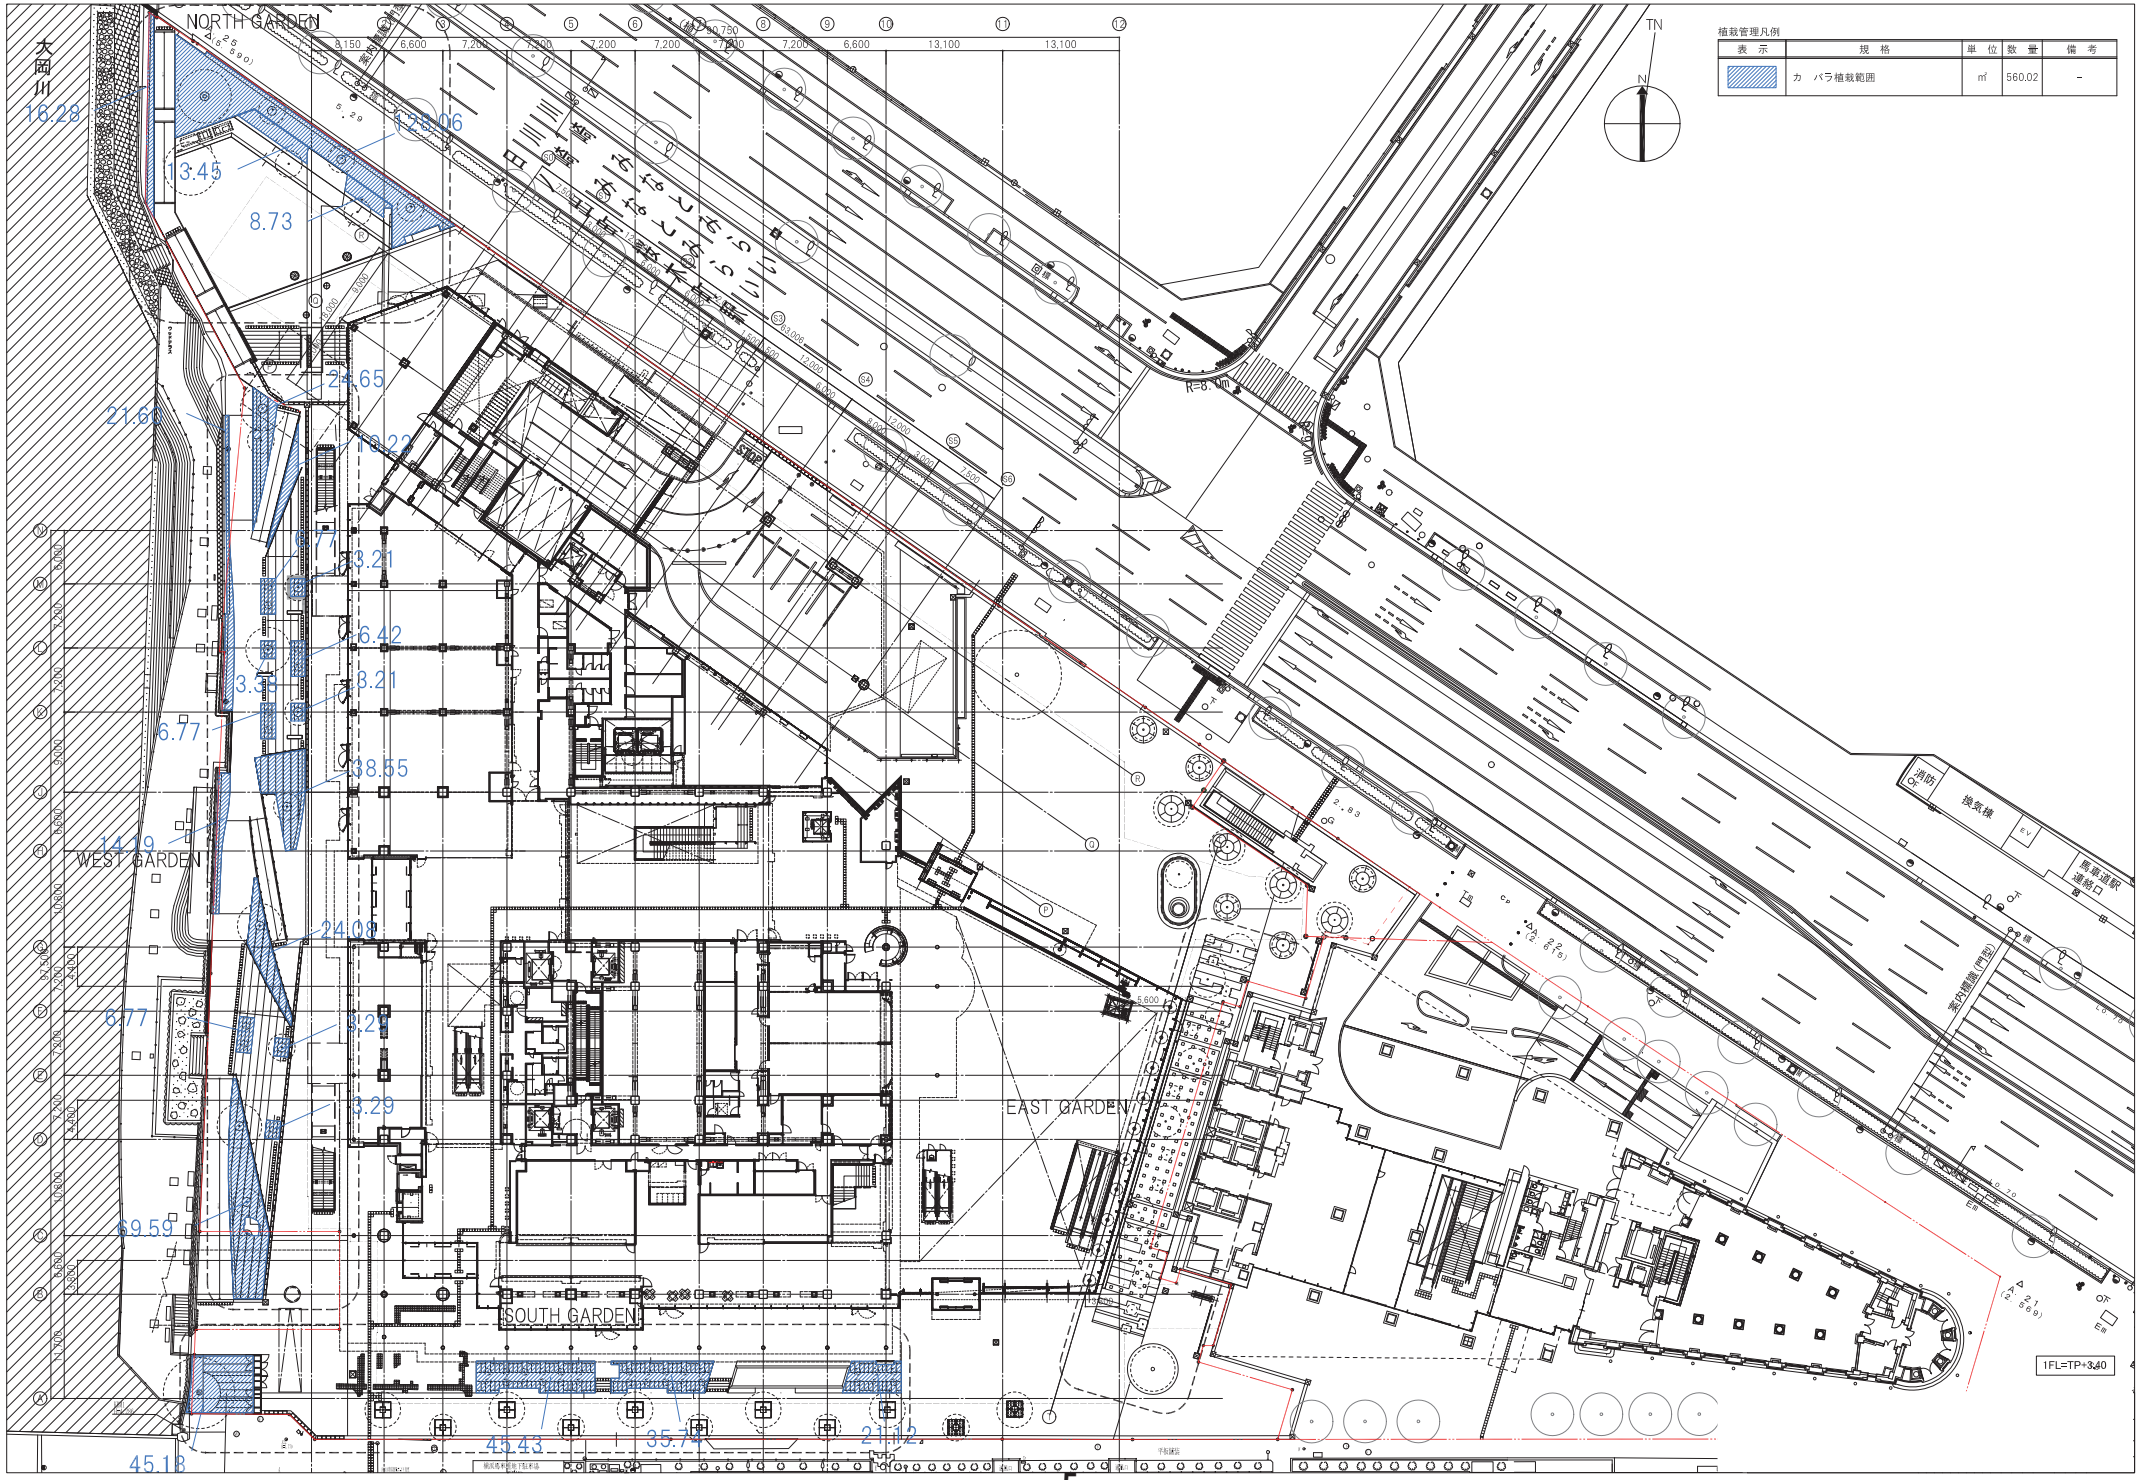

植栽管理凡例

表示	規格	単位	数量	備考
	カ　バラ植栽範囲	㎡	560.02	-

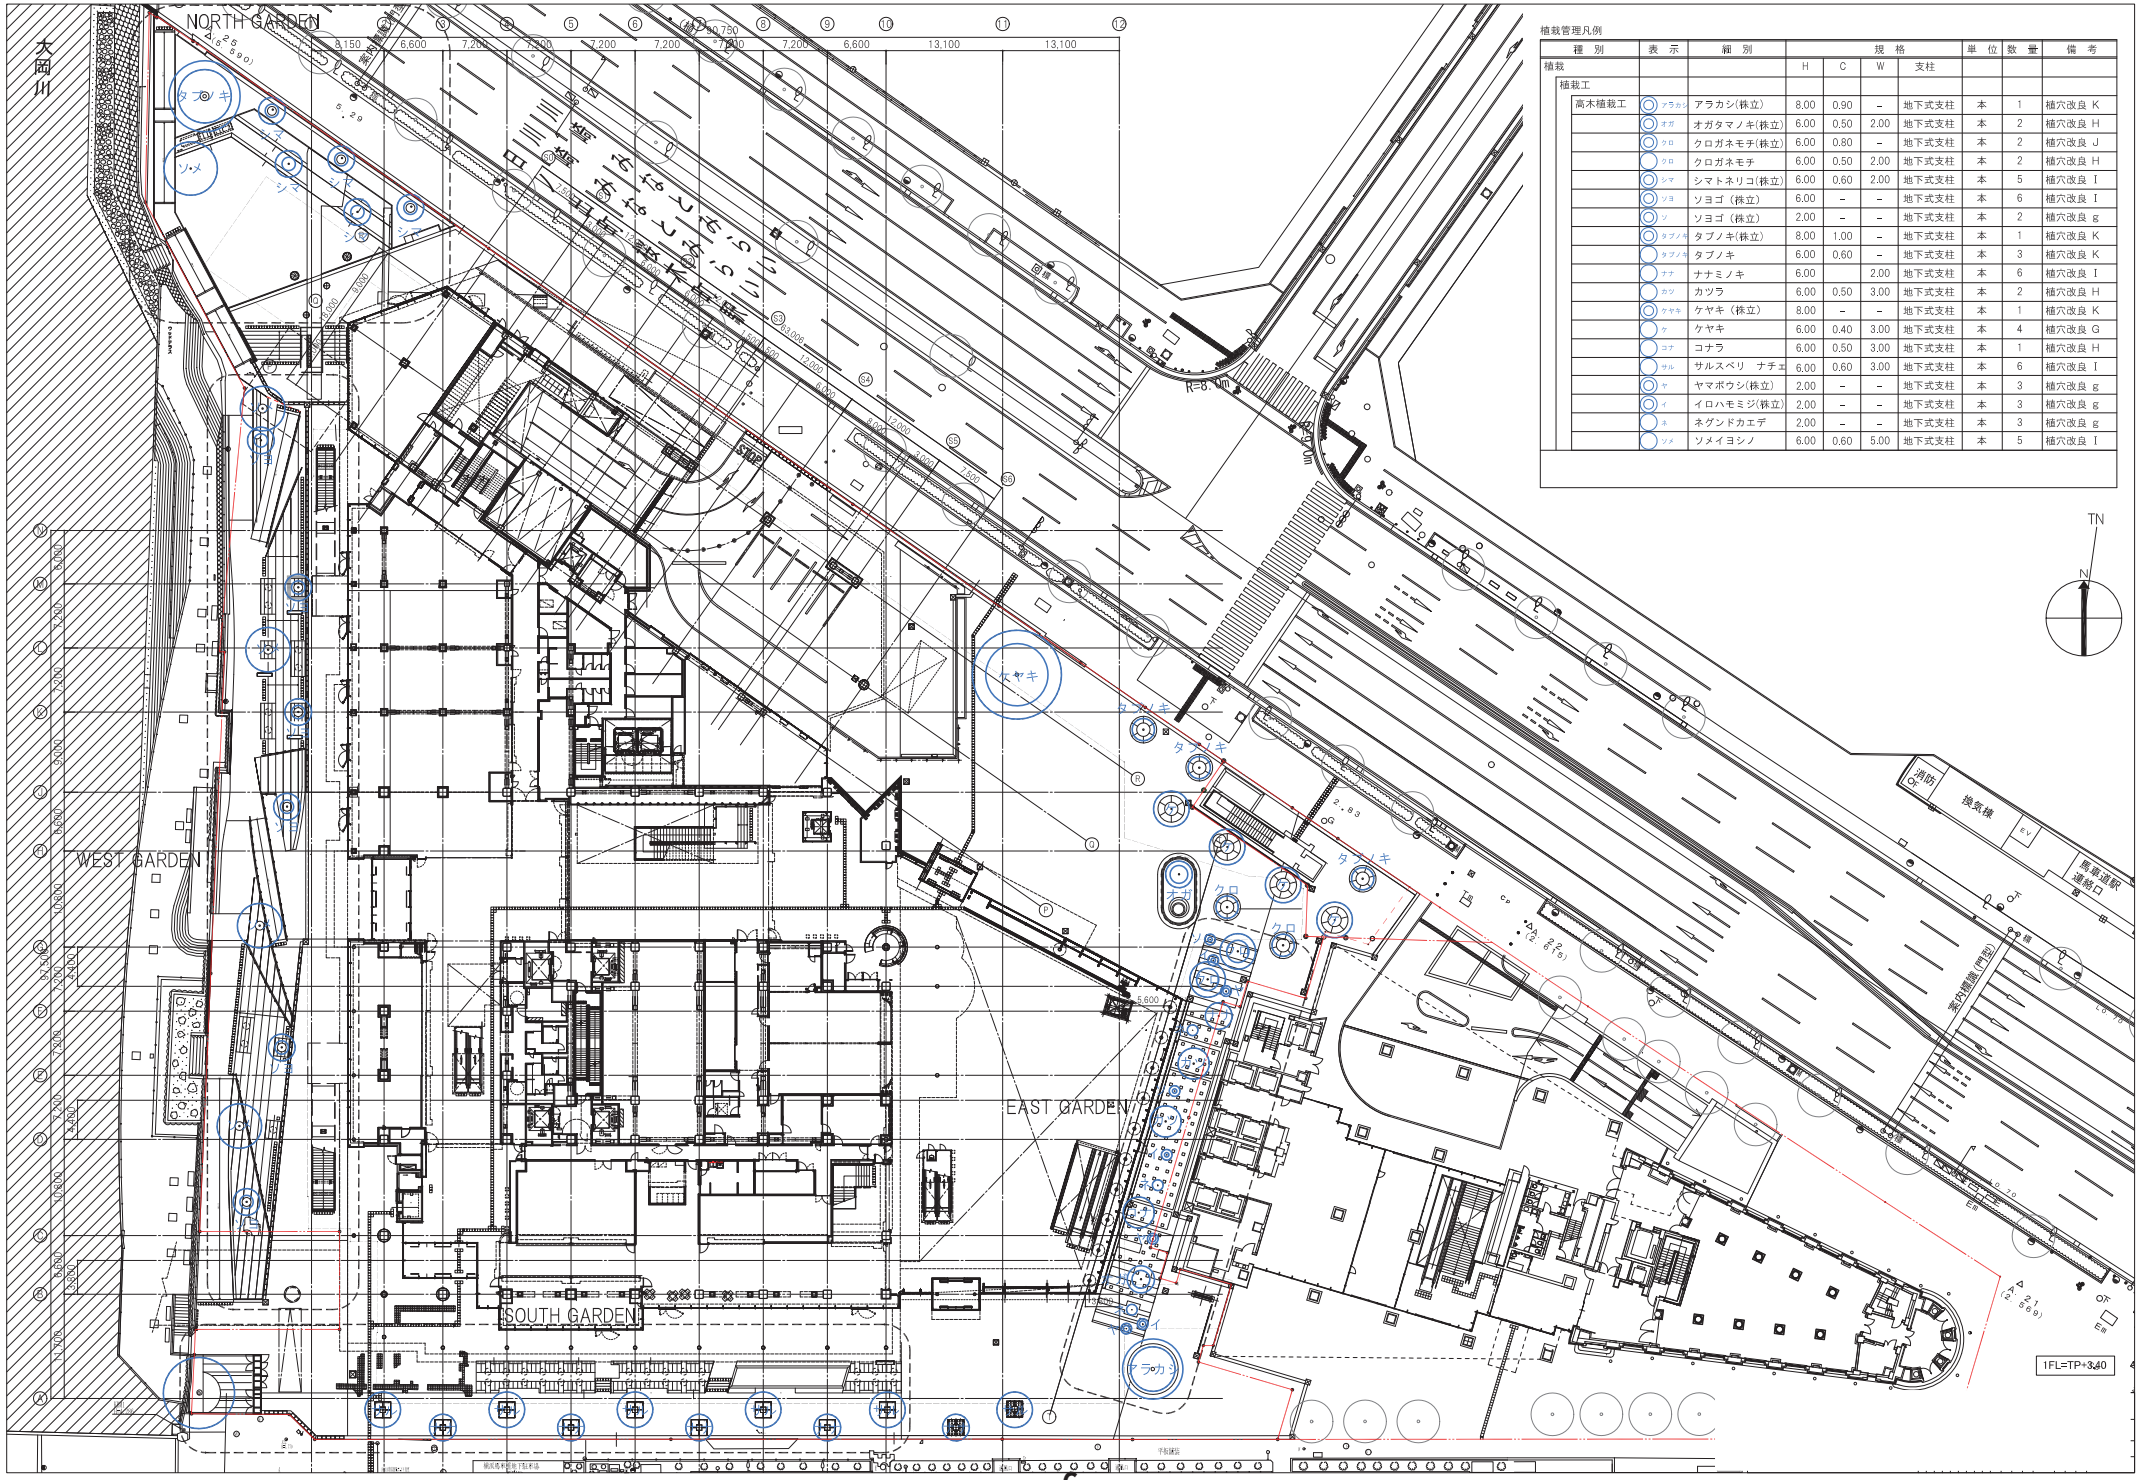

植栽管理凡例

種別	表示		細別	規格 H	規格 C	規格 W	規格 支柱	単位	数量	備考
植栽										
植栽工										
高木植栽工	◎	アラカシ	アラカシ(株立)	8.00	0.90	–	地下式支柱	本	1	植穴改良 K
	◎	オガ	オガタマノキ(株立)	6.00	0.50	2.00	地下式支柱	本	2	植穴改良 H
	◎	クロ	クロガネモチ(株立)	6.00	0.80	–	地下式支柱	本	2	植穴改良 J
	○	クロ	クロガネモチ	6.00	0.50	2.00	地下式支柱	本	2	植穴改良 H
	◎	シマ	シマトネリコ(株立)	6.00	0.60	2.00	地下式支柱	本	5	植穴改良 I
	◎	ソヨ	ソヨゴ（株立）	6.00	–	–	地下式支柱	本	6	植穴改良 I
	◎	ソ	ソヨゴ（株立）	2.00	–	–	地下式支柱	本	2	植穴改良 g
	◎	タブノキ	タブノキ(株立)	8.00	1.00	–	地下式支柱	本	1	植穴改良 K
	○	タブノキ	タブノキ	6.00	0.60	–	地下式支柱	本	3	植穴改良 K
	○	ナナ	ナナミノキ	6.00		2.00	地下式支柱	本	6	植穴改良 I
	○	カツ	カツラ	6.00	0.50	3.00	地下式支柱	本	2	植穴改良 H
	◎	ケヤキ	ケヤキ（株立）	8.00	–	–	地下式支柱	本	1	植穴改良 K
	○	ケ	ケヤキ	6.00	0.40	3.00	地下式支柱	本	4	植穴改良 G
	○	コナ	コナラ	6.00	0.50	3.00	地下式支柱	本	1	植穴改良 H
	○	サル	サルスベリ　ナチエ	6.00	0.60	3.00	地下式支柱	本	6	植穴改良 I
	◎	ヤ	ヤマボウシ(株立)	2.00	–	–	地下式支柱	本	3	植穴改良 g
	◎	イ	イロハモミジ(株立)	2.00	–	–	地下式支柱	本	3	植穴改良 g
	○	ネ	ネグンドカエデ	2.00	–	–	地下式支柱	本	3	植穴改良 g
	○	ソメ	ソメイヨシノ	6.00	0.60	5.00	地下式支柱	本	5	植穴改良 I

3 ローズアーチ

1：50

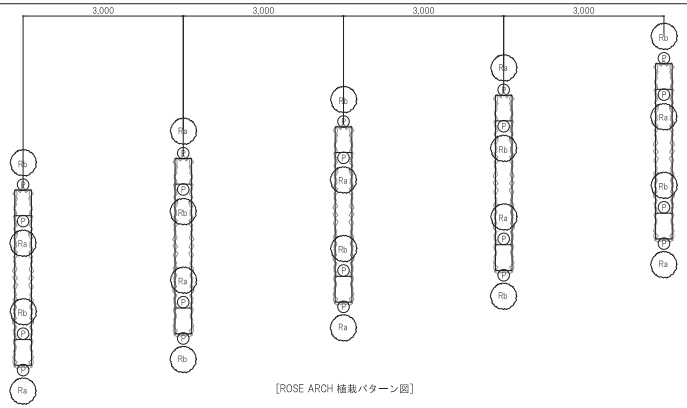

[ROSE ARCH 植栽パターン図]

2 植物リスト、面積表

–

			品種	単位	単位数量(XXX)	セルの数量(Y)	合計(X×Y)
リバーサイド	R	R（バラ）×20	Ra:春風	株	10	1	10
			Rb1(黄系) ガーデニア	株	1	1	1
			トレジャートローブ	株	1	1	1
			パークス・イエローティーセンテッドチャイナ	株	1	1	1
			Rb2（ピンク系）フランソワ・ジュランビル	株	1	1	1
			ボールズビマクヤン・ムスク	株	1	1	1
			メイクイーン	株	1	1	1
			キューランブラー	株	1	1	1
			Rb3（赤系）ヒアワサ	株	1	1	1
			アレクサンダージロー	株	1	1	1
			エクセルサ	株	1	1	1
			Rb4（白系）ボビージェームズ	株	1	1	1
			Rb5（覆輪系）ブータンナニワイバラ	株	1	1	1
	P	P（常緑樹）×4	フランスギク	株		22	0
			シャスターデージ	株		22	0
			タテアオイ（一重）	株		22	0
			ルドベキア・タカオ	株		22	0
			フィンスラジ	株		22	0
			アオミナエシ	株		22	0
			カンナ	株		22	0
	G	張種	ディコンドラ	㎡	16		
ローズアーチ	R	R（バラ）×3	Ra:アンジェラ	株	2	6	12
			Rb：ギスレーヌ・ドゥ・フェリゴンド	株	2	6	12
	P	P（常緑樹）	クレマチス・ジャックマニー	株	4	6	24
合計							5049

ROSE ARCH

型号	セル			ケ所	面積(㎡)
	全長L(mm)	幅W(mm)	面積(㎡)		
ROSE ARCH				Ra:12 Rb:12	

RIVERSIDE GARDEN

型号	セル			ケ所	面積(㎡)
	全長L(mm)	幅W(mm)	面積(㎡)		
P				22	4.33
R				20	11.40

4 リバーサイドガーデン

1:10 1:20 1:50



[RIVERSIDE GARDEN 植栽図]
縮尺：1：50

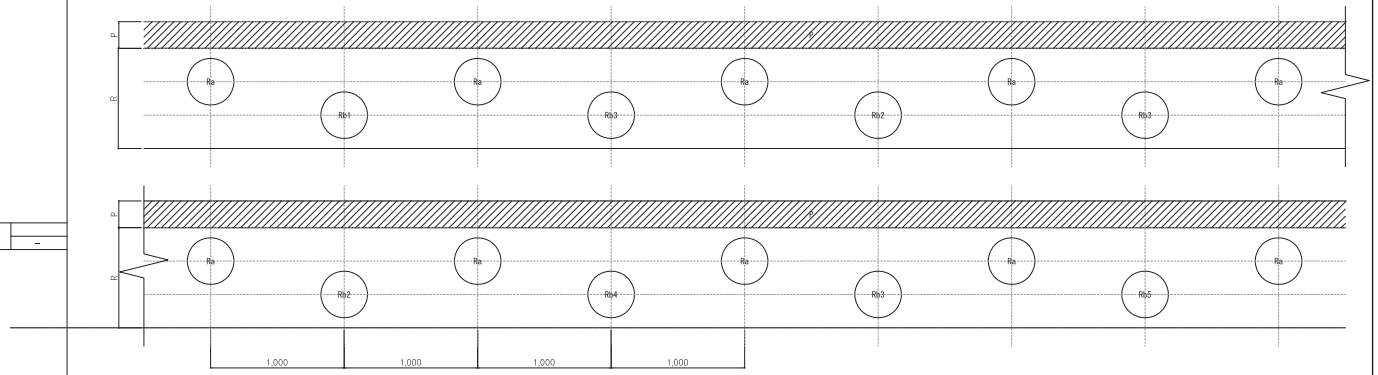

[RIVERSIDE GARDEN 植栽パターン]
縮尺：1：20



[RIVERSIDE GARDEN 植栽パターン]
縮尺：1：10

1 植栽パターン 1：50

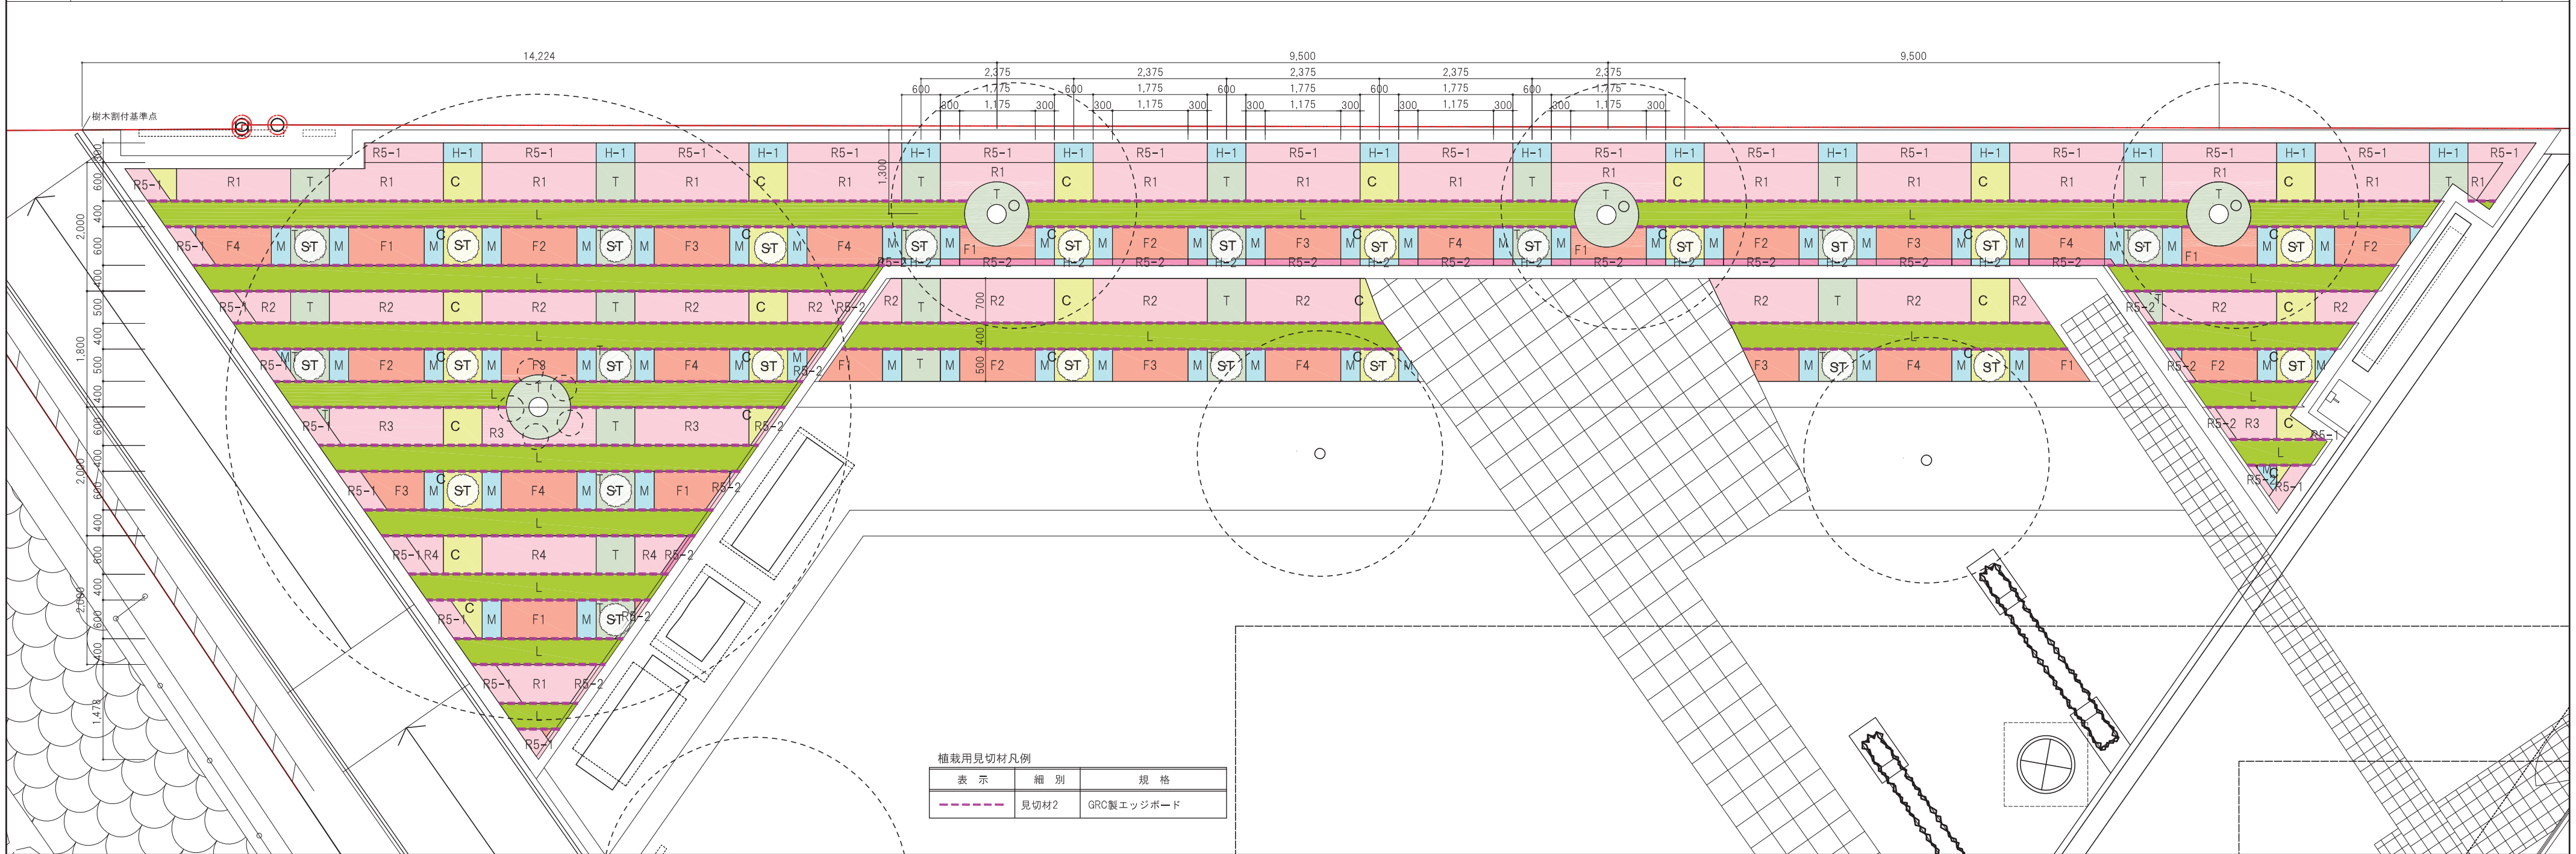

植栽用見切材凡例

表 示	細 別	規 格
- - - - - -	見切材2	GRC製エッジボード

2 植付基本パターン 1：20



[F1-F4植付パターン]



[R1植付パターン]



[M植付パターン]



[C植付パターン]



[R2-R4植付パターン]



[R5-1植付パターン]



[H-1植付パターン]



[T植付パターン]



[R5-2植付パターン]



[H-2植付パターン]



[L植付パターン]



[チューリップ植栽パターン]

3 植物リスト、面積表

			品種	単位	単位数量(X)	セルの数量(Y)	合計(X*Y)
ステップガーデン	R1	R（バラ）×3	Ra:ピエールドゥロンサール	株	1	15	15
			Rb：アンジェラ	株	1	15	15
			Rc：ジ・オルブライトン・ランブラー	株	1	15	15
		P（宿根草）×9	ノボタン・リトルエンジェル	株	1	15	15
			チョイシア・テルナータ・サンダンス	株	0.5	15	7.5
			アナベル	株	0.5	15	7.5
			タチアオイ一重	株	0.5	15	7.5
			アガパンサス	株	1	15	15
			シャスターデージ	株	1	15	15
			三尺バーベナ	株	1	15	15
			ミニパンパスグラス・ミニゴールド	株	1	15	15
			カンナ・ベンガルタイガー	株	0.5	15	7.5
			ノボタン・コートダジュール	株	1	15	15
			ベアグラス・エバーゴールド	株	1	15	15
		A（一年草）×15	春植：ビオラ（薄紫系）	株	5	15	75
			ノースポール	株	5	15	75
			ネモフィラ（青）混植	株	5	15	75
			秋植：センニチコウ混色	株	7	15	105
			ペチュニア・ナナ	株	8	15	120
	R2 黄色系	R（バラ）×4	Ra：グラハムトーマス	株	0.3	10	3
			ロアルド・ダール	株	0.3	10	3
			レディーオブシャーロット	株	0.3	10	3
			Rb：ザボエッツワイフ	株	0.3	10	3
			トッタリング・バイ・ジェントリー	株	0.3	10	3
			カールプロペルガー	株	0.3	10	3
			Rc：ヴァネッサ・ベル	株	0.3	10	3
			レディ・オブ・シャーロット	株	0.3	10	3
			レインボーノックアウト	株	0.5	10	5
			Rd：レモンチェッロ	株	0.3	10	3
			サニーノックアウト	株	0.5	10	5
			ベビーラブ	株	0.3	10	3
		P（宿根草）×8	西洋ニワトコ・レモンレース	株	0.5	10	5
			コデマリ・ゴールドファウンテン（紫）	株	0.5	10	5
			ジャーマンアイリス（黄、青混植）	株	0.5	10	5
			ジキタリス白	株	0.5	10	5
			フロックス・パニキュラータ（白）	株	0.5	10	5
			サルビア・ネモローサ・カラドンナ	株	0.5	10	5
			ルドベキア・ヒルタ	株	0.5	10	5
			シュウメイギク（白）	株	0.5	10	5
			ヤナギバヒマワリ	株	0.5	10	5
			ユリオプスデージー	株	0.5	10	5
			ヘリオプシス	株	1	10	10
			マーガレットコスモス	株	1	10	10
			メギ・オーレア	株	1	10	10
			フィソステギア・ミスマナーズ	株	1	10	10
		球根×8	球根：ラッパスイセン黄色	球	4	10	40
			アイリス黄色	球	4	10	40
		A（一年草）×15	春植：ビオラ（薄紫系）	株	3	10	30
			ノースポール	株	3	10	30
			キンギョソウ黄色	株	3	10	30
			ディモルフォセカ黄色	株	3	10	30
			ストック	株	3	10	30
			秋植：センニチコウ混色	株	7	10	70
			ペチュニア・ナナ	株	8	10	80

			品種	単位	単位数量(X)	セルの数量(Y)	合計(X*Y)
ステップガーデン	R4 ピンク系	R（バラ）×4	Ra：イングリッシュヘリテージ	株	0.5	2	1
			オリビアローズ・オースティン	株	0.5	2	1
			Rb：ザ・メイフラワー	株	0.5	2	1
			ザ ジェネラス ガーデナー	株	0.5	2	1
			Rc：レインボーノックアウト	株	0.5	2	1
			Rd：ブラッシングノックアウト	株	0.5	2	1
		P（宿根草）×8	ジキタリス・アプリコット	株	1	2	2
			ジャーマンアイリス（紫	株	1	2	2
			ラベンダースーパーセビリアンブルー	株	1	2	2
			ガウラ（ピンク）	株	1	2	2
			ユリ・カサブランカ	株	1	2	2
			フロックス・パニキュラータ（白）	株	1	2	2
			シュウメイギク（ピンク）	株	1	2	2
			クジャクアスター（紫）	株	1	2	2
		A（一年草）×15	春植：ビオラ（薄紫系）	株	7	2	14
			ノースポール	株	8	2	16
			秋植：センニチコウ混色	株	7	2	14
			ペチュニア・ナナ	株	8	2	16
	R5-1	R（バラ）×4	Ra：花見川	株	1	34	34
			Rb：のぞみ	株	1	34	34
			Rc：レッドドリフト	株	1	34	34
			Rd：キャンディア・メイディランド	株	1	34	34
		P（宿根草）×5 球根	エリゲロン・カルビンスキアヌス	株	1	34	34
			タマスダレ2球/m	球	2	34	68
			オキザリス・アーディキュラータ（ピンク）2球/m	球	2	34	68
			オキザリス・セルヌア2球/m	球	2	34	68
			ノトスコルダム・モンテビデンセ2球/m	球	2	34	68
	R5-2	R（バラ）×4	Ra;花見川	株	1	21	21
			Rb：のぞみ	株	1	21	21
			Rc：レッドドリフト	株	1	21	21
			Rd：キャンディア・メイディランド	株	1	21	21
		P（宿根草）×4 球根	エリゲロン・カルビンスキアヌス	株	1	21	21
			オキザリス・アーディキュラータ（ピンク）2球/m	球	2	21	42
			オキザリス・セルヌア２球/m	球	8	21	168
	H1	P（宿根草）×6	ローズマリー這性	株	2	14	28
			テキサスセージ	株	2	14	28
			ブルンバゴ	株	2	14	28
	H2	P（宿根草）×3	ローズマリー這性	株	1	8	8
			テキサスセージ	株	1	8	8
			ブルンバゴ	株	1	8	8
	F1	P（宿根草）×8	マーガレット白	株	1	6	6
			ジキタリス・アプリコット	株	1	6	6
			サルビア・ネモローサ・カラドンナ	株	1	6	6
			フロックス・パニキュラータ（白）	株	1	6	6
			ルドベキア・ヒルタ	株	1	6	6
			メギ・オーレア	株	1	6	6
			シュウメイギク（ピンク）	株	1	6	6
			アスター（紫）	株	1	6	6
		A（一年草）×8	春植：キンギョソウ（高性）	株	2	6	12
			ラークスパー	株	2	6	12
			ルピナス	株	2	6	12
			アグロステンマ	株	2	6	12
			秋植：コリウス・ウインターサン	株	4	6	24
			キバナコスモス（混色）	株	4	6	24

			品種	単位	単位数量(X)	セルの数量(Y)	合計(X*Y)
ステップガーデン	F2	P（宿根草）×8	シャスターデージー	株	1	6	6
			ジキタリス・スノーシンバル	株	1	6	6
			ラベンダースーパーセビリアンブルー	株	1	6	6
			ガウラ	株	1	6	6
			フィソステジア（白）	株	1	6	6
			フロックス・パニキュラータ（白）	株	1	6	6
			シュウメイギク	株	1	6	6
			ヤナギバヒマワリ	株	1	6	6
		A（一年草）×8	春植：デルフィニューム（青高性）	株	3	6	18
			オルレア	株	3	6	18
			カンパニュラ・メジューム	株	2	6	12
			秋植：ハツユキソウ	株	4	6	24
			コスモス・センセーション	株	4	6	24
	F3	P（宿根草）×8	ラナンキュラス・ワックス（黄色）	株	1	6	6
			シャクヤク（白）	株	1	6	6
			アメリカフヨウ	株	1	6	6
			テンニンギク	株	1	6	6
			サルビア・ネモローサ・カラドンナ	株	1	6	6
			サルビア・ウルギノーサ	株	1	6	6
			メギ・オーレア	株	1	6	6
			ユリオプスデージー	株	1	6	6
		A（一年草）×8	春植：デルフィニューム（青高性）	株	2	6	12
			キンギョソウ（赤高性）	株	2	6	12
			オルレア	株	2	6	12
			ルピナス	株	1	6	6
			アグロステンマ	株	1	6	6
			秋植：コリウス・ウインターサン	株	4	6	24
			キバナコスモス（混色）	株	4	6	24
	F4	P（宿根草）×8	ジャーマンアイリス（青）	株	1	7	7
			ジキタリス・アプリコット	株	1	7	7
			ラベンダースーパーセビリアンブルー	株	1	7	7
			モナルダ	株	1	7	7
			タチアオイ	株	1	7	7
			ブルンバゴ	株	1	7	7
			ヒメヒマワリ	株	1	7	7
			ウインターコスモス	株	1	7	7
		A（一年草）×8	春植：キンギョソウ・ピンク	株	2	7	14
			ラークスパー	株	3	7	21
			カンパニュラ・メジューム	株	3	7	21
			秋植：ハツユキソウ	株	4	7	28
			コスモス・センセーション	株	4	7	28
	M	P（宿根草）×6	モクビャッコ	株	2	48	96
			シロタエギク	株	2	48	96
			スイセン・タリア	株	7	48	336
	C	Ma×2	マザーローデ	株	2	57	114
		me×2	メギ・オーレア	株	2	57	114
		球根×4	オキザリス・セルヌア2球/ヶ所	球	8	57	456
	T	G(グランドカバー)	タマリュウマット	㎡	13		
	L	G(グランドカバー)	ティフトン	㎡	41		

			品種	単位	単位数量(X)	セルの数量(Y)	合計(X*Y)
	チューリップ	R1ゾーン	チューリップ：ピンク系	球	32	15	480
		R2ゾーン	チューリップ：黄色系	球	32	10	320
		R3ゾーン	チューリップ：ピンク系	球	32	3	96
		R4ゾーン	チューリップ：黄色系	球	32	2	64

STEP GARDEN

記号	セル			箇所	面積（㎡）
	全長L（mm）	幅W（mm）	面積（㎡）		
F1	600	1175	0.7	6	3.94
F2	600	1175	0.7	6	4.29
F3	600	1175	0.7	6	3.86
F4	600	1175	0.7	7	5.00
R1	600	1775	1.1	15	16.07
R2	600	1775	1.1	10	11.30
R3	600	1775	1.1	3	3.16
R4	600	1775	1.1	2	1.65

記号	セル			ヶ所	面積（㎡）
	全長L（mm）	幅W（mm）	面積（㎡）		
R5-1	300	1000	0.3	34	10.23
R5-2	100	1000	0.1	21	2.14
H1	300	600	0.18	14	2.56
H2	100	600	0.06	8	0.48
M	600	300	0.18	48	8.70
C	600	300	0.18	57	10.31
T	600	600	0.36 0.72(円形)	27 4(円形)	12.64 (9.78+2.86)
L	400	600	0.24	–	40.87

1 植栽パターン

1：50

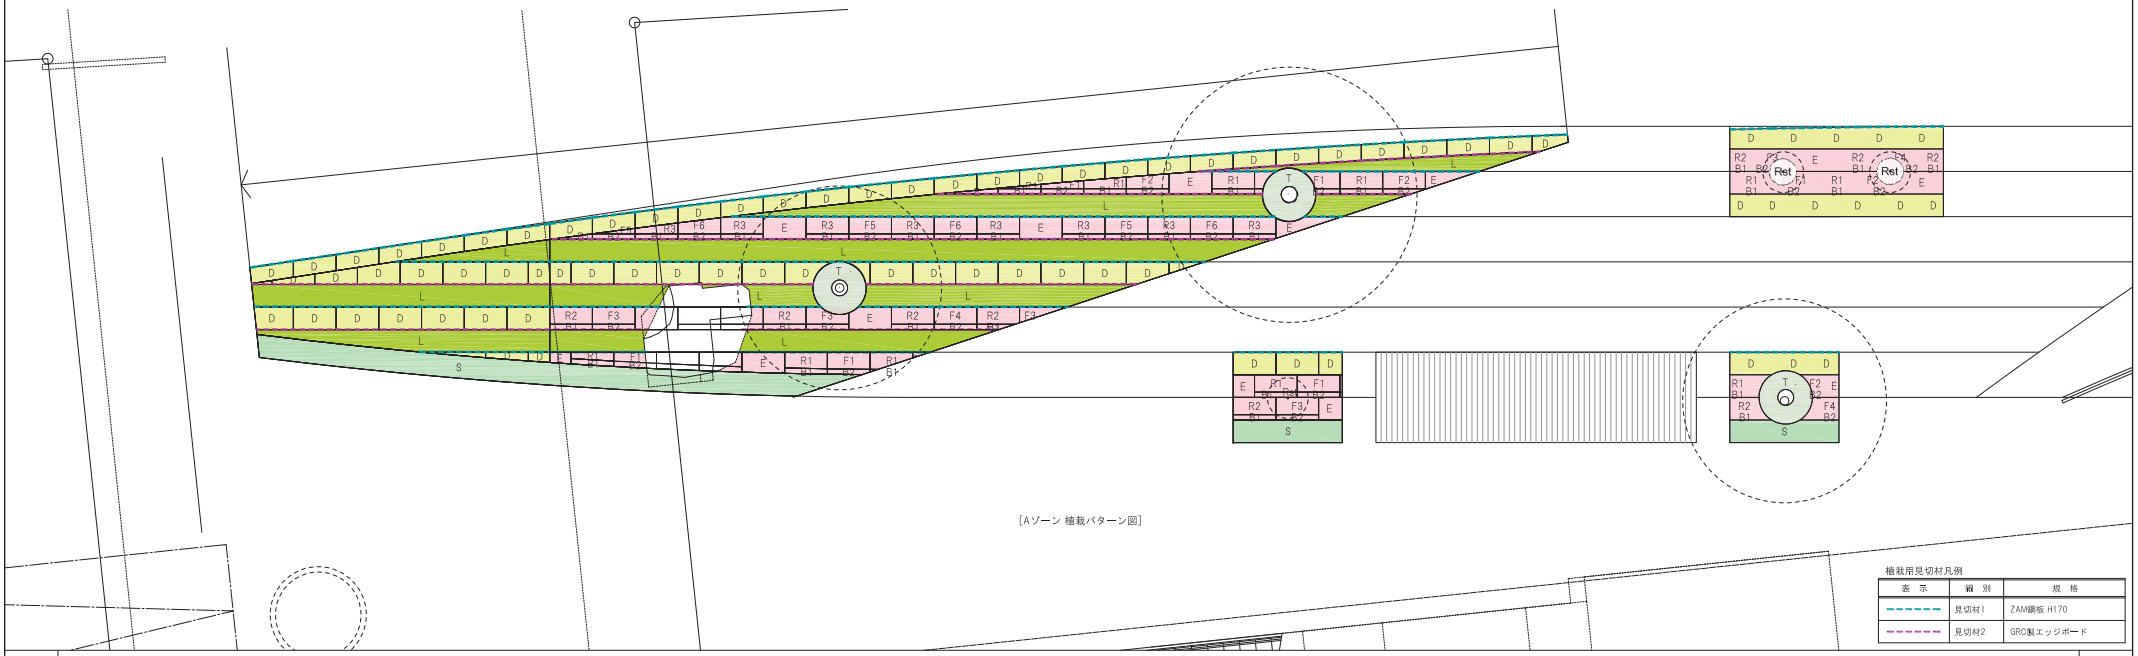

[Aゾーン 植栽パターン図]

植栽用見切材凡例

表　示	種　別	規　格
	見切材1	ZAM鋼板 H170
	見切材2	GRC製エッジボード

2 植栽パターン

1：50

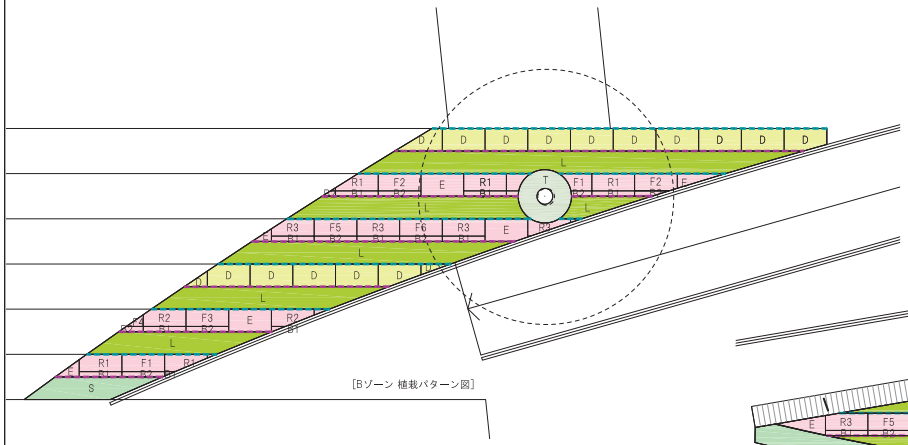

[Bゾーン 植栽パターン図]

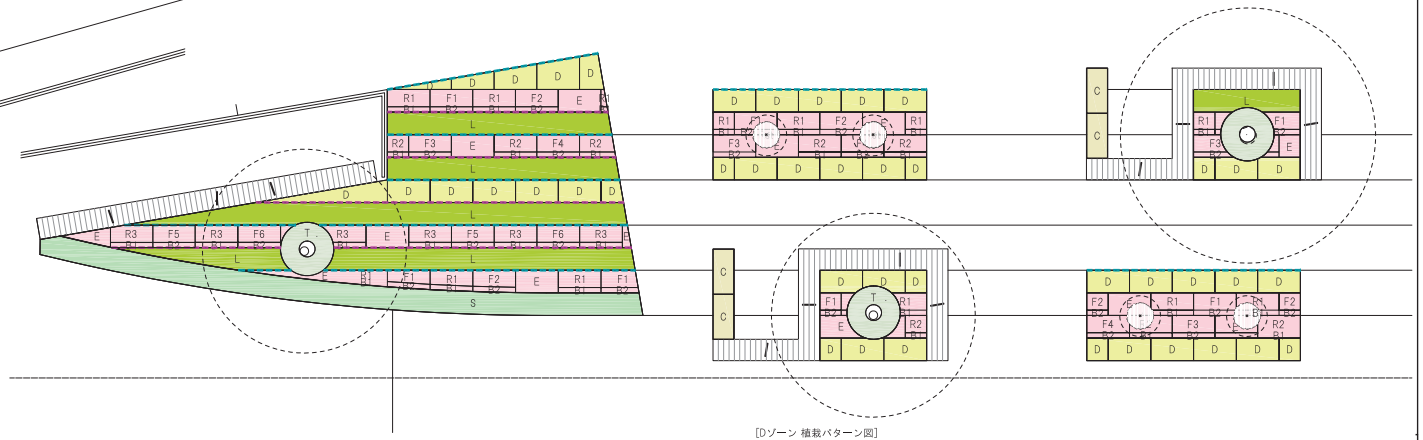

[Dゾーン 植栽パターン図]

植栽用見切材凡例

表　示	種　別	規　格
	見切材1	ZAM鋼板 H170
	見切材2	GRC製エッジボード

1 植栽パターン

1：50

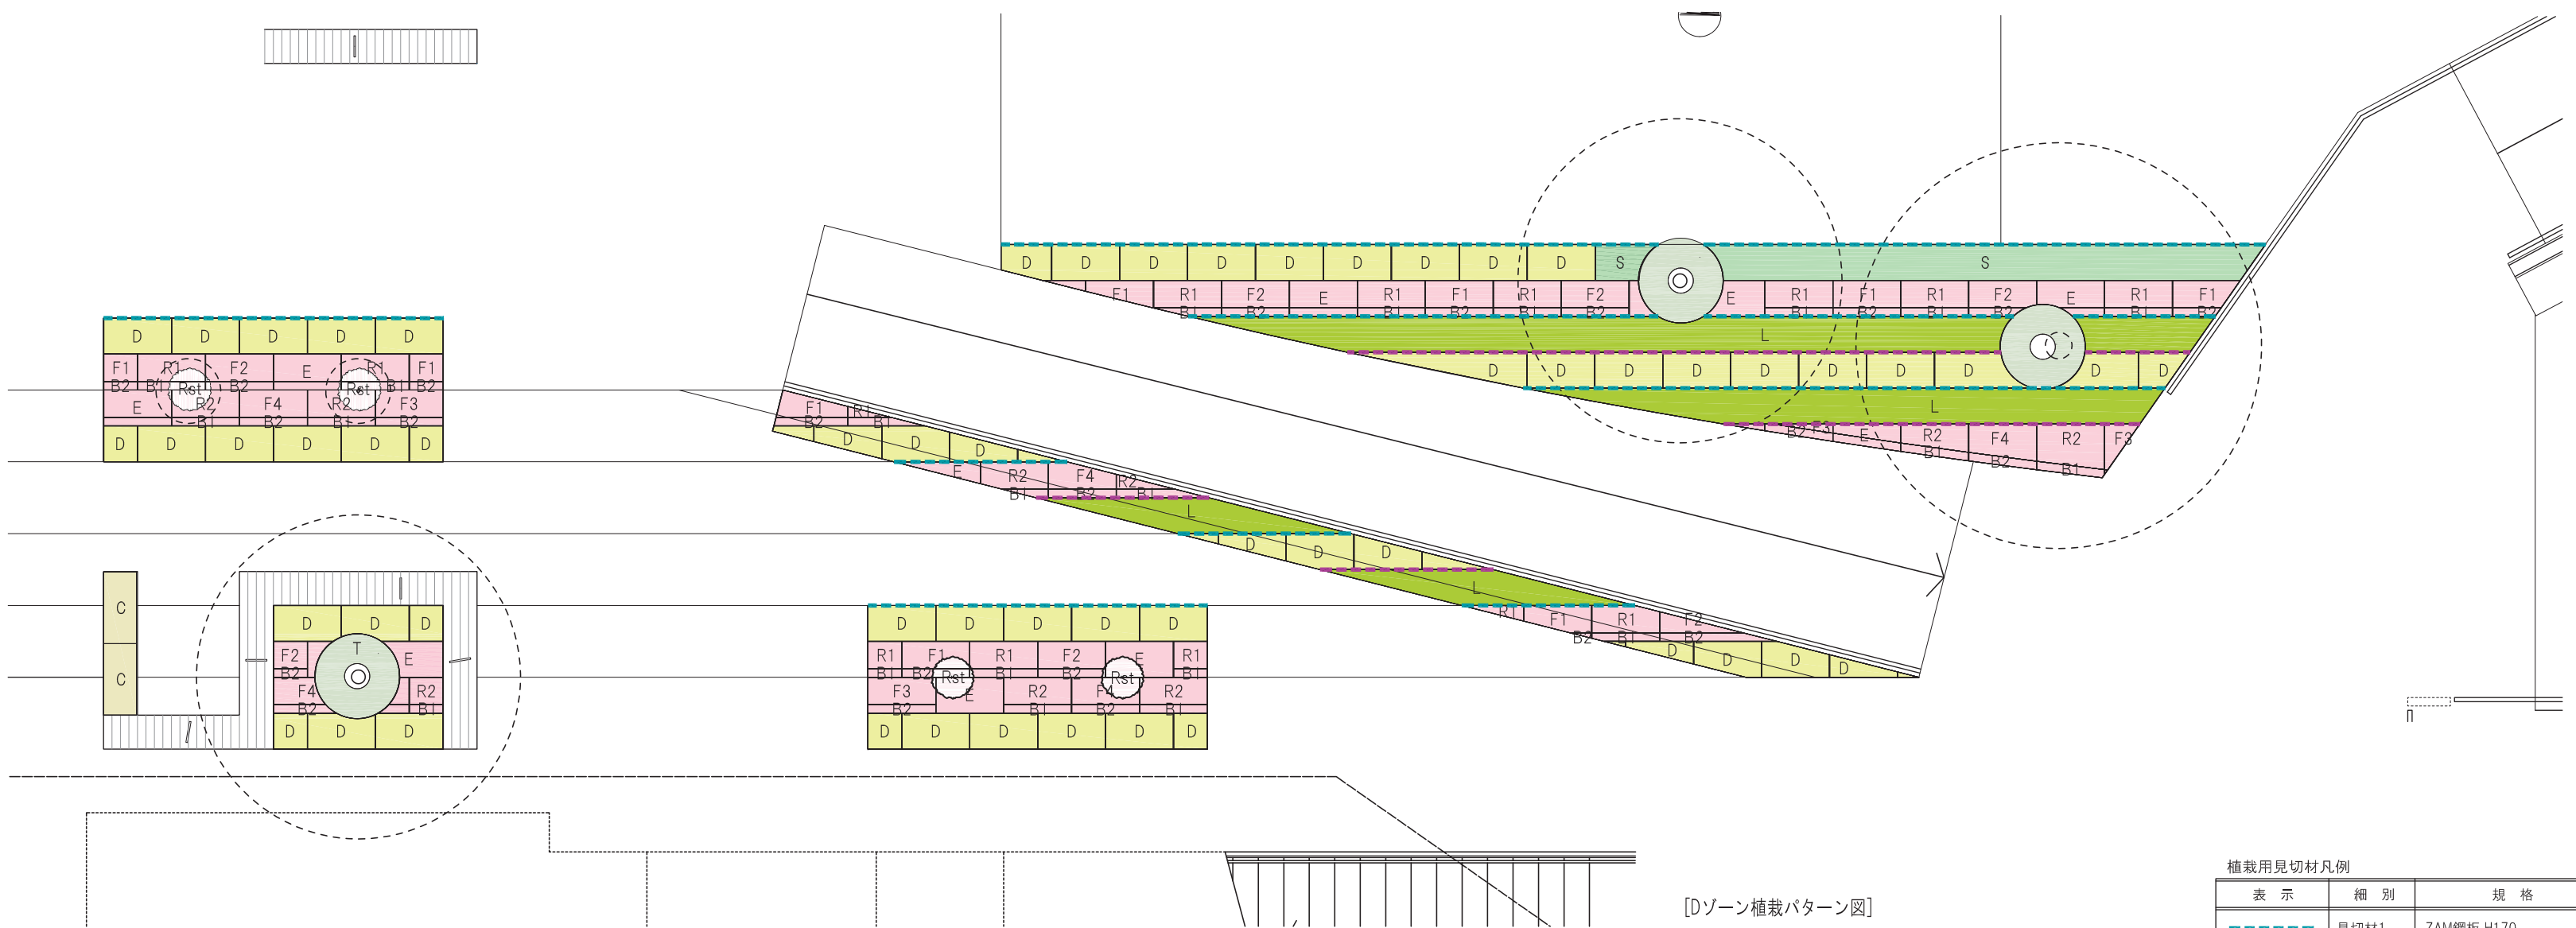

[Dゾーン植栽パターン図]

植栽用見切材凡例

表　示	細　別	規　格
------（青緑）	見切材1	ZAM鋼板 H170
------（紫）	見切材2	GRC製エッジボード

4 面積表

－

WEST GARDEN

記号	セル 全長L(mm)	セル 幅W(mm)	セル 面積(㎡)	ヶ所	面積(㎡)
F1	300	800	0.24	21	5.14
F2	300	800	0.24	17	4.10
F3	300	800	0.24	13	3.06
F4	300	800	0.24	12	2.97
F5	300	800	0.24	6	1.34
F6	300	800	0.24	6	1.50
R1	300	800	0.24	37	8.83
R2	300	800	0.24	26	6.32
R3	300	800	0.24	18	4.34

記号	セル 全長L(mm)	セル 幅W(mm)	セル 面積(㎡)	ヶ所	面積(㎡)
B1	100	800	0.08	77	6.16
B2	100	800	0.08	72	5.76
S	400	800	0.32	46	14.59
E	400	800	0.32	35	11.22
D	400	800	0.32	177	56.60
C	400	1600	0.64	4	2.62
L	400	800	0.32	–	52.05
T			0.715	–	7.15

2 根付基本パターン

1：20

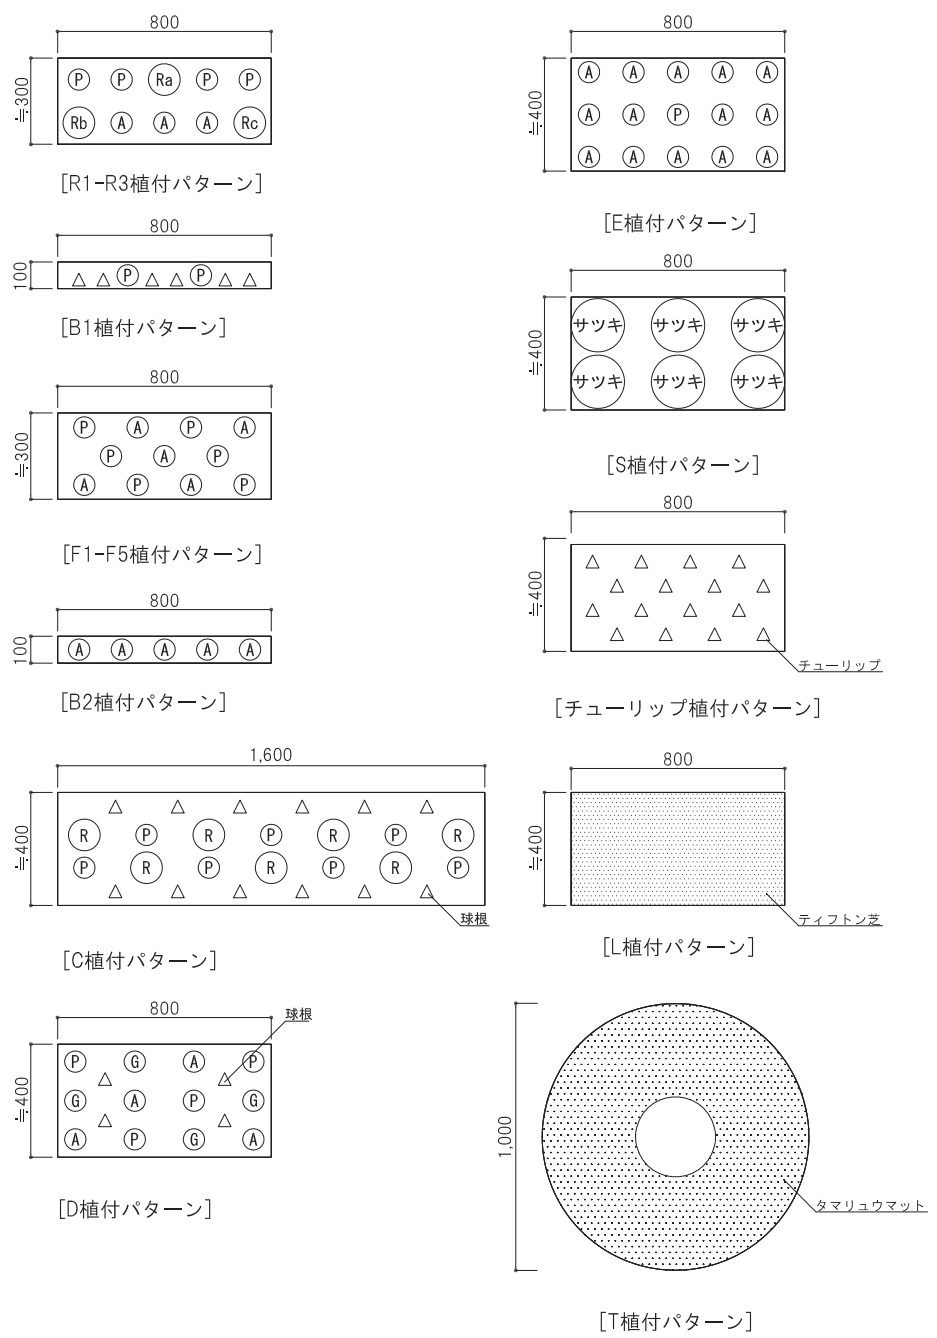

3 植栽リスト

系列	記号	区分	品種セルの数量(X)	単位	単位数量(X)	セルの数量(Y)	合計(X*Y)
A1系列	R1	R(バラ) ×3	Ra:ノックアウト（交互植栽）	株	0.5	37	18.5
			Ra:ダブルノックアウト（交互植栽）	株	0.5	37	18.5
			Rb：ラブリーフェアリー	株	1	37	37
			Rc：オレンジマザーズデイ	株	1	37	37
		P（宿根草）×4	ジキタリス・スノーシンバル	株	1	37	37
			サルビア・ネモローサ・カラドンナ	株	1	37	37
			ガウラ（ピンク）	株	1	37	37
			"クジャクアスター（紫）	株	0.5	37	18.5
			パイナップルセージオーレア"	株	0.5	37	18.5
		A（一年草）×3	秋植：オルレア	株	1	37	37
			ディモルフォセカ（黄色）	株	1	37	37
			キンセンカ	株	1	37	37
			春植：センニチコウ混色	株	2	37	74
			キバナコスモス混色	株	1	37	37
	B1	P（宿根草）×2	エリゲロン・カルビンスキアヌス	株	2	37	74
		球根×3	オキザリス・セルヌア（２球/ヶ所）	球	2	37	74
			オキザリス・アーティキュラータ（白）（２球/ヶ所）	球	2	37	74
			イエイオン・ユニフロラ青（２球/ヶ所）	球	2	37	74
	F1	P（宿根草）×6	ジキタリス・スノーシンバル	株	1	21	21
			ジャーマンアイリス薄紫	株	1	21	21
			エキナセア・センセーションピンク	株	1	21	21
			チョイシア・テルナータ・サンダンス	株	1	21	21
			ガウラ（ピンク）	株	1	21	21
			ルドベキア・ヒルタ	株	0.5	21	10.5
			サルビア・ネモローサ・カラドンナ	株	0.5	21	10.5
		A（一年草）×5	秋植：デルフィニューム（高性青）	株	1	21	21
			オルレア	株	2	21	42
			アグロステンマ	株	1	21	21
			ルピナス・ピクシーデライト	株	1	21	21
			春植：コリウス・ウインターサン	株	3	21	63
			キバナコスモス（混色）	株	2	21	42
	F2	P（宿根草）×6	シャスターデージー	株	1	17	17
			ルドベキア・ヒルタ	株	1	17	17
			サルビア・ネモローサ・カラドンナ	株	1	17	17
			ラベンダースーパーセビリアンブルー	株	1	17	17
			フロックス・パニキュラータ（白）	株	1	17	17
			クジャクアスター（紫）	株	1	17	17
		A（一年草）×5	秋植：キンギョソウ（高性）	株	1	17	17
			カンパニュラ・メジューム混色	株	1	17	17
			アグロステンマ	株	1	17	17
			ラッセルルピナス	株	1	17	17
			リナリア	株	1	17	17
			春植：コリウス・ウインターサン	株	3	17	51
			キバナコスモス（混色）	株	2	17	34
	B2	A（一年草）×5	秋植：ビオラ（ブロッチなし青）	株	3	18	54
			ビオラ（ブロッチなし紫）	株	2	18	36
			春植：ジニアプロフュージョン・チェリー	株	3	18	54
			フレンチマリーゴールド（黄）	株	2	18	36
A2系列	R2	R(バラ) ×3	Ra:ピンクノックアウト	株	0.5	26	13
			ブラッシングノックアウト（交互植栽）	株	0.5	26	13
			Rb：フロキシーベビー	株	1	26	26
			Rc：スィートマザー	株	1	26	26
		P（宿根草）×4	ラナンキュラス・ワックス（黄色）	株	1	26	26
			サルビア・ネモローサ・カラドンナ	株	0.5	26	13
			フロックス・パニキュラータ（白）	株	1	26	26
			ガウラ	株	0.5	26	13
			アネモネ・ワイルドスワン	株	1	26	26
		A（一年草）×3	秋植：オルレア	株	1	26	26
			ニゲラ	株	1	26	26
			カンパニュラ・メジューム薄紫	株	0.5	26	13
			キンギョソウ赤・ピンク	株	0.5	26	13
			春植：センニチコウ混色	株	3	26	78
	B1	P（宿根草）×2	エリゲロン・カルビンスキアヌス	株	2	26	52
		球根×6	オキザリス・セルヌア（２球/ヶ所）	球	4	26	104
			オキザリス・アーティキュラータ（ピンク：２球/ヶ所）	球	4	26	104
			ノトスコルダム・モンテビデンセ２球/ヶ所）	球	4	26	104
	F3	P（宿根草）×6	ラナンキュラス・ワックス（黄色）	株	1	13	13
			シャスターデージー	株	1	13	13
			三尺バーベナ	株	1	13	13
			アネモネ・ワイルドスワン	株	1	13	13
			ルドベキア・ヒルタ/	株	1	13	13
			ガウラ・イノセントフェアリー	株	1	13	13
		A（一年草）×5	秋植：キンギョソウ（高性）	株	1	13	13
			カンパニュラ・メジューム混色	株	2	13	26
			ラッセルルピナス	株	1	13	13
			リナリア	株	1	13	13
			春植：キバナコスモス（混色）	株	2	13	26
			コリウス・ウインターサン	株	3	13	39

系列	記号	区分	品種セルの数量(X)	単位	単位数量(X)	セルの数量(Y)	合計(X*Y)
A2系列	F3	P（宿根草）×6	ラナンキュラス・ワックス（黄色）	株	1	13	13
			シャスターデージー	株	1	13	13
			三尺バーベナ	株	1	13	13
			アネモネ・ワイルドスワン	株	1	13	13
			ルドベキア・ヒルタ/	株	1	13	13
			ガウラ・イノセントフェアリー	株	1	13	13
		A（一年草）×5	秋植：キンギョソウ（高性）	株	1	13	13
			カンパニュラ・メジューム混色	株	2	13	26
			ラッセルルピナス	株	1	13	13
			リナリア	株	1	13	13
			春植：キバナコスモス（混色）	株	2	13	26
			コリウス・ウインターサン	株	3	13	39
	F4	P（宿根草）×6	アーティチョーク	株	1	12	12
			フランスギク	株	1	12	12
			サルビア・ネモローサ・カラドンナ	株	1	12	12
			フロックス・パニキュラータ（白）	株	1	12	12
			クジャクアスター（紫）	株	1	12	12
			ラベンダースーパーセビリアンブルー	株	1	12	12
		A（一年草）×5	秋植：デルフィニューム（高性青）	株	2	12	24
			オルレア	株	3	12	36
			春植：ハツユキソウ	株	3	12	36
			アンゲロニア	株	2	12	24
	B2	A（一年草）×5	秋植：ビオラ（ブロッチなし白	株	2	12	24
			カンパニュラ・メジューム	株	3	12	36
			春植：キバナコスモス（混色）	株	2	12	24
			コリウス・ウインターサン	株	3	12	
A3系列	R3	R(バラ) ×3	Ra：ノヴァーリス	株	1	18	18
			Ra：ブルーフォユー	株	1	18	18
			Rc：シュネープリンセス	株	1	18	18
		P（宿根草）×4	フランスギク	株	0.5	18	9
			ジキタリス・スノーシンバル	株	1	18	18
			ラベンダースーパーセビリアンブルー	株	1	18	18
			フロックス・パニキュラータ（白）	株	0.5	18	9
			ガウラ白	株	0.5	18	9
			シュウメイギク（白）	株	0.5	18	9
		A（一年草）×3	秋植：デルフィニューム（高性青）	株	1	18	18
			オルレア	株	1	18	18
			カンパニュラ・メジューム混色	株	1	18	18
			春植：センニチコウ混色	株	1	18	18
			キバナコスモス（混色）	株	2	18	36
	B 1	P（宿根草）×2	エリゲロン・カルビンスキアヌス	株	2	18	36
		球根×6	オキザリス・セルヌア（2球/ヶ所）	球	4	18	72
			オキザリス・アーティキュラータ(白)(2球/ヶ所)	球	4	18	72
			イエイオン・ユニフロラ（2球/ヶ所）	球	4	18	72
	F5	P（宿根草）×6	ジャーマンアイリス（薄紫）	株	1	6	6
			サルビア・ネモローサ・カラドンナ	株	1	6	6
			ラナンキュラス・ワックス（黄色）	株	1	6	6
			エキナセア・センセーションピンク	株	1	6	6
			エガウラ・イノセントフェアリー	株	1	6	6
			シュウメイギク（白）	株	1	6	6
		A（一年草）×5	秋植：デルフィニューム（高性青）	株	2	6	12
			オルレア	株	1	6	6
			ニゲラ	株	1	6	6
			カンパニュラ・メジューム混色	株	1	6	6
			春植：コリウス・ウインターサン	株	3	6	18
			キバナコスモス（混色）	株	2	6	12
	F6	P（宿根草）×6	アーティチョーク	株	1	6	6
			シャスターデージー	株	0.5	6	3
			スーパーセビリアンブルー	株	1	6	6
			三尺バーベナ	株	1	6	6
			フロックス・パニキュラータ（白）	株	1	6	6
			クジャクアスター（紫）	株	0.5	6	3
			ガウラ・イノセントフェアリー	株	1	6	6
		A（一年草）×5	秋植：キンギョソウ（高性）	株	1	6	6
			カンパニュラ・メジューム混色	株	2	6	12
			デルフィニューム（高性青）	株	2	6	12
			春植：コリウス・ウインターサン	株	3	6	18
			キバナコスモス（混色）	株	2	6	12
	B2	A（一年草）×5	キンギョソウ・ピンク	株	2	6	12
			ネモフィラ	球	2	6	12
			カンパニュラ・メジューム	球	1	6	6

－

記号		区分	品種セルの数量(X)	単位	単位数量(X)	セルの数量(Y)	合計(X*Y)
C	A4	R(バラ) ×7	Ra:レッドドリフト	株	3	4	12
			Rb:ピンクドリフト	株	4	4	16
		P（宿根草）×7	ゲラニューム	株	7	4	28
		球根×12	オキザリス・セルヌア球根　（２球/ヶ所）	球	6	4	24
			オキザリス・アーティキュラータ（白）（２球/ヶ所）	球	6	4	24
			オキザリス・ボウイアナ（２球/ヶ所）	球	6	4	24
			ノトスコルダム・モンテビデンセ（２球/ヶ所）	球	6	4	24
D		P（宿根草）×4	モクビャッコウ	株	2	177	354
			シロタエギク	株	1	177	177
			シルバーグラス	株	1	177	177
		球根×4	リコリス・オーレア	株	4	177	708
		A（一年草）×4	秋植：ビオラ（ブロッチなし青）	株	2	177	354
			ネモフィラ（青）	株	2	177	354
			春植：ペチュニア（白）	株	2	177	354
		G×4	マザーローデ	株	4	177	708
E		A（一年草）×14	秋植：ビオラ（ブロッチなし青）	株	7	35	245
			ノースポール	株	7	35	245
			春植：ジニアプロフュージョン・チェリー	株	6	35	210
			ピンカ（赤、ブロッチなし）	株	8	35	280
		p（宿根草）×1	タチアオイ（一重黒色）	株	1	35	35
	チューリップ	R1	チューリップ黄色系	球	10	37	370
		R2	チューリップ黄色系	球	10	26	260
		R3	チューリップ黄色系	球	10	18	180
		D	チューリップ紫系	球	10	177	1770
		C	チューリップ黄色系	球	20	4	80
S		低木×６	サツキ白花　h×w=300×300	株	6	46	276
L		芝生	ティフトン	㎡	52.05		
Rst		R(バラ)	アイスバーグスタンダード(支柱)	株	1	11	11
T			タマリュウマット	㎡	7.15		
合計							10759

注：数量の小数点以下は四捨五入

チューリップ黄色系：ムーンウォーカー/ミラータイム/
モニカ/マンゴーチャーム

チューリップ紫系：紫水晶/シルバークラウド

1 植栽パターン 1：50

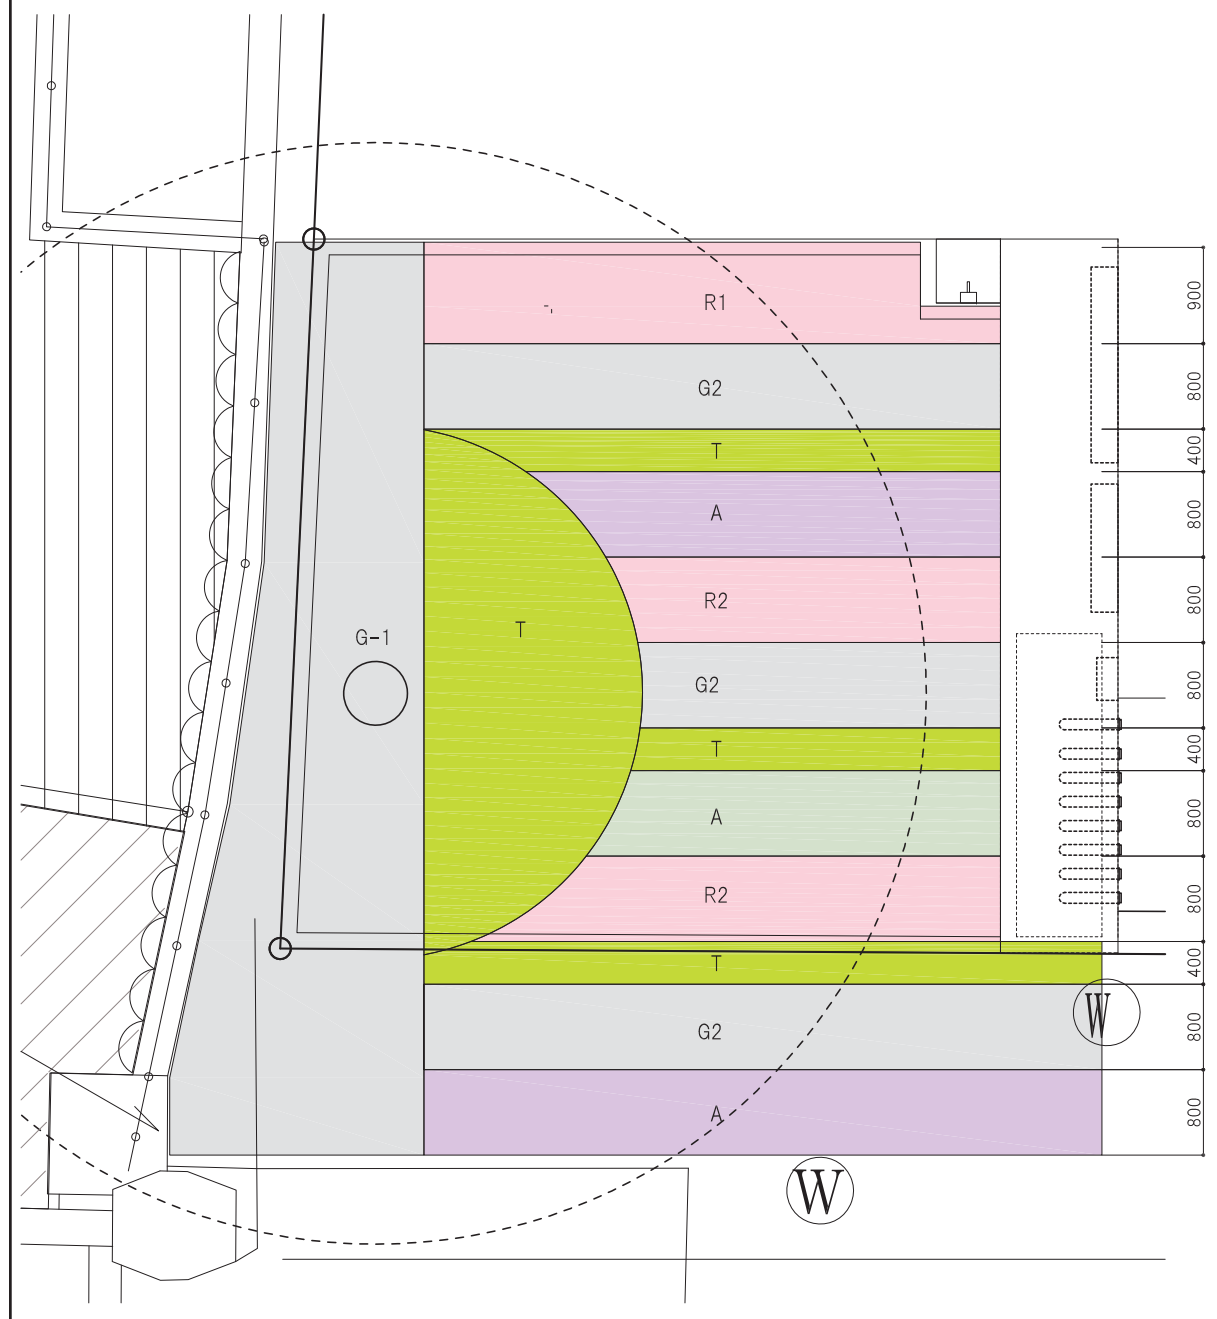

2 植付基本パターン 1：20

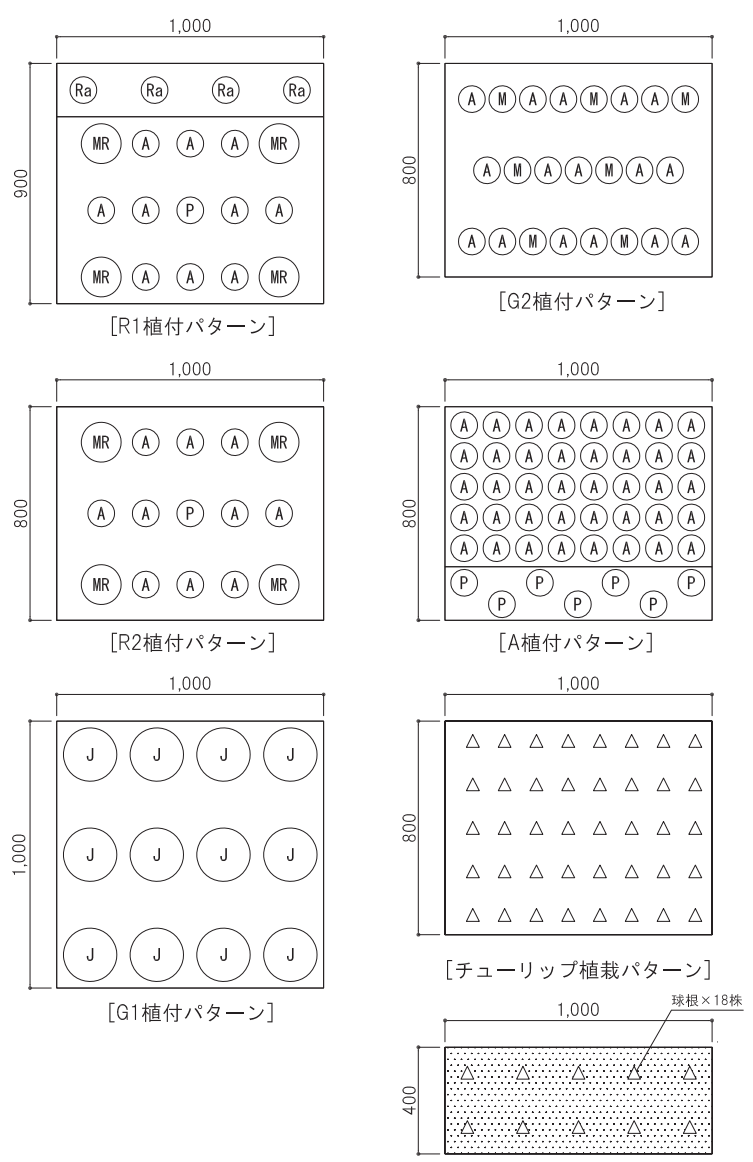

[R1植付パターン]
[G2植付パターン]
[R2植付パターン]
[A植付パターン]
[G1植付パターン]
[チューリップ植栽パターン]
[T植付パターン]

5 植物リスト

			品種	単位	単位数量(Y)	セルの数量(X)	合計(X*Y)
ボーダーガーデン	R1	R(バラ)×3	Ra:ローズうらら	株	1	11	11
			Rb:ノックアウト	株	1	11	11
			Rc:チェリーボニカ	株	1	11	11
		P(宿根草)×4	ジキタリス・イルミネーション・ラズベリー	株	1	11	11
			ガウラ	株	1	11	11
			クジャクアスター(紫)	株	1	11	11
			ロベリア・ビクトリアクイーン	株	1	11	11
		球根×6	球根:ラッパスイセン(黄・大輪:2球/カ所)	球	6	11	66
			球根:オキザリス・セルヌア(2球/カ所)	球	6	11	66
		A(一年草)×4	秋植:カンパニュラ・メジューム紫	株	2	11	22
			アグロステンマ白	株	1	11	11
			カリフォルニアポピー	株	1	11	11
			春植:センニチコウ混色	株	2	11	22
	R2	R(バラ)×3	ラセビリアーナ	株	1	8	8
			ダブルノックアウト	株	1	8	8
			オレンジマザーズデイ	株	1	8	8
		P(宿根草)×4	ジキタリス・イルミネーション・ラズベリー	株	1	8	8
			ガウラ	株	1	8	8
			サルビア・ネモローサ・カラドンナ	株	1	8	8
			クジャクアスター(紫)	株	1	8	8
		球根×6	球根:ラッパスイセン(黄・大輪:2球/カ所)	株	6	8	48
			球根:オキザリス・セルヌア(2球/カ所)	株	6	8	48
		A(一年草)×4	秋植:デルフィニューム(高性青)	株	1	8	8
			オルレア	株	1	8	8
			カンパニュラ・メジューム(紫)	株	1	8	8
			キンギョソウ(高性黄色)	株	1	8	8
			春植:コリウス・ウインターサン	株	2	8	16
			キバナコスモス(混色)	株	2	8	16
	A	Rst(バラ)×1	アイスバーグスタンダード(支柱)h=1250	株	1	26	26
		A(一年草)×35	秋植:ビオラ(ブロッチなし青)	株	20	23	460
			ビオラ(ブロッチなし紫)	株	15	23	345
			春植:ジニアプロフュージョン・チェリー	株	20	23	460
			フレンチマリーゴールド(黄)・	株	15	23	345
	R3	R(バラ)×3	スヴニール・ド・アンネフランク	株	1	9	9
			レヨン・ド・ソレイユ	株	1	9	9
			レモン・フィズ	株	1	9	9
		P(宿根草)×4	ジキタリス・イルミネーション・ラズベリー	株	2	9	18
			フロックス・パニキュラータ(白)	株	1	9	9
			ヘリオプシシス・ビーナス	株	1	9	9
		球根×6	球根:ラッパスイセン(黄・大輪:2球/カ所)	球	6	9	54
			球根:オキザリス・セルヌア(2球/カ所)	球	6	9	54
		A(一年草)×4	秋植:デルフィニューム(高性青)	株	1	9	9
			オルレア	株	1	9	9
			カリフォルニアポピー	株	1	9	9
			ヒメキンギョソウ	株	1	9	9
			春植:コリウス・ウインターサン	株	2	9	18
			キバナコスモス(混色)	株	2	9	18
	R4	R(バラ)×4	ピンク・ドリフト	株	2	23	46
			レッド・ドリフト	株	2	23	46
		P(宿根草)×10 球根×8(ヶ所)	エリゲロン・カルビンスキアヌ	株	2	23	46
			バーベナ・ロングランミックス	株	6	23	138
			オキザリス・ボウイアナ(2球/カ所)	株	8	23	184
			オキザリス・セルヌア(2球/カ所)	株	8	23	184
			ハツユキカズラ(5株/カ所)	株	5	23	115
	P1	P(宿根草)×6	ラナンキュラス・ワックス(黄色)	株	1	9	9
			ジキタリス・イルミネーション・ラズベリー	株	1	9	9
			フロックス・パニキュラータ(白)	株	1	9	9
			クロコスミア・ルシファー(球根5/カ所)	株	1	9	9
			ユリオプスデージー	株	1	9	9
			ルドベキア・ヒルタ	株	1	9	9
			シュウメイギク(ピンク)	株	1	9	9
		A(一年草)×7	秋植:キンギョソウ(高性黄色	株	4	9	36
			カンパニュラ・メジューム(紫	株	3	9	27
			春植:コリウス・ウインターサン	株	3	9	27
			キバナコスモス(混色)	株	2	9	18
			メランポジューム	株	2	9	18

	P2	P(宿根草)×6	ジキタリス・イルミネーション	株	1	12	12
			シャスターデージ	株	1	12	12
			ガウラ	株	1	12	12
			ヘレニューム・シエスタ	株	1	12	12
			サルビア・ネモローサ・カラドンナ	株	1	12	12
			クジャクアスター(紫)	株	1	12	12
		A(一年草)×7	秋植:デルフィニューム(高性青)	株	3	12	36
			ラッセルルピナス	株	2	12	24
			アグロステンマ白	株	2	12	24
			春植:コリウス・ウインターサン	株	3	12	36
			キバナコスモス(混色)	株	2	12	24
			メランポジューム	株	1	12	12
	P3	P(宿根草)×6	ラナンキュラス・ワックス(黄色)	株	1	7	7
			ジキタリス・イルミネーション・ラズベリー	株	1	7	7
			フロックス・パニキュラータ(白)	株	1	7	7
			クロコスミア・ルシファー	株	1	7	7
			ユリオプスデージー	株	1	7	7
			ルドベキア・ヒルタ	株	1	7	7
		A(一年草)×7	秋植:デルフィニューム(高性青性)	株	2	7	14
			ラッセルルピナス	株	2	7	14
			ニゲラ	株	2	7	14
			カリフォルニアポピー・	株	1	7	7
			春植:コリウス・ウインターサン	株	4	7	28
			キバナコスモス(混色)	株	2	7	14
			メランポジューム	株	2	7	14
	P4	P(宿根草)×10	ネペタ・シックスヒルジャイアント	株	10	36	360
	Y	P(宿根草)×9	モクビャッコ	株	4	30	120
			シロタエギク	株	5	30	150
		A(一年草)×9	ノースポール	株	9	30	270
		球根×8(ヶ所)	球根:スイセン・タリア(2球/カ所)	球	8	30	240
			球根:ネリネ白(2球/カ所)	球	8	30	240
	チューリップ 30球/㎡	R1ゾーン	チューリップ赤系混合	球	15	11	165
		R2ゾーン	チューリップ赤系混合	球	15	8	120
		R3ゾーン	チューリップ赤系混合	球	15	9	135
		R4ゾーン	チューリップオレンジ系混合	球	15	23	345
		Aゾーン	チューリップ赤系混合	球	15	23	345
		P4ゾーン	チューリップ白系混合	球	10	36	360
	L	G	ティフトン	㎡	16		

コーナーガーデン	R1	R(バラ)×8	Ra:ピンクドリフト	株	4	5	20
			MR:横浜ミステリーローズ※	株	4	5	20
		P×1	アカンサス・モリス	株	1	5	5
		A(一年草)×10	ノースポール	株	10	5	50
	R2	R(バラ)×4	MR:横浜ミステリーローズ※	株	4	8	32
		P×1	アーティチョーク	株	1	8	8
		A(一年草)×10	ノースポール	株	10	8	80
	A	A(一年草)×40	秋植:ビオラ(ブロッチなし紫色、青混植)	株	40	14	560
			春植:センニチコウ	株	20	14	280
			ピンカ赤(ブロッチなし)	株	20	14	280
		P×7	チョイシア テルナータ サンダンス	株	7	14	98
	G-1	J×12	斑入りジンチョウゲ(w=300)	株	12	15	180
	G-2	M×8	マザーローデ	株	8	15	120
		A(一年草)×16	秋植:ビオラ(ブロッチなし黄色、オレンジ混植)	株	16	15	240
			春植:センニチコウ	株	8	15	120
			ピンカ赤(ブロッチなし)	株	8	15	120
	T	グランドカバー	タマリュウマット	㎡	14		
		球根×10	ラッパスイセン黄色	球	5	14	70
			ダイヤモンドリリー混色	球	5	14	70
チューリップ 30球/㎡		R1ゾーン	チューリップ赤系混合	球	24	6	144
		R2ゾーン	チューリップ黄色混合	球	24	8	192
		G2ゾーン	チューリップオレンジ混合	球	24	12	288
合計							

3 植栽パターン 1：50

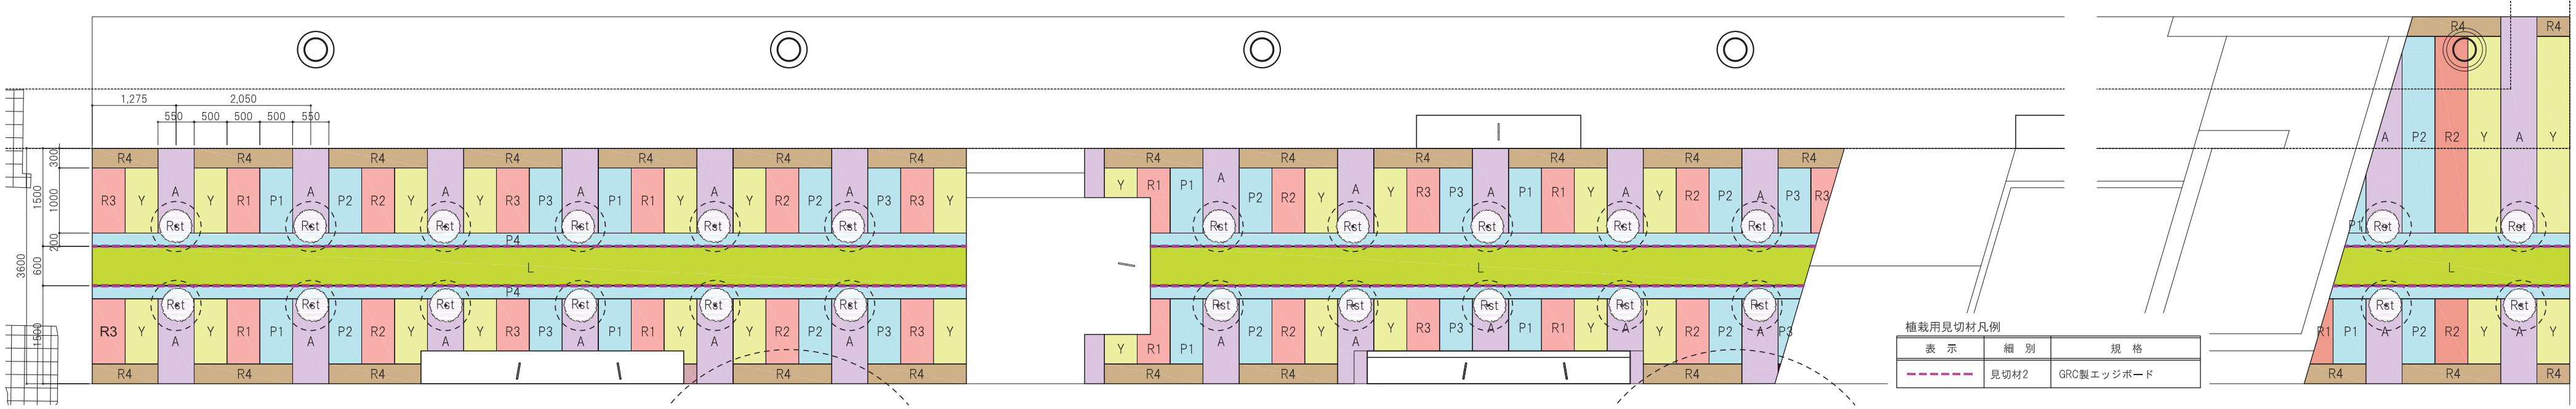

植栽用見切材凡例

表示	細別	規格
- - - - - -	見切材2	GRC製エッジボード

4 植付基本パターン 1：20

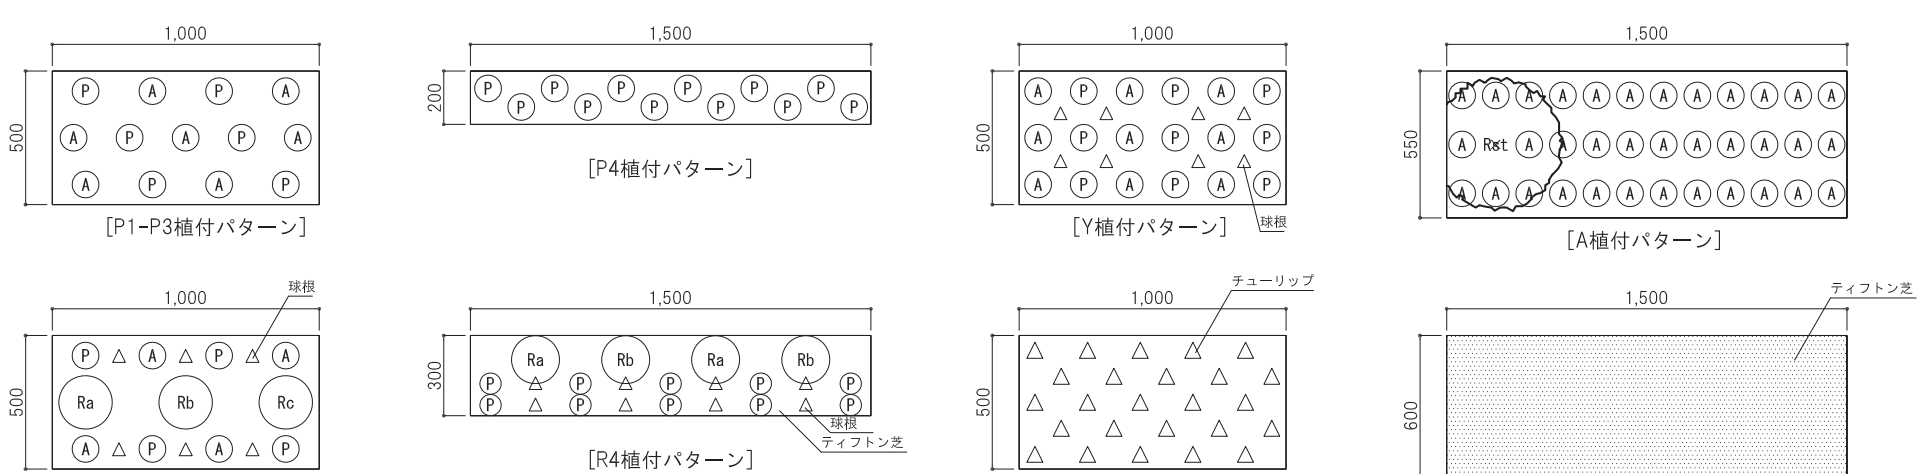

[P1-P3植付パターン]
[P4植付パターン]
[Y植付パターン]
[A植付パターン]
[R1-R3植付パターン]
[R4植付パターン]
[チューリップ植栽パターン]
[L植付パターン]

5 面積表

CORNER GARDEN

記号	セル 全長L(mm)	セル 幅W(mm)	セル 面積(㎡)	ヶ所	面積(㎡)
R1	900	1000	0.9	5	4.68
R2	800	1000	0.8	8	6.27
G1	1000	1000	1	15	15.19
G2	800	1000	0.8	15	12.09
A	800	1000	0.8	14	11.20
T	400	1000	0.4	33	13.38

BODER GARDEN

記号	セル 全長L(mm)	セル 幅W(mm)	セル 面積(㎡)	ヶ所	面積(㎡)
P1	500	1000	0.5	9	4.37
P2	500	1000	0.5	12	5.94
P3	500	1000	0.5	7	3.45
P4	200	1500	0.3	36	10.74
R1	500	1000	0.5	11	5.53
R2	500	1000	0.5	8	3.96
R3	500	1000	0.5	9	4.24
R4	300	1500	0.45	23	10.46

記号	セル 全長L(mm)	セル 幅W(mm)	セル 面積(㎡)	ヶ所	面積(㎡)
Y	500	1000	0.5	30	14.94
A	550	1500	0.825	23	19.24
L	600	1500	0.9	18	16.11

1	植栽パターン	1：50

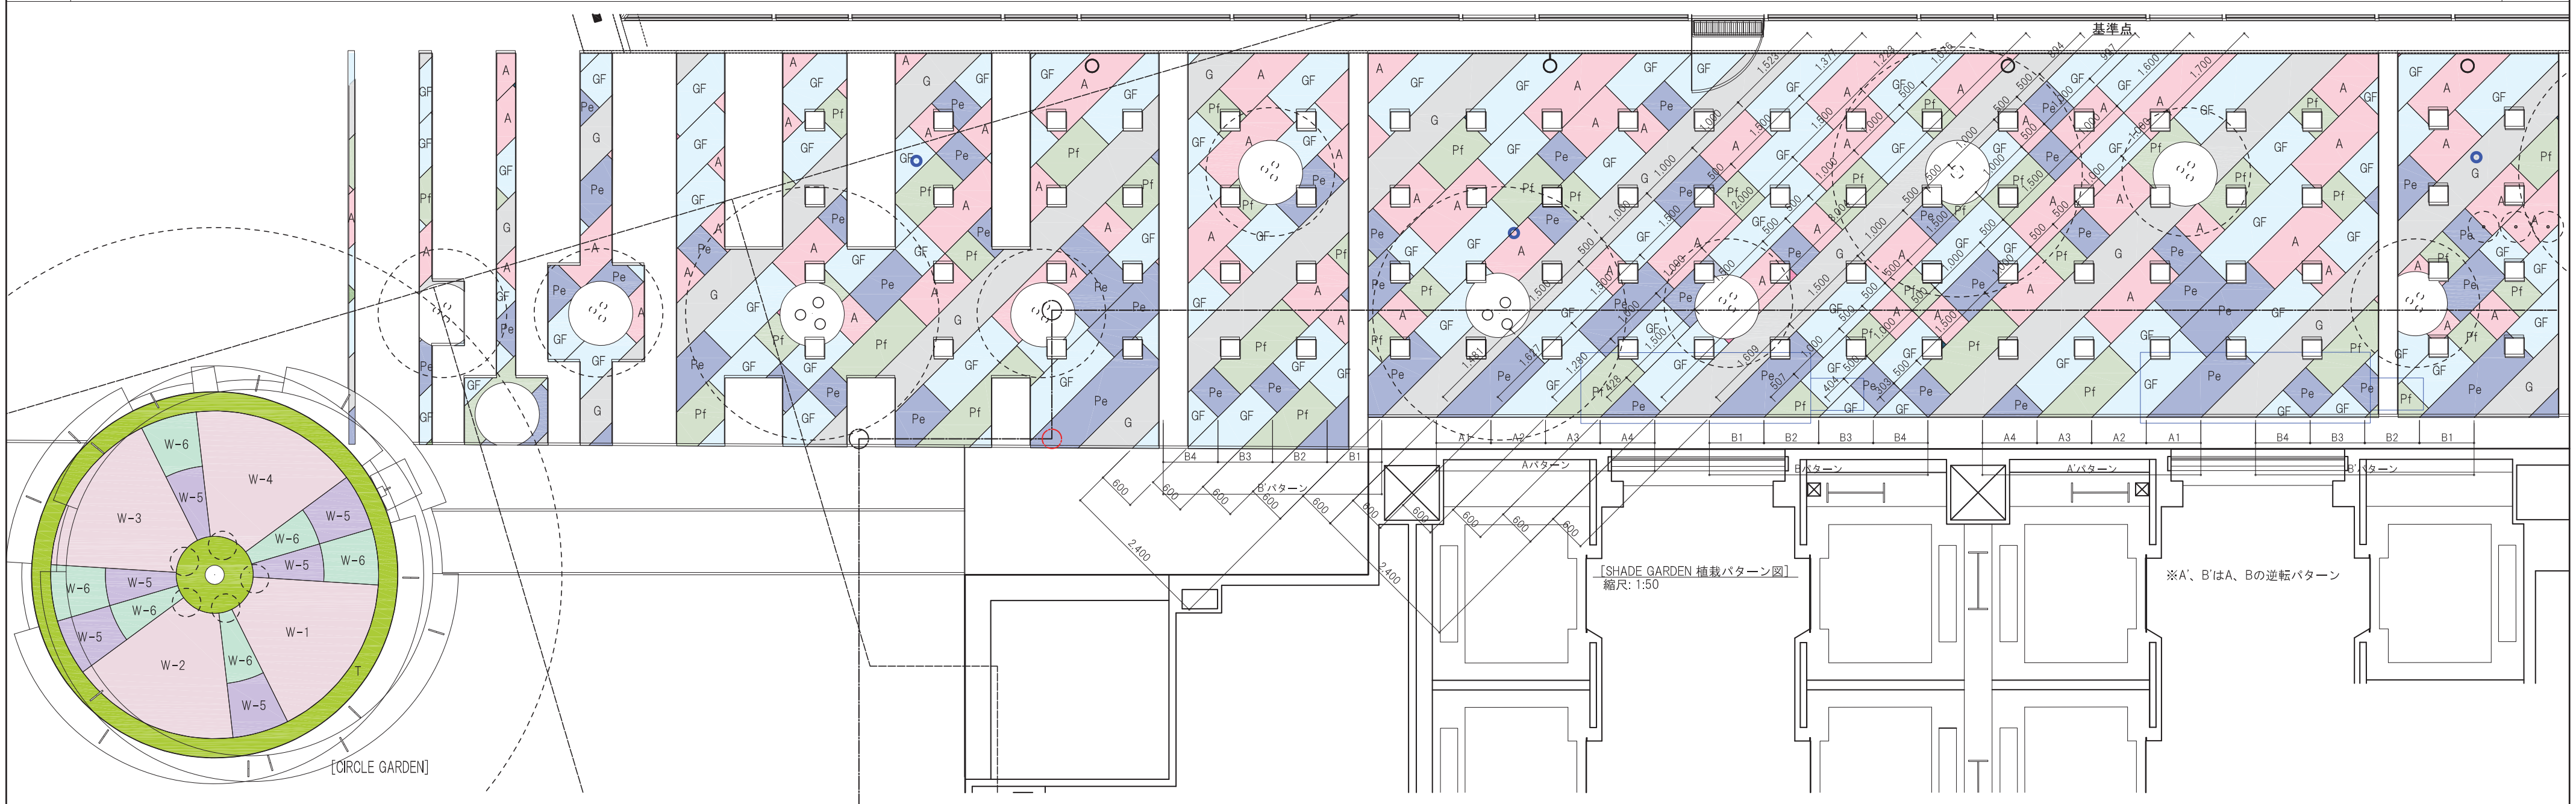

2	植栽パターン	1：50

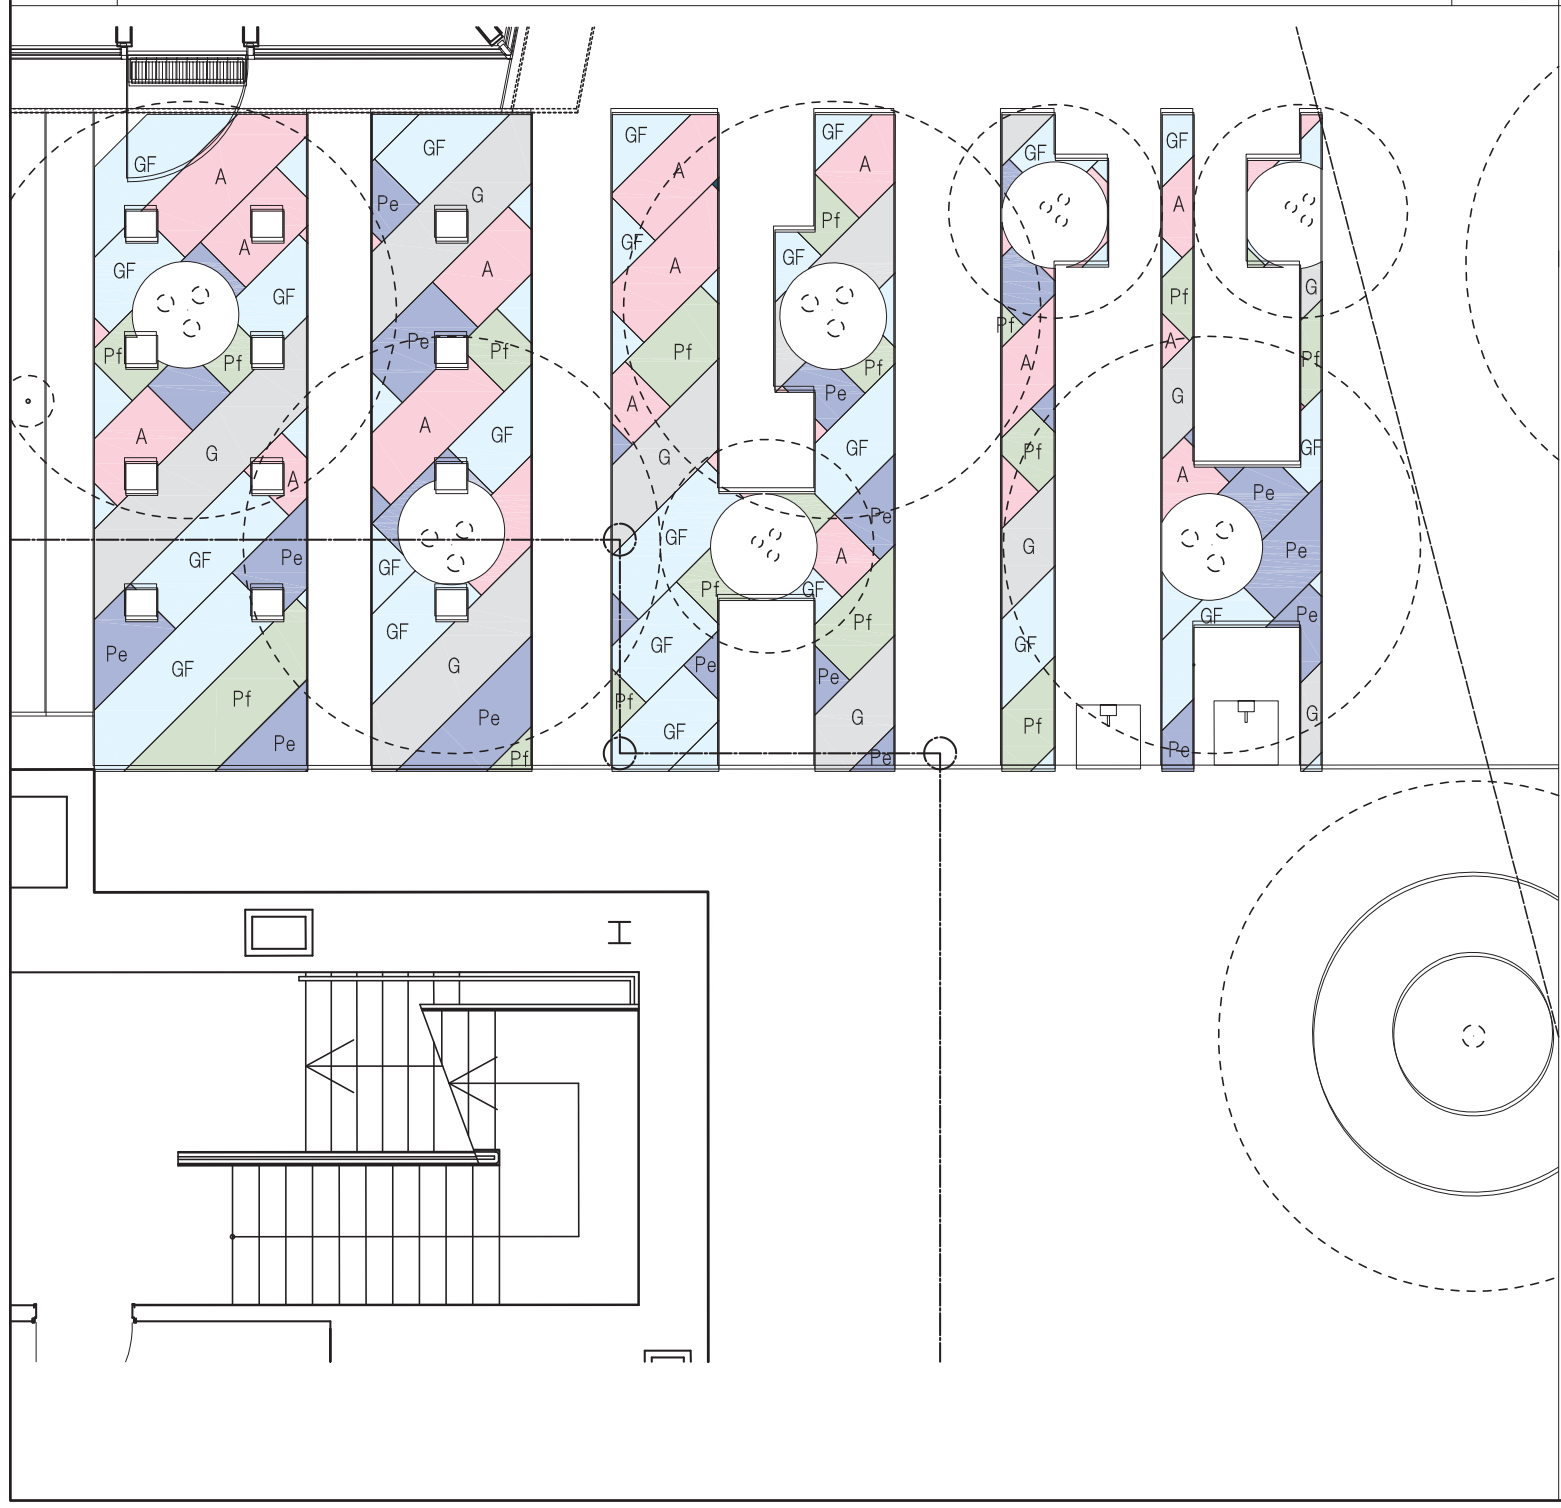

3	植付基本パターン	1：20



[PeC植付パターン]



[GF1植付パターン]



[PeF植付パターン]



[GF2植付パターン]



[PfC植付パターン]



[A植付パターン]



[PfF植付パターン]



[G植付パターン]



[チューリップ植付パターン]



[T植付パターン]

4	植物リスト、面積表

ゾーン	記号		植物セルの数量(X)	単位	単位数量(X)	セルの数量(Y)	合計(X*Y)
シェードガーデン	Pe×48 常緑宿根草	PeF:宿根草（花）×8	ミヤコワスレ	株	2	24	48
			バイモ	株	2	24	48
			アカンサス・モリス	株	2	24	48
			クリスマスローズ・ニゲルジョセフレンバー	株	2	24	48
		PeC:宿根草（花）×8	ヒューケラ・ライムソルベ	株	2	24	48
			ヒューケラ・キャラメル	株	2	24	48
			リョウメンシダ	株	1	24	24
			ベアグラス・エバーゴールド	株	1	24	24
			ミニパンパスグラス・ミニゴールド	株	1	24	24
			シルバーグラス	株	1	24	24
		A(演出一年草)×10（5×2）	ストック（白）	株	5	48	240
			カンパニュラメジューム（白）	株	5	48	240
	Pf×38 落葉宿根草	PfF:宿根草（花）×8	アスチルベ（白）	株	3	19	57
			キミキフガ	株	3	19	57
			サルビア・グラニチカ（メドーセージ）	株	2	19	38
		PfC:カラーリーフ×8	黄金フウチソウ	株	4	19	76
			ホスタ・サムアンドサブスタンス	株	1	19	19
			ホスタ・サムアンドサブスタンス長大銀葉	株	1	19	19
			ホスタ・ゴールドスタンダード	株	1	19	19
			ホスタ・ハルシオン	株	1	19	19
			クサソテツ	株	1	19	19
		A(演出一年草)×10（5×2）	ストック（白）	球	5	38	190
			カンパニュラメジューム（白）	株	5	38	190
	A× 一年草・球根A	一年草×11	ビオラ（白、ブロッチ無）	株	2	63	126
			ストック白	株	1	63	63
			ワスレナグサ白	株	2	63	126
			カンパニュラメジューム（白）	株	1	63	63
			ノースポール	株	2	63	126
			アリッサム	株	2	63	126
			シネラリア・ケイカ（白・青）	株	1	63	63
		球根×16	スイセン・タリア：30%	株	3	63	189
			イキシア・ヴィリディフローラ	株	2	63	126
			シラーカンパニュラータ（青）	株	2	63	126
			チリアヤメ（ハーベルチア）	株	1	63	63
			ユリ・カサブランカ	株	2	63	126
	GF1	球根×10	スイセン・タリア（2球/カ所）	球	4	66	264
			イキシア・ヴィリディフローラ(3球/カ所)	球	3	66	198
			シラーカンパニュラータ（青）（2球/カ所）	球	4	66	264
			チリアヤメ（ハーベルチア）（2球/カ所）	球	6	66	396
			ユリ・カサブランカ(2球/カ所)	球	4	66	264
		グランドカバー	タマリュウマット	㎡	66		
	GF2 グランドカバー＋花	球根×10	スイセン・タリア（2球/カ所）	球	4	33	132
			イキシア・ヴィリディフローラ(3球/カ所)	球	3	33	99
			シラーカンパニュラータ（青）（2球/カ所）	球	4	33	132
			チリアヤメ（ハーベルチア）（2球/カ所）	球	6	33	198
			ユリ・カサブランカ(2球/カ所)	球	4	33	132
		宿根草×8	ヘデラ・白雪姫	株	4	33	132
			アジュガ・レプタンス	株	4	33	132
		グランドカバー	タマリュウマット	㎡	36		
	チューリップ 30球/㎡	Pfゾーン	チューリップ白色混合	球	18	37	666
		Aゾーン	チューリップ白色混合	球	18	63	1134
	A× 一年草・球根A	一年草×11	ビオラ（白、ブロッチ無）	株	2	63	126
			ストック白	株	1	63	63
			ワスレナグサ白	株	2	63	126
			カンパニュラメジューム（白）	株	1	63	63
			ノースポール	株	2	63	126
			アリッサム	株	2	63	126
			シネラリア・ケイカ（白・青）	株	1	63	63
		球根×16	スイセン・タリア：30%	株	3	63	189
			イキシア・ヴィリディフローラ	株	2	63	126
			シラーカンパニュラータ（青）	株	2	63	126
			チリアヤメ（ハーベルチア）	株	1	63	63
			ユリ・カサブランカ	株	2	63	126
	GF1	球根×10	スイセン・タリア（2球/カ所）	球	4	66	264
			イキシア・ヴィリディフローラ(3球/カ所)	球	3	66	198
			シラーカンパニュラータ（青）（2球/カ所）	球	4	66	264
			チリアヤメ（ハーベルチア）（2球/カ所）	球	6	66	396
			ユリ・カサブランカ(2球/カ所)	球	4	66	264
		グランドカバー	タマリュウマット	㎡	66		

ゾーン							
	GF2 グランドカバー＋花	球根×10	スイセン・タリア（2球/カ所）	球	4	33	132
			イキシア・ヴィリディフローラ(3球/カ所)	球	3	33	99
			シラーカンパニュラータ（青）（2球/カ所）	球	4	33	132
			チリアヤメ（ハーベルチア）（2球/カ所）	球	6	33	198
			ユリ・カサブランカ(2球/カ所)	球	4	33	132
		宿根草×8	ヘデラ・白雪姫	株	4	33	132
			アジュガ・レプタンス	株	4	33	132
		グランドカバー	タマリュウマット	㎡	36		
	チューリップ 30球/㎡	Pfゾーン	チューリップ白色混合	球	18	37	666
		Aゾーン	チューリップ白色混合	球	18	63	1134

サークルガーデン 2ヶ所		低木	W-1:サツキ（白）	株	10	6.5	65
			W-2:サツキサツマベニ	株	10	6.5	65
			W-3:ジンチョウゲ斑入り	株	10	6.5	65
			W-4:アベリア・ホープレイズ18cmP	株	16	6.5	104
			W-5:ツゲ	株	10	6.5	65
			W-6:キンメツゲ	株	10	6.5	65
	G	グランドカバー	タマリュウマット	㎡	13		
合計							7462

CONER GARDEN

記号	セル			ヶ所	面積(㎡)
	全長L(mm)	幅W(mm)	面積(㎡)		
W1			3.22	2	6.44
W2			3.22	2	6.44
W3			3.22	2	6.44
W4			3.22	2	6.44
W5			3.22	2	6.44
W6			3.22	2	6.44
T			6.05	2	12.10

SHADE GARDEN

記号	セル			ヶ所	面積(㎡)
	全長L(mm)	幅W(mm)	面積(㎡)		
Pe	600	1000	0.6	48	28.80
Pf	600	1000	0.6	38	22.69
Gf	600	1000	0.6	99	59.22
A	600	1000	0.6	63	37.80
G	600	1000	0.6	61	36.41
T			0.715	18	12.87

凡例	設置箇所	面積
	9F	29.5m²
	8F	25.0m²
	室外機置場	56.8m²
	4F	60.5m²
	3F	68.3m²

合計緑化面積　240.1m²

訂正事項

共通事項

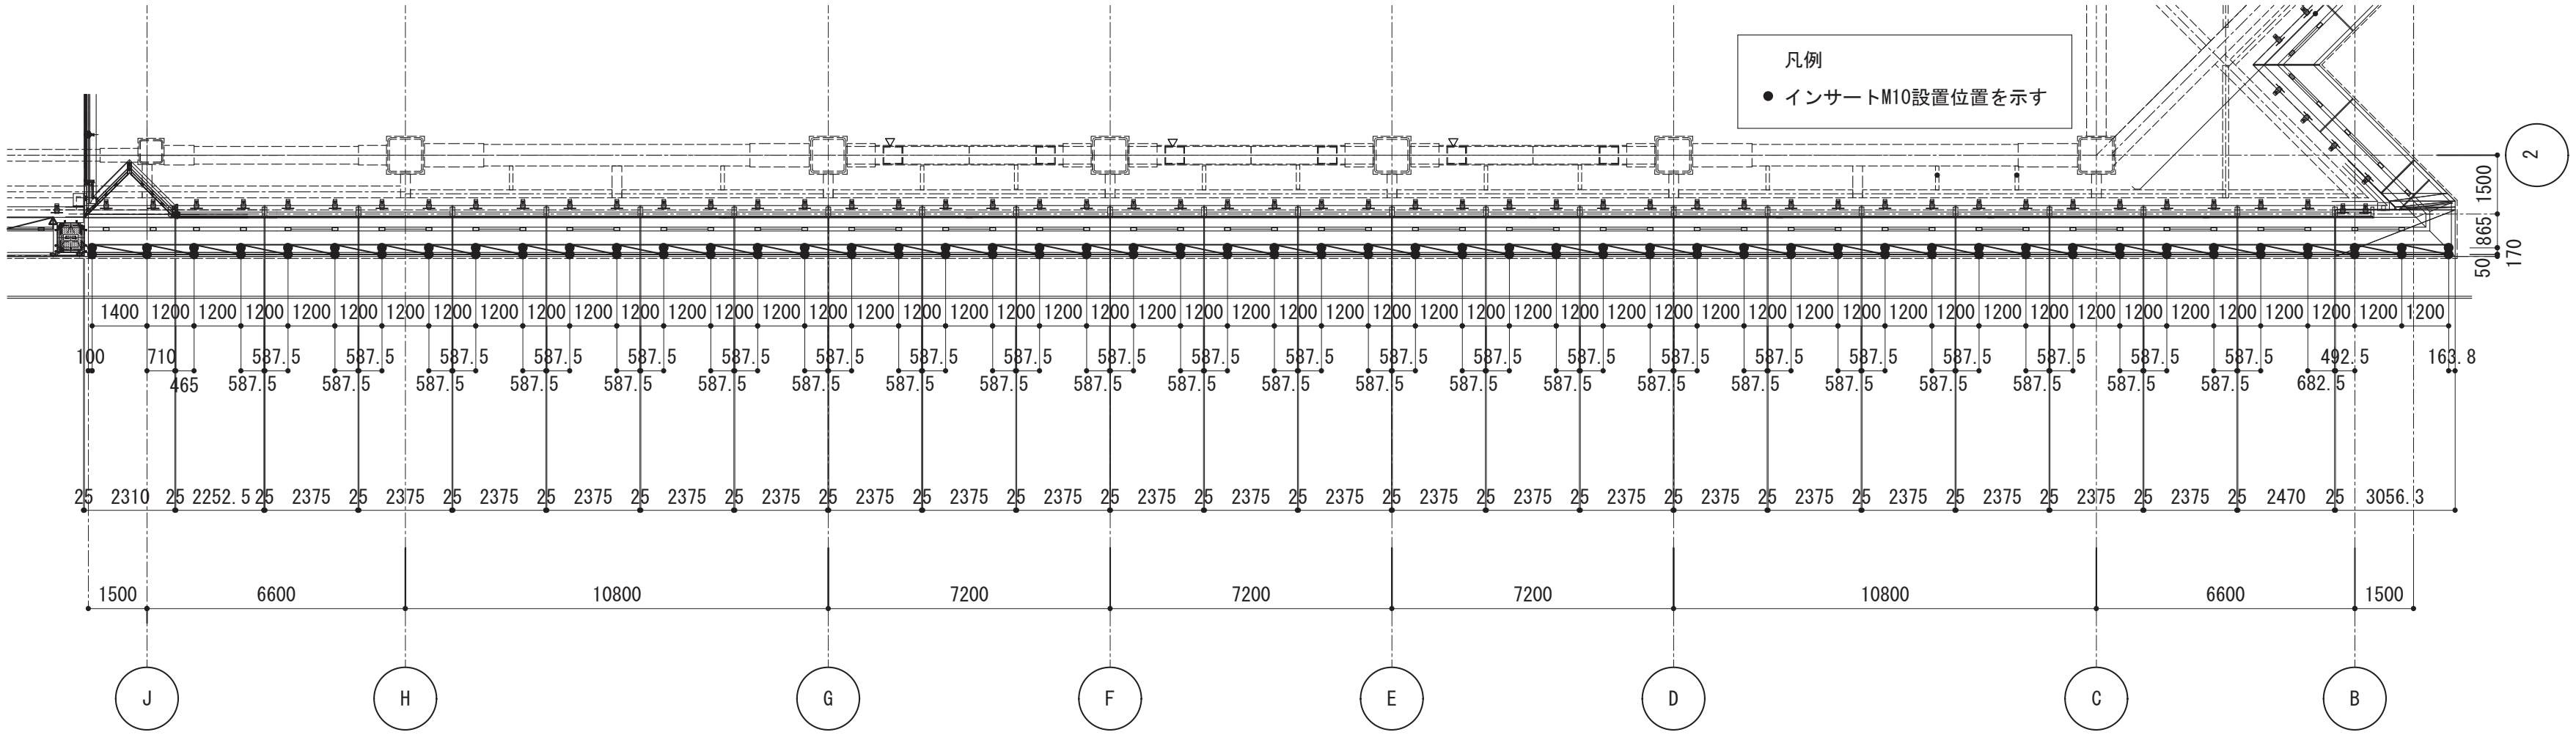

平面図 S=1/200

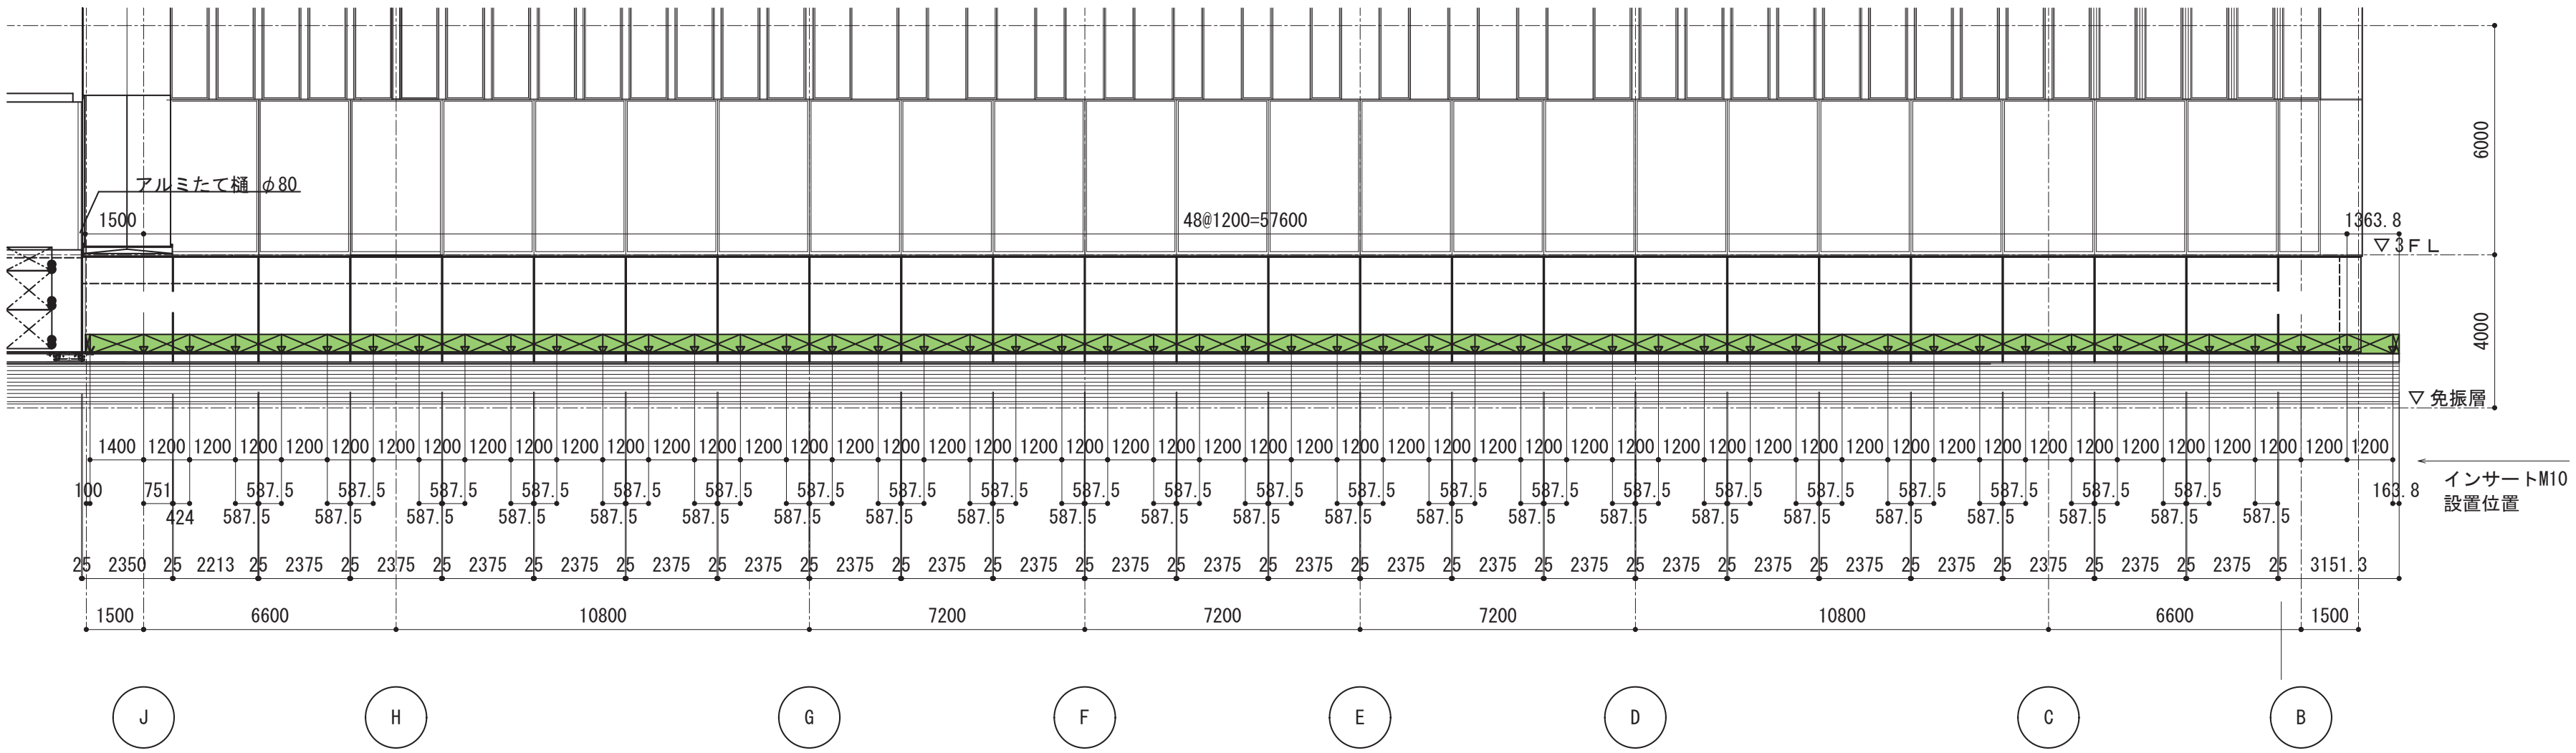

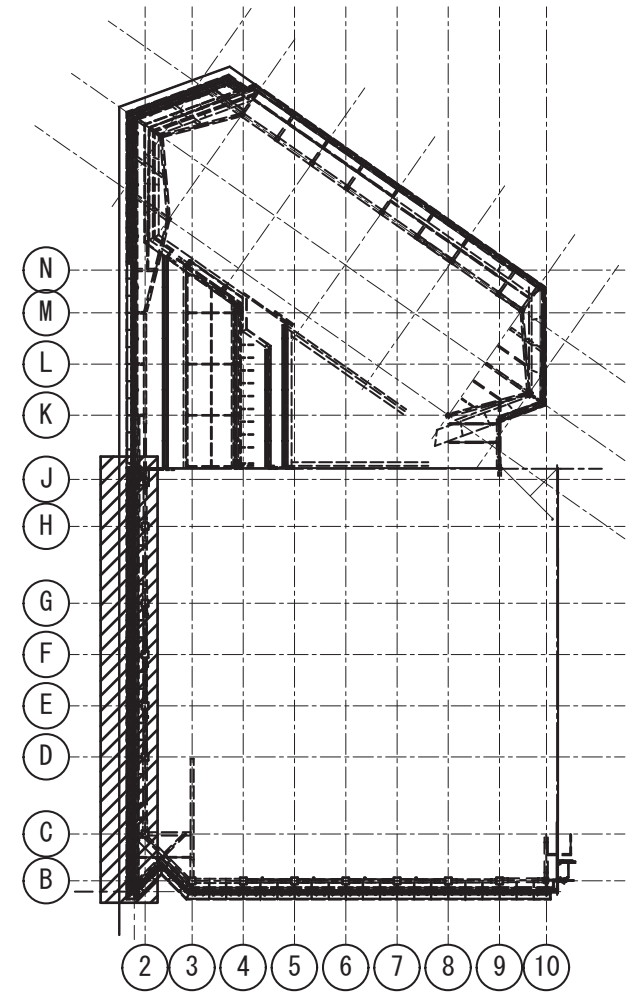

KEYPLAN S=1/1500

立面図 S=1/200

：緑化面積 50.8m²

凡例

▿ インサートM10設置位置を示す

⊠	48基	床置きプランタ1200標準部用
⊠	1基	床置きプランタ1200コーナー用Rタイプ
⊠	1基	床置きプランタ1400コーナー用Lタイプ

訂正事項 △ △ △ △ △

共通事項

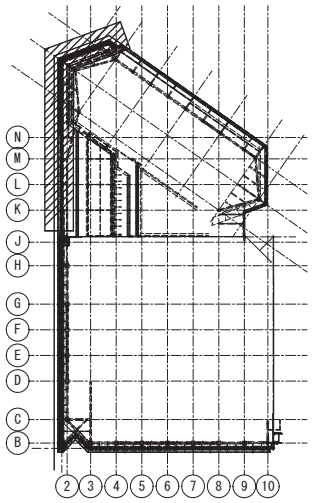

KEYPLAN　S=1/1500

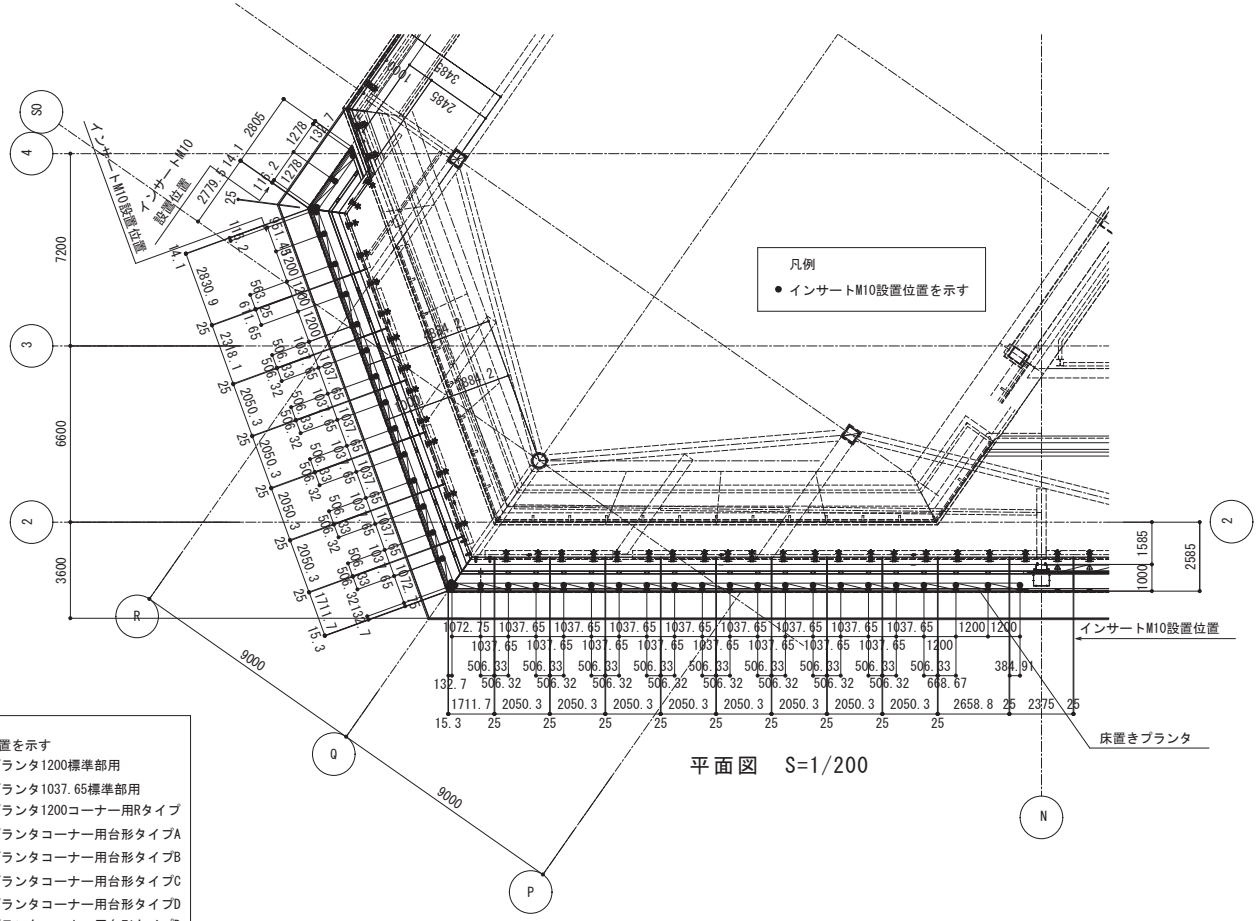

平面図　S=1/200

凡例

▽ インサートM10設置位置を示す

⊠	5基	床置きプランタ1200標準部用
⊠	25基	床置きプランタ1037.65標準部用
⊠	1基	床置きプランタ1200コーナー用Rタイプ
⊠	1基	床置きプランタコーナー用台形タイプA
⊠	1基	床置きプランタコーナー用台形タイプB
⊠	1基	床置きプランタコーナー用台形タイプC
⊠	1基	床置きプランタコーナー用台形タイプD
⊠	1基	床置きプランタコーナー用台形タイプD

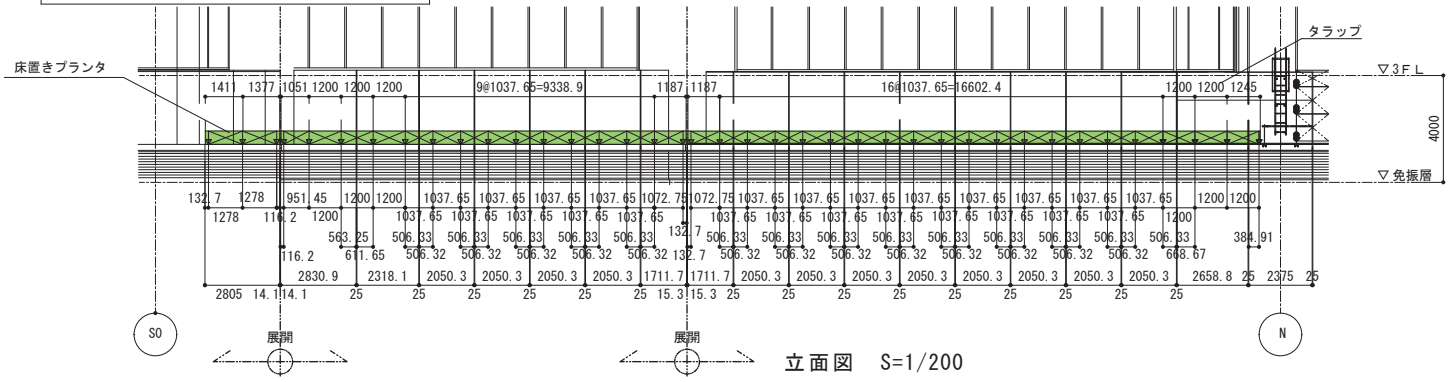

立面図　S=1/200

：緑化面積　50.8m²

訂正事項

共通事項

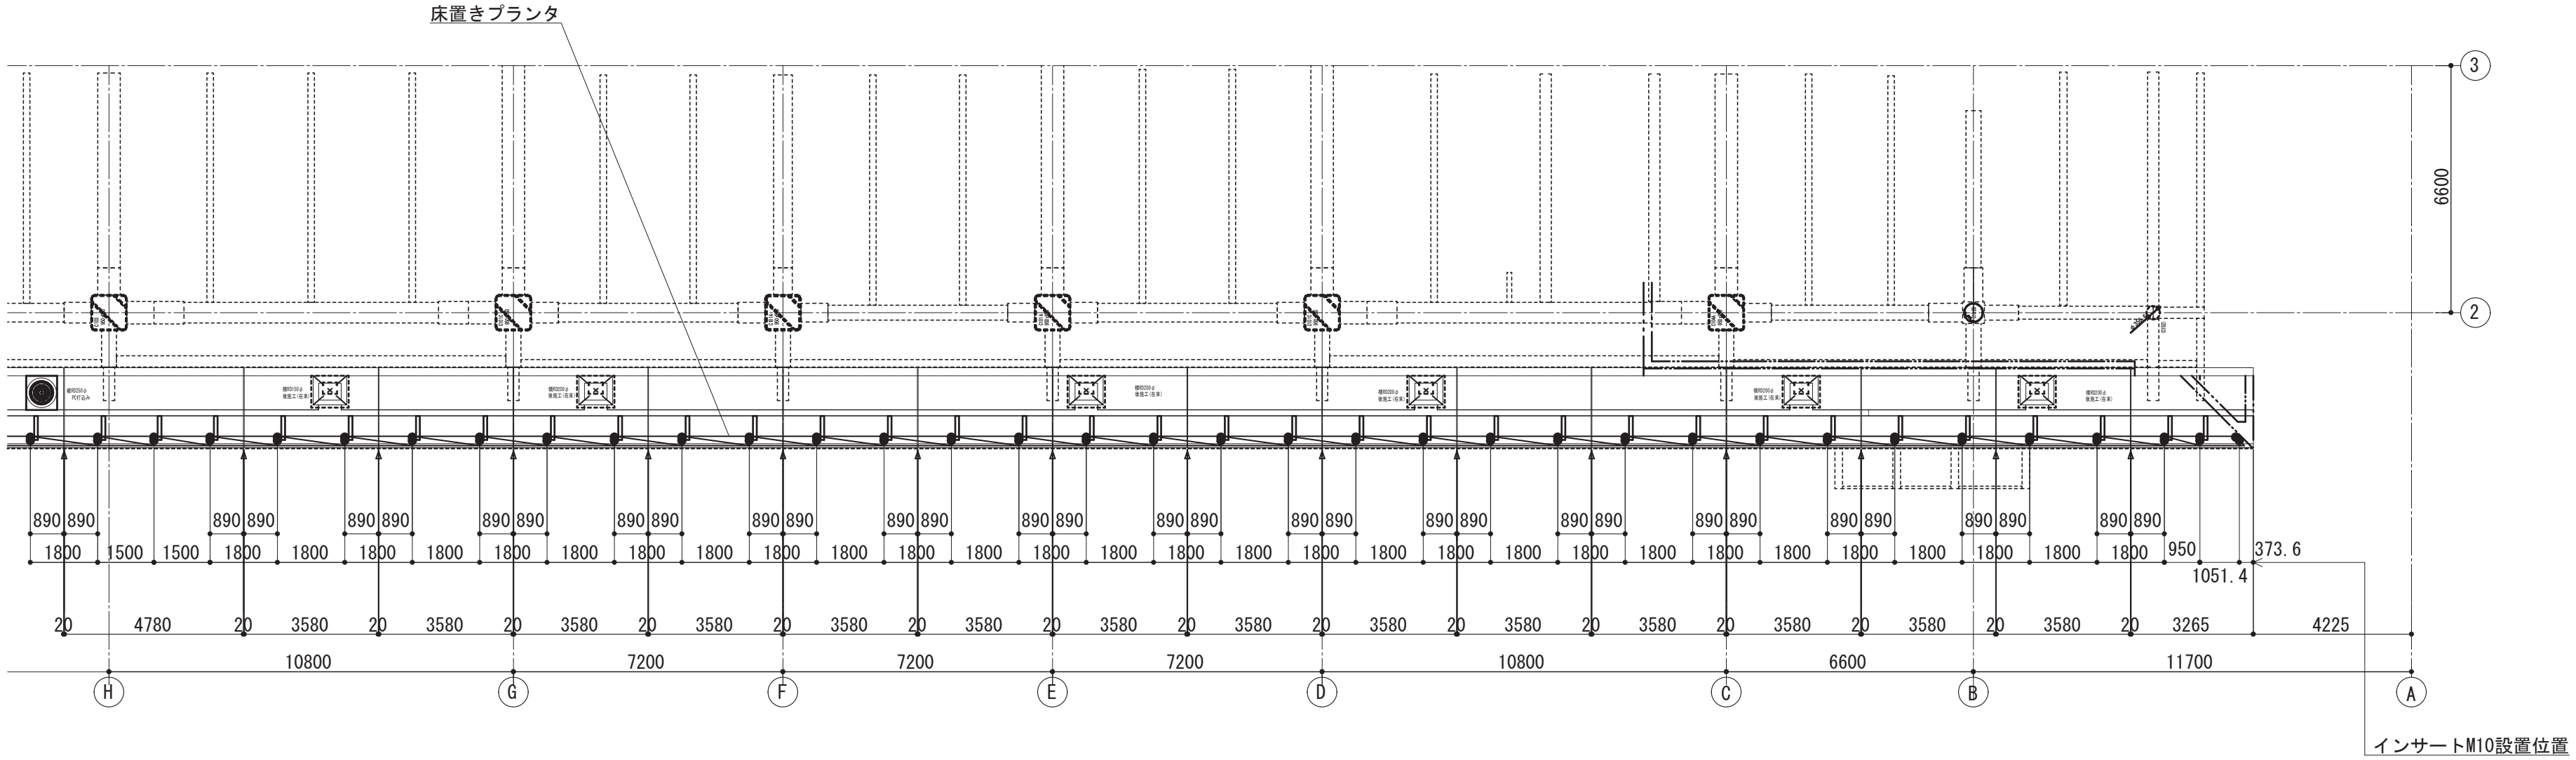

平面図 S=1/200

凡例

● インサートM10設置位置を示す

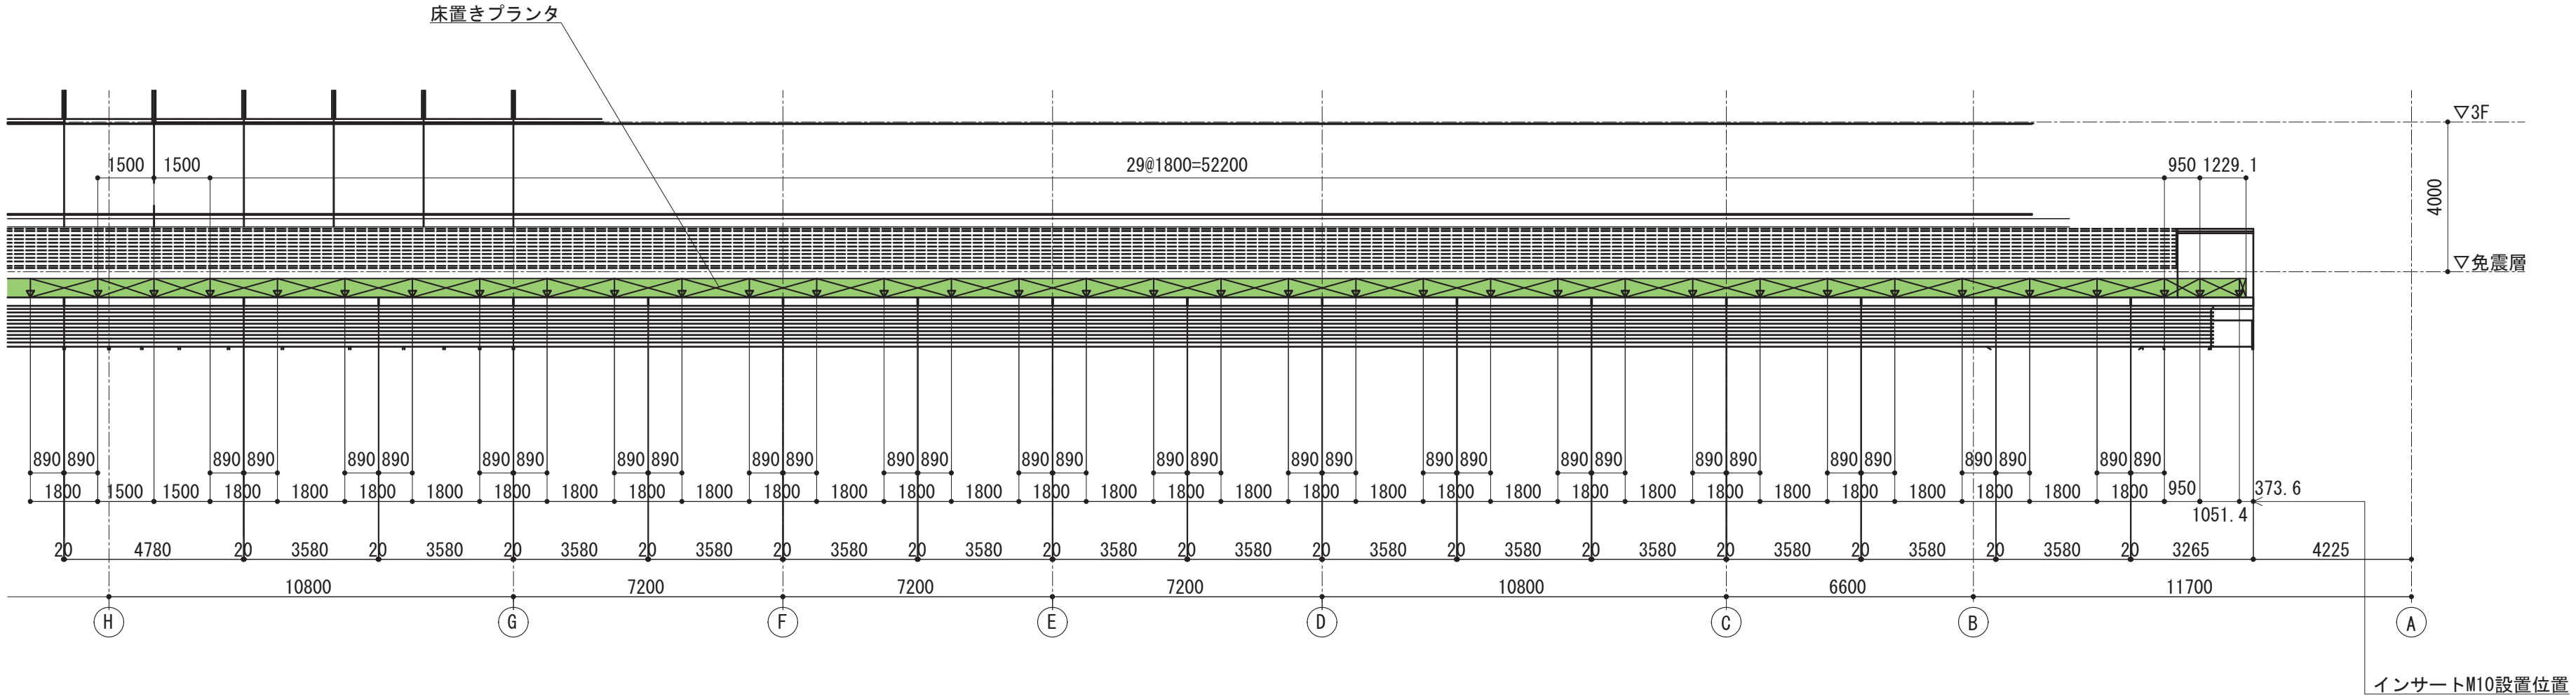

立面図 S=1/200

: 緑化面積 68.4m²

凡例

▿ インサートM10設置位置を示す

⊠	29基	床置きプランタ1800標準部用
⊠	2基	床置きプランタ1500標準部用
⊠	1基	床置きプランタ950
⊠⊠	1基	床置きプランタコーナー用台形タイプA



KEYPLAN S=1/1500

訂正事項

共通事項

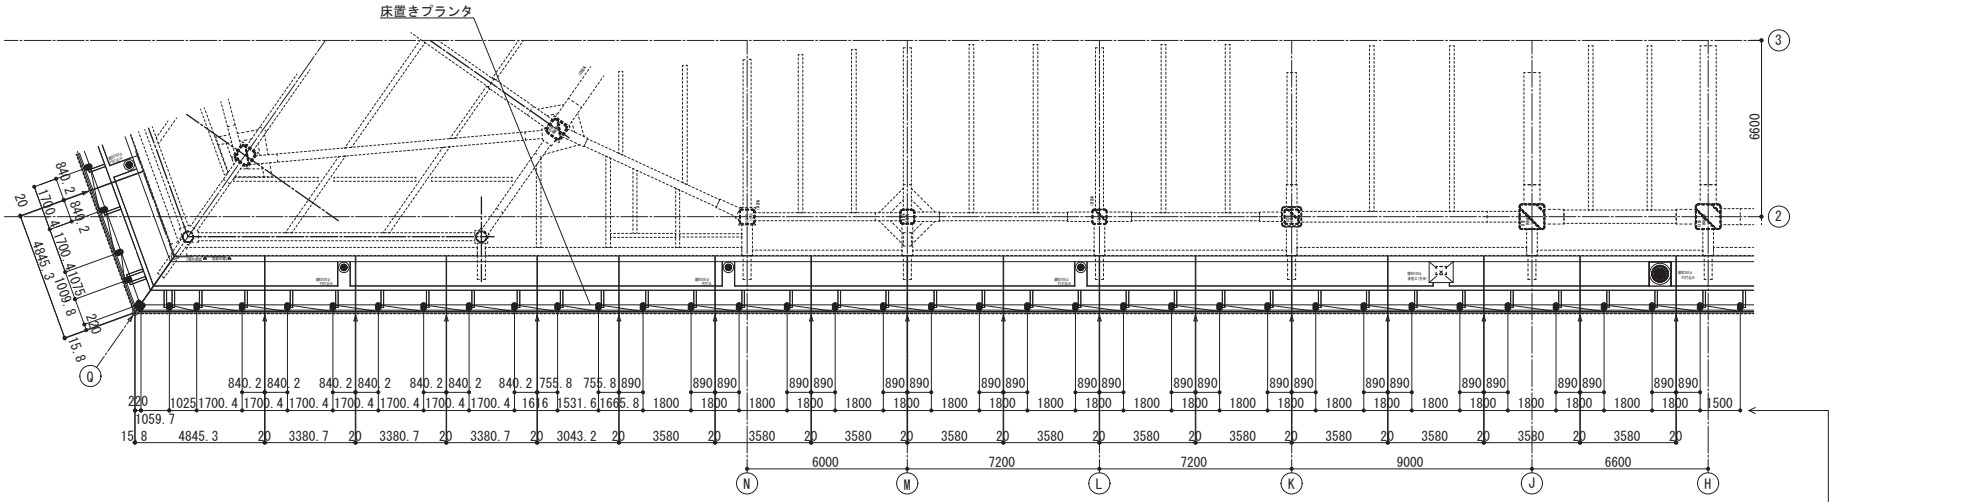

平面図　S=1/200

インサートM10設置位置

凡例
● インサートM10設置位置を示す

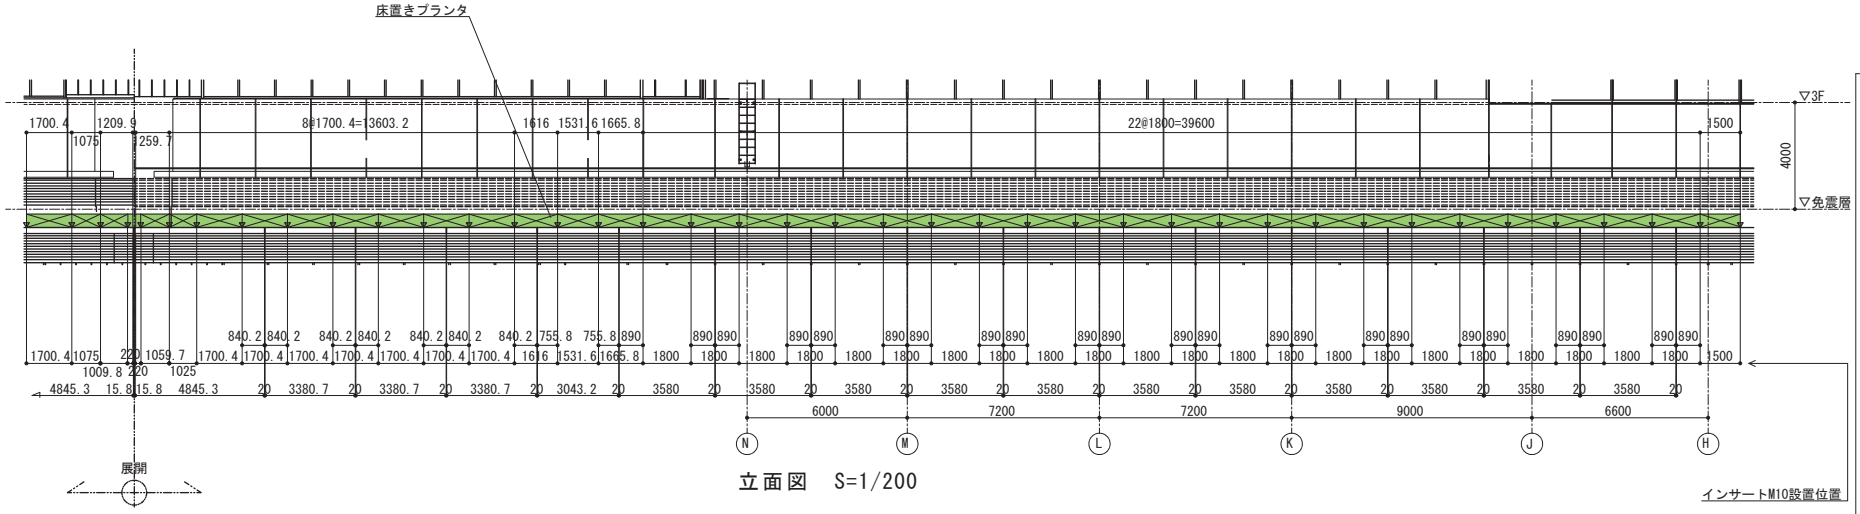

立面図　S=1/200

インサートM10設置位置



KEYPLAN　S=1/1500

凡例
▽ インサートM10設置位置を示す

22基	床置きプランタ1800標準部用	7基	床置きプランタ1700.4標準部用
1基	床置きプランタ1665.8標準部用	1基	床置きプランタ1025
1基	床置きプランタ1531.6標準部用	1基	床置きプランタコーナー用台形タイプB
1基	床置きプランタ1616標準部用		

：緑化面積　68.4m²

訂正事項

共通事項

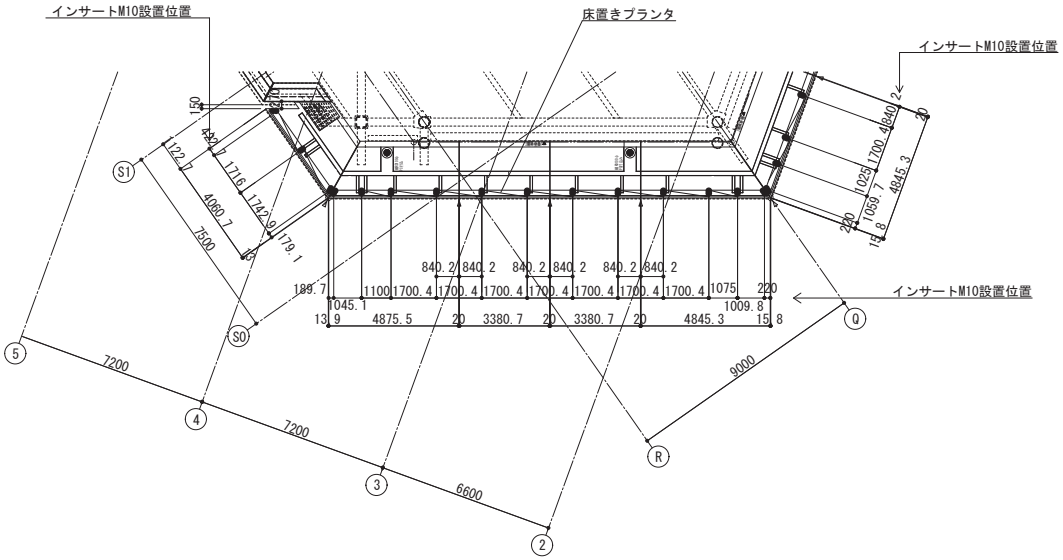

平面図　S=1/200

凡例

● インサートM10設置位置を示す

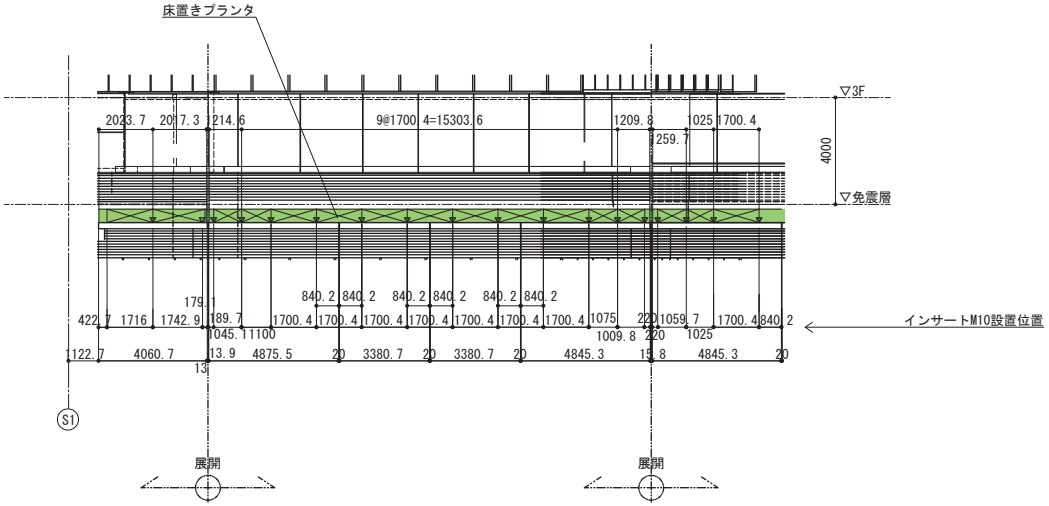

立面図　S=1/200



KEYPLAN　S=1/500

凡例

▽ インサートM10設置位置を示す

	8基	床置きプランタ1700.4標準部用		1基	床置きプランタコーナー用台形タイプB
	2基	床置きプランタ1025		1基	床置きプランタコーナー用台形タイプC
	1基	床置きプランタ1075		1基	床置きプランタコーナー用台形タイプD
	1基	床置きプランタ1100		1基	床置きプランタコーナー用台形タイプE
				1基	床置きプランタコーナー用台形タイプF

：緑化面積　68.4m²

訂正事項

共通事項

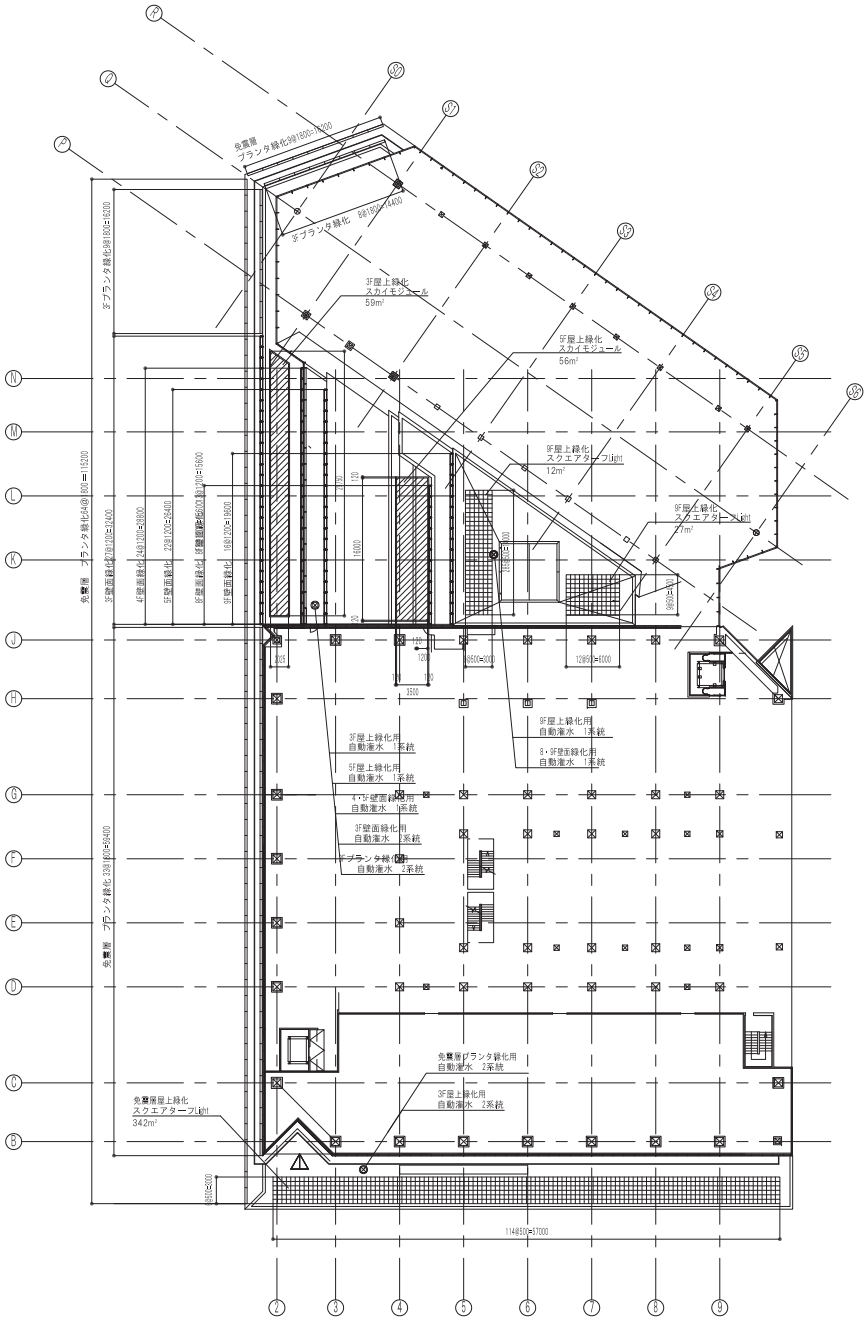

屋上・壁面緑化割付平面図　S=1/300

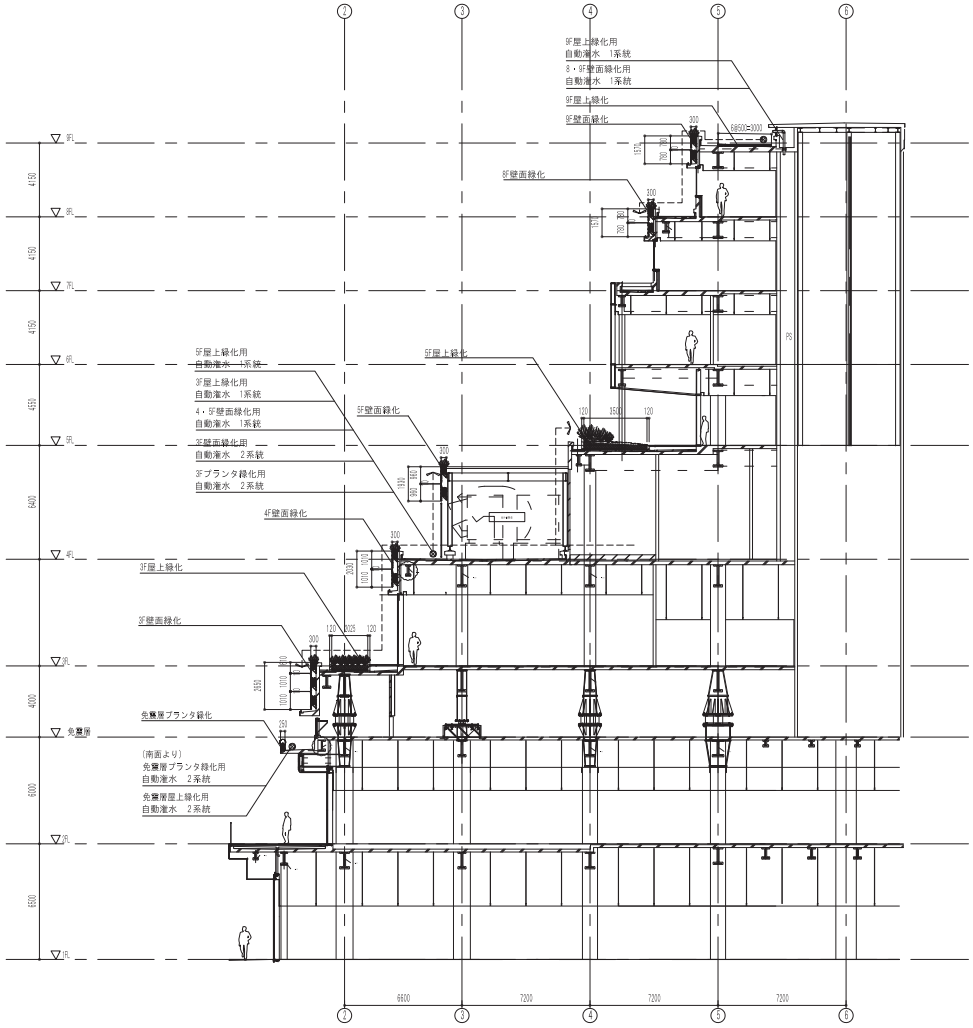

屋上・壁面緑化割付立面図　S=1/150

【植栽リスト】

3階屋上緑化	イヌツゲ　H=0.5m マルバシャリンバイ　H=0.5m	1㎡当たり　3株 1㎡当たり　3株
5階屋上緑化	イヌツゲ　H=0.5m マルバシャリンバイ　H=0.5m 地被植物	1㎡当たり　3株 1㎡当たり　3株 1㎡当たり　44ポット
壁面緑化ユニット	テイカカヅラ　L=0.6m　@150	8株/プランター（1200）
床置きプランタ	テイカカヅラ　L=0.6m　@150	12株/プランター（1800）

【屋上緑化システム　仕様条件】

・超高層ビル対応として、風速50m/secに耐えられる屋上緑化システムとする（書類提出）

・耐負圧力10,000N/m²以上とする（書類提出）

・異常警報システム（有線）を付帯すること

・センサ式自動灌水コントローラを設置すること

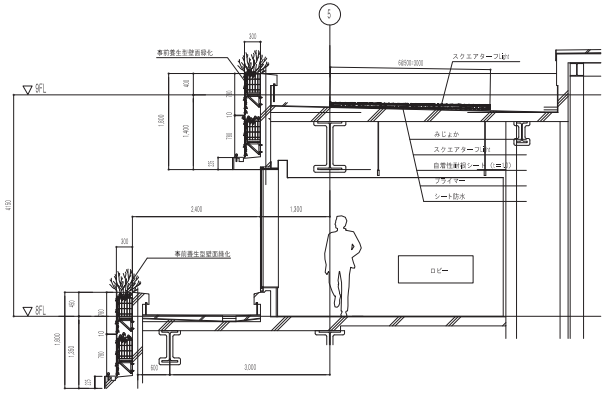

9F 屋上緑化詳細図 1:50



3F屋上緑化詳細図 1:50



5F屋上緑化詳細図 1:50

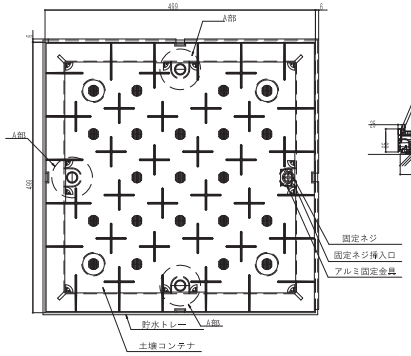

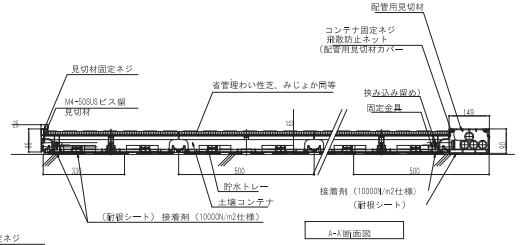

A-A断面図



飛散対策詳細図



※超高層ビル、ヘリポート用　固定金具16ヶ所/m2＞10,000N/m2

【事前養生型壁面緑化ユニット仕様条件】

フレーム類　材質：SUS304相当　表面処理：酸洗処理
現場設置以前に、1年間程度の養生期間を設ける
ツル性植物を8苗/m、植栽し育成を行う
養生期間中は、灌水・施肥・病害虫対策を適宜行い植物の育成管理を行う
養生期間中に育成した植物はメッシュ全体が被覆されるよう誘引作業を行う

事前養生ユニット重量
フレーム部分：7.02kg
土壌：67kg　（比重0.8）
植栽・雑材：3.5kg
合計：77.52kg



壁面緑化一般平面図 1:20

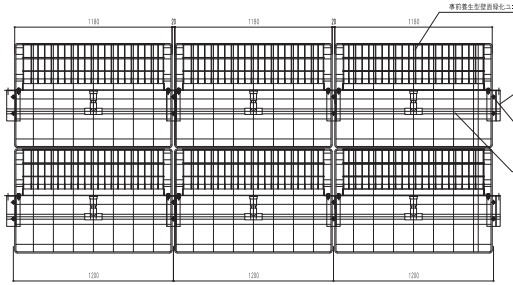

壁面緑化一般立面図 1:20



壁面緑化一般断面図 1:20

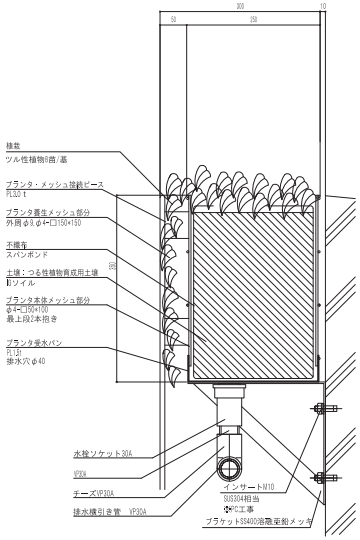

事前養生型壁面緑化ユニット詳細図 1:5

【床置きプランタ仕様条件】

フレーム類　材質：SUS304相当　表面処理：酸洗処理
ツル性植物を8苗/m、現場にて植栽。



床置きプランタ緑化平面詳細図 1:20



床置きプランタ緑化立面詳細図 1:20



床置きプランタ緑化断面図 1:20



プランタ緑化断面詳細図 1:5

■凡例及び数量

	信号線　□VCTF1.25	
	アルミ配管見切り材(149×2000×H90)(アルマイト)(シルバー)	2.5 m
	電磁弁ボックス	4 個所
	海水コントロール盤	1 基
	スクエアテーフLight(500×500×t65)	127.0 ㎡
	地先縁石ブロック(W120×H120×L600)(目地10mm)	135.8 m

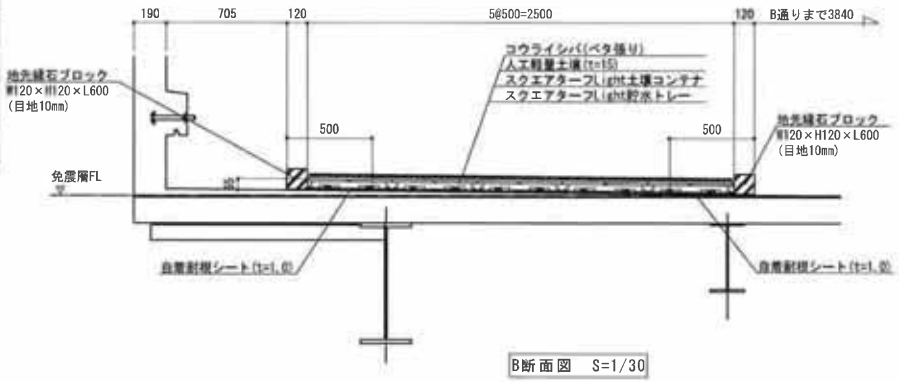

B断面図　S=1/30



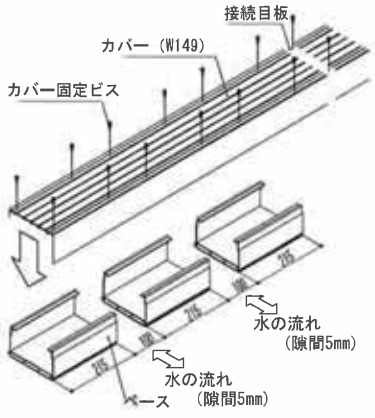

廻り配管見切材詳細図　S=1/5

※アルミ製・アルマイト(シルバー)

配管見切材排水詳細図　S=1/15

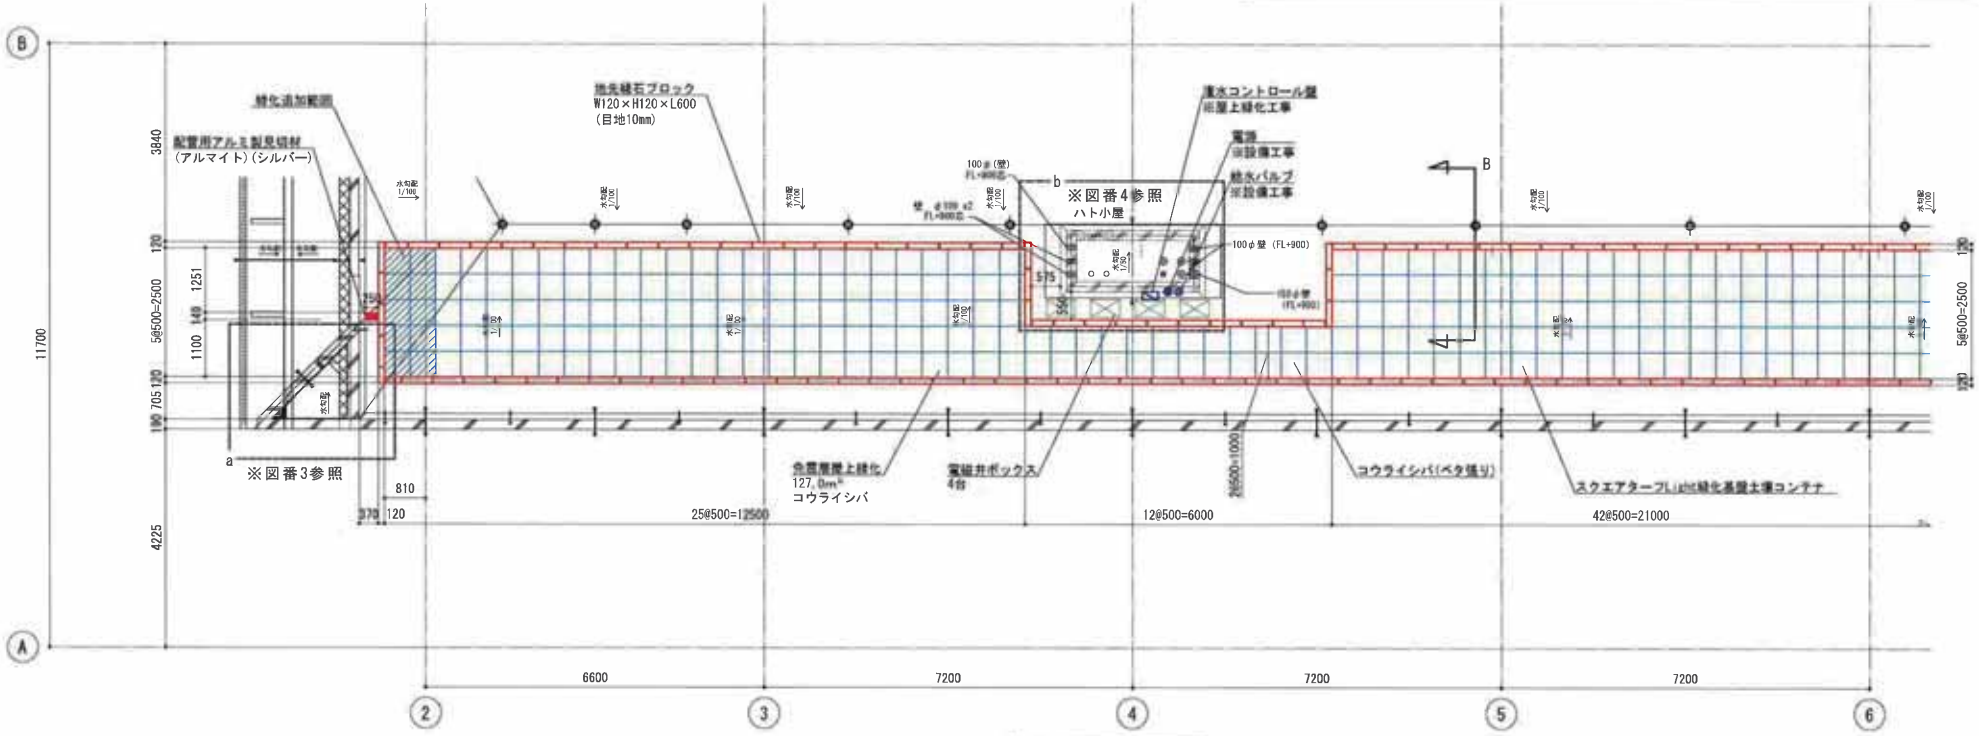

免震層平面図　S=1/100

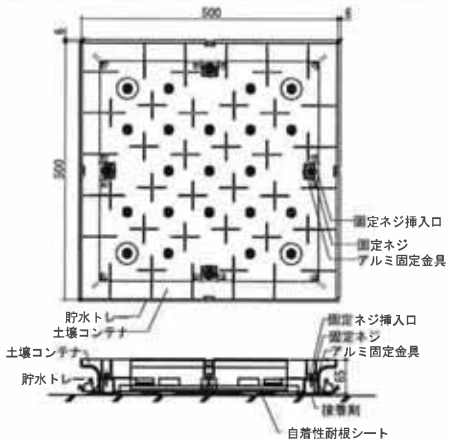

スクエアターフLight詳細図　S=1/10

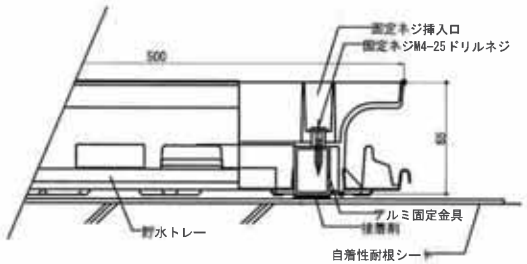

スクエアターフLight接着固定詳細断面図　S=1/3

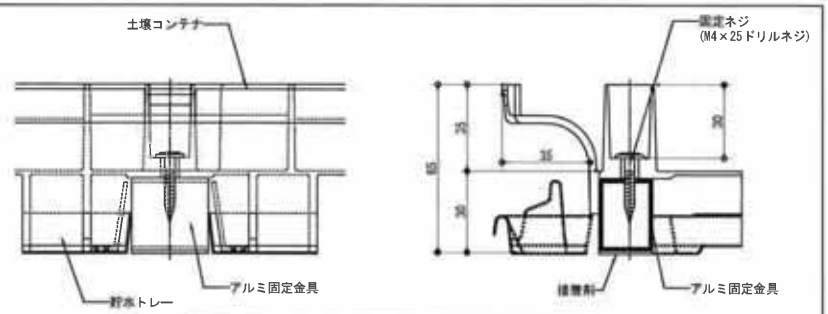

スクエアターフLight接着固定部拡大図　S=1/2

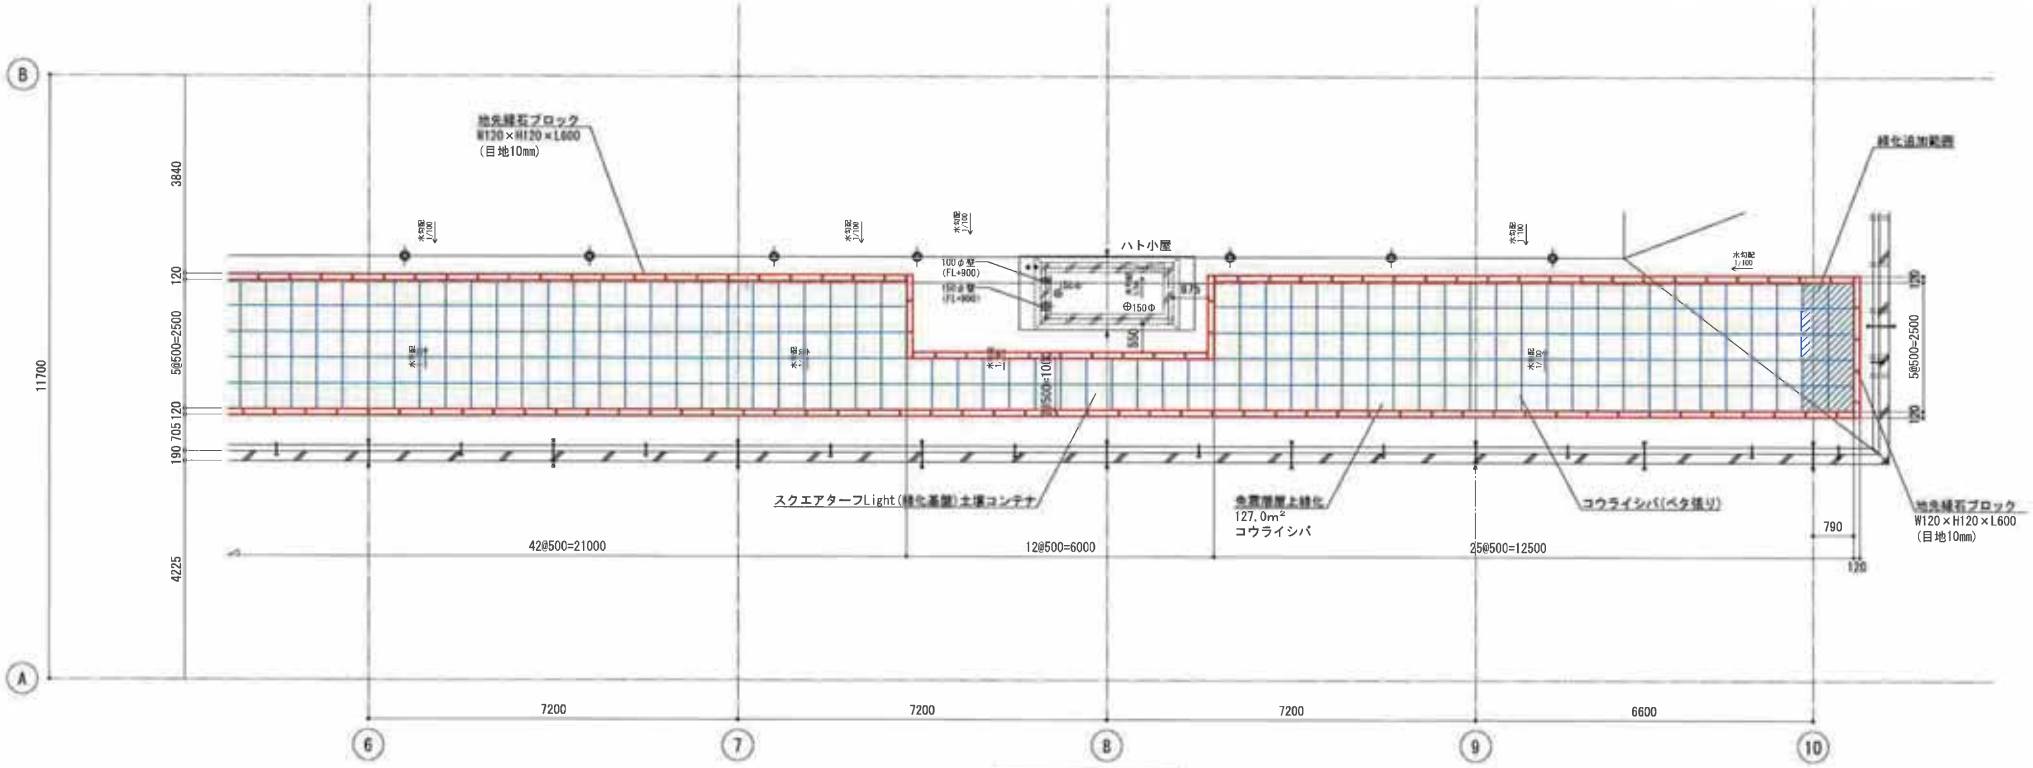

免震層平面図　S=1/100

■凡例及び数量

----------	信号線　□VCTF1.25	
	アルミ配管見切り材(149×2000×H90) アルマイト(シルバー)	125.3 m
═══	渡り配管	11.3 m
⊠	電磁弁ボックス	2 個所
▯▯	スクエアターフLight	56.5 ㎡

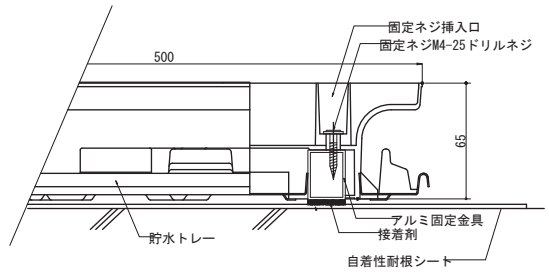

スクエアターフLight接着固定詳細断面図　S=1/3

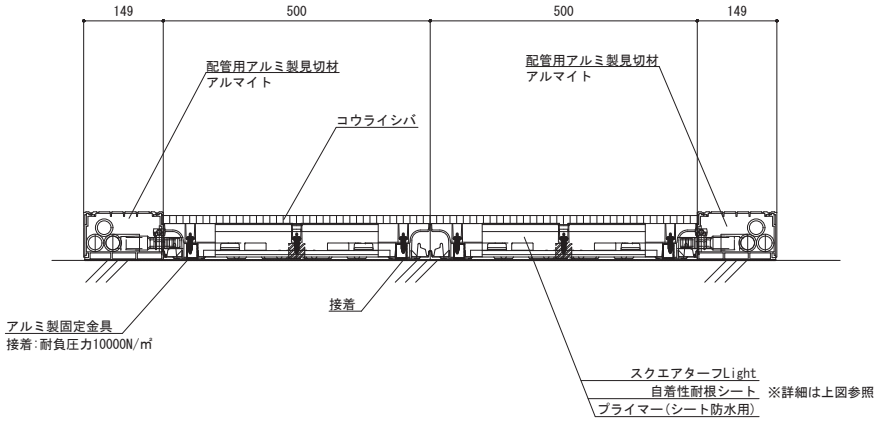

D断面図　S=1/10

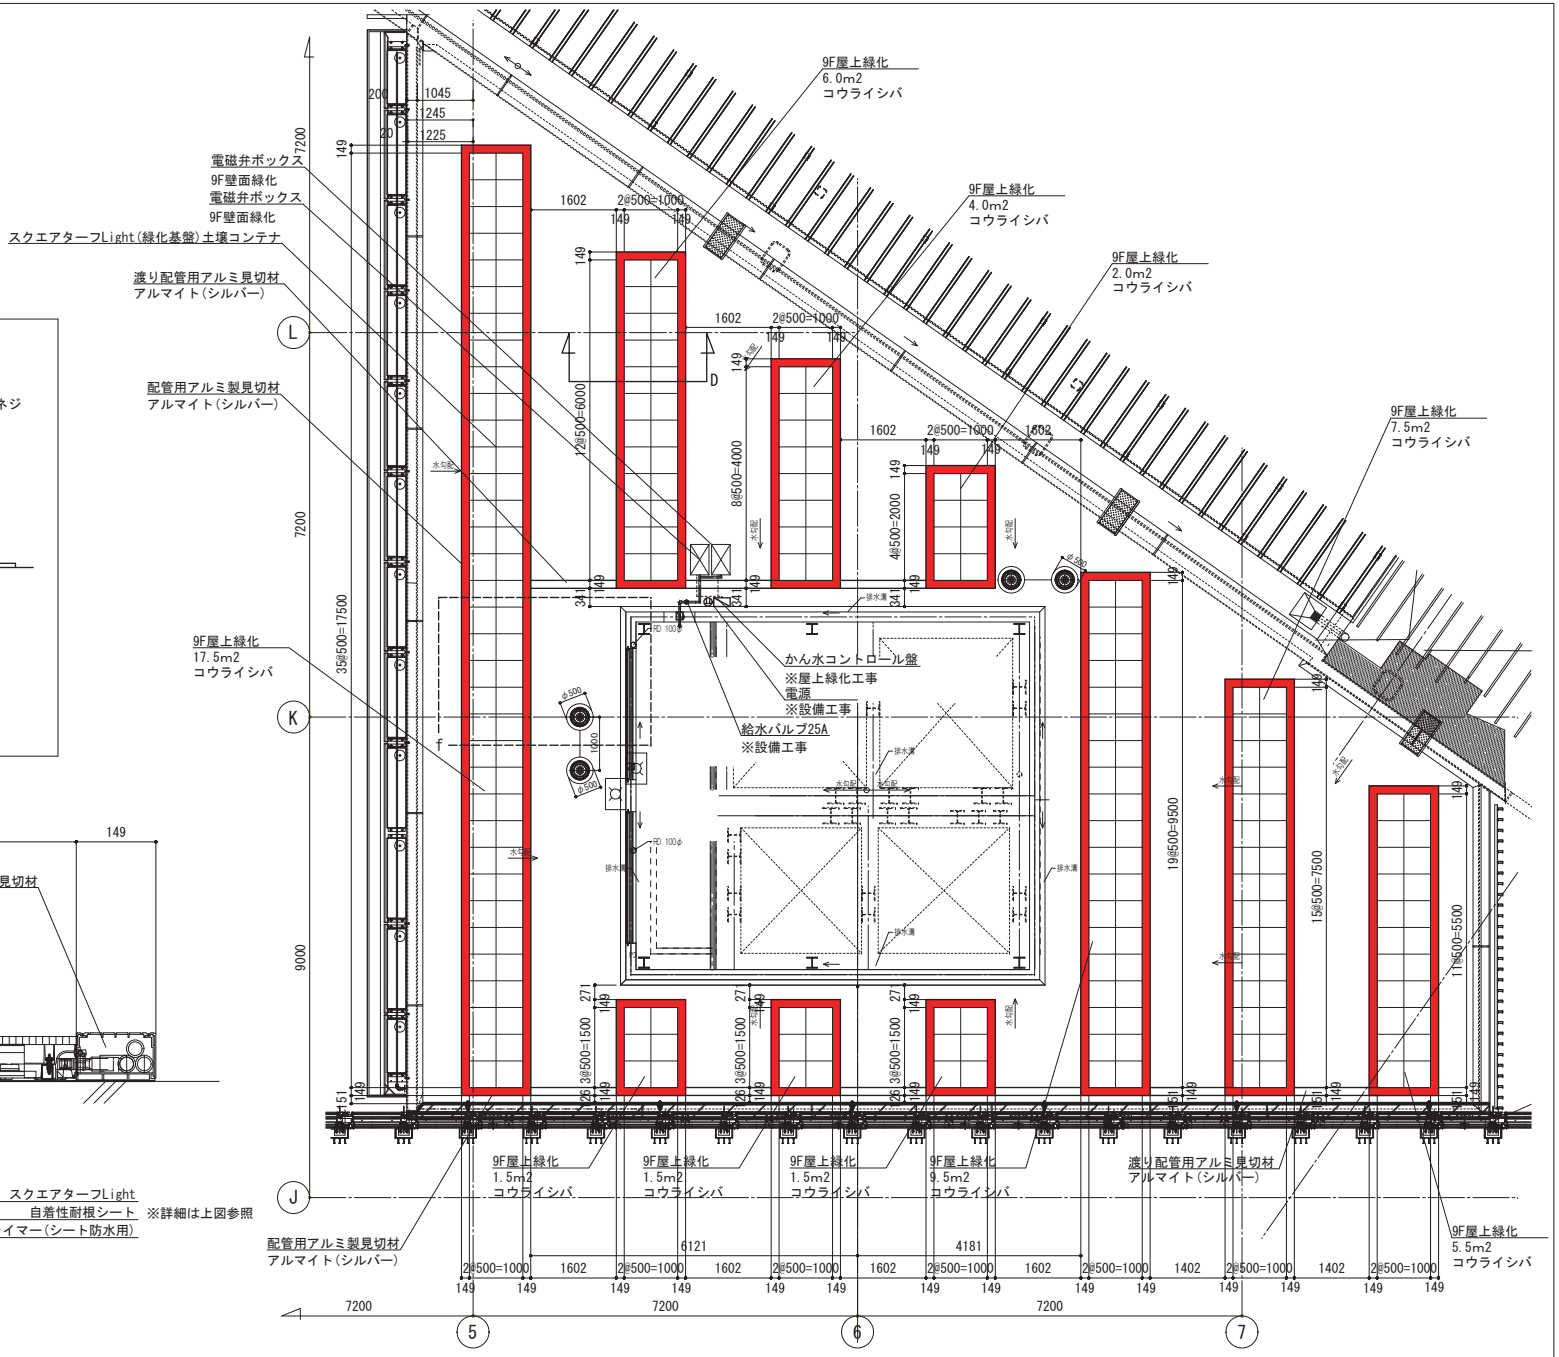

9F平面図　S=1/100

訂正事項

共通事項

■凡例及び数量

凡例	植栽	数量	備考
	地被緑化：リュウノヒゲ,キチジョウソウ, ベニシダ,キボウシ,ヒメシャガ	24.5 ㎡	25株/㎡
	マルバシャリンバイ	12.0 ㎡	H0.5、6株/㎡
	イヌツゲ	14.9 ㎡	H0.5、6株/㎡
ソ	ソヨゴ	4 株	株立H2.5
シ	シデザクラ	2 株	株立H2.5
レ	レンゲツツジ	10 株	株立H1.0
ナ	ナワシログミ	8 株	株立H1.0

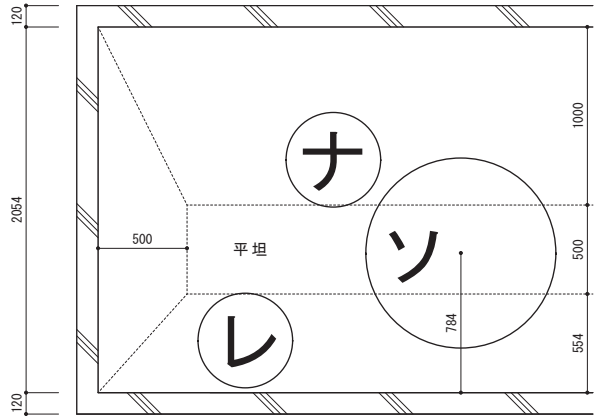

部分詳細図　S=1/30

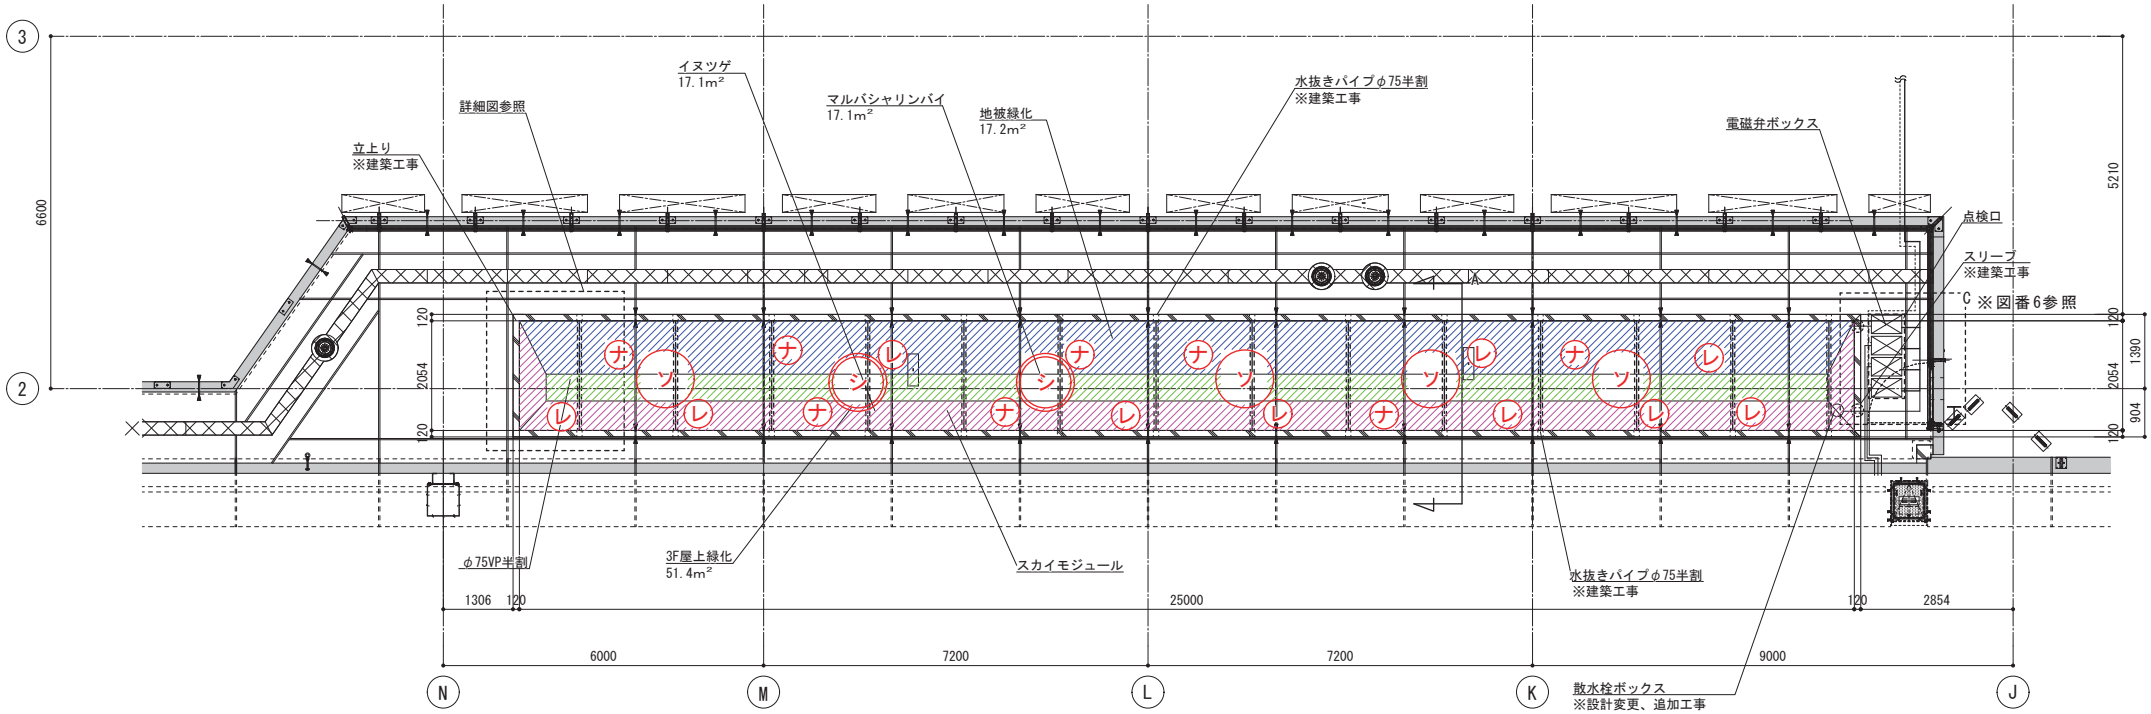

3F平面図　S=1/100

訂正事項

共通事項

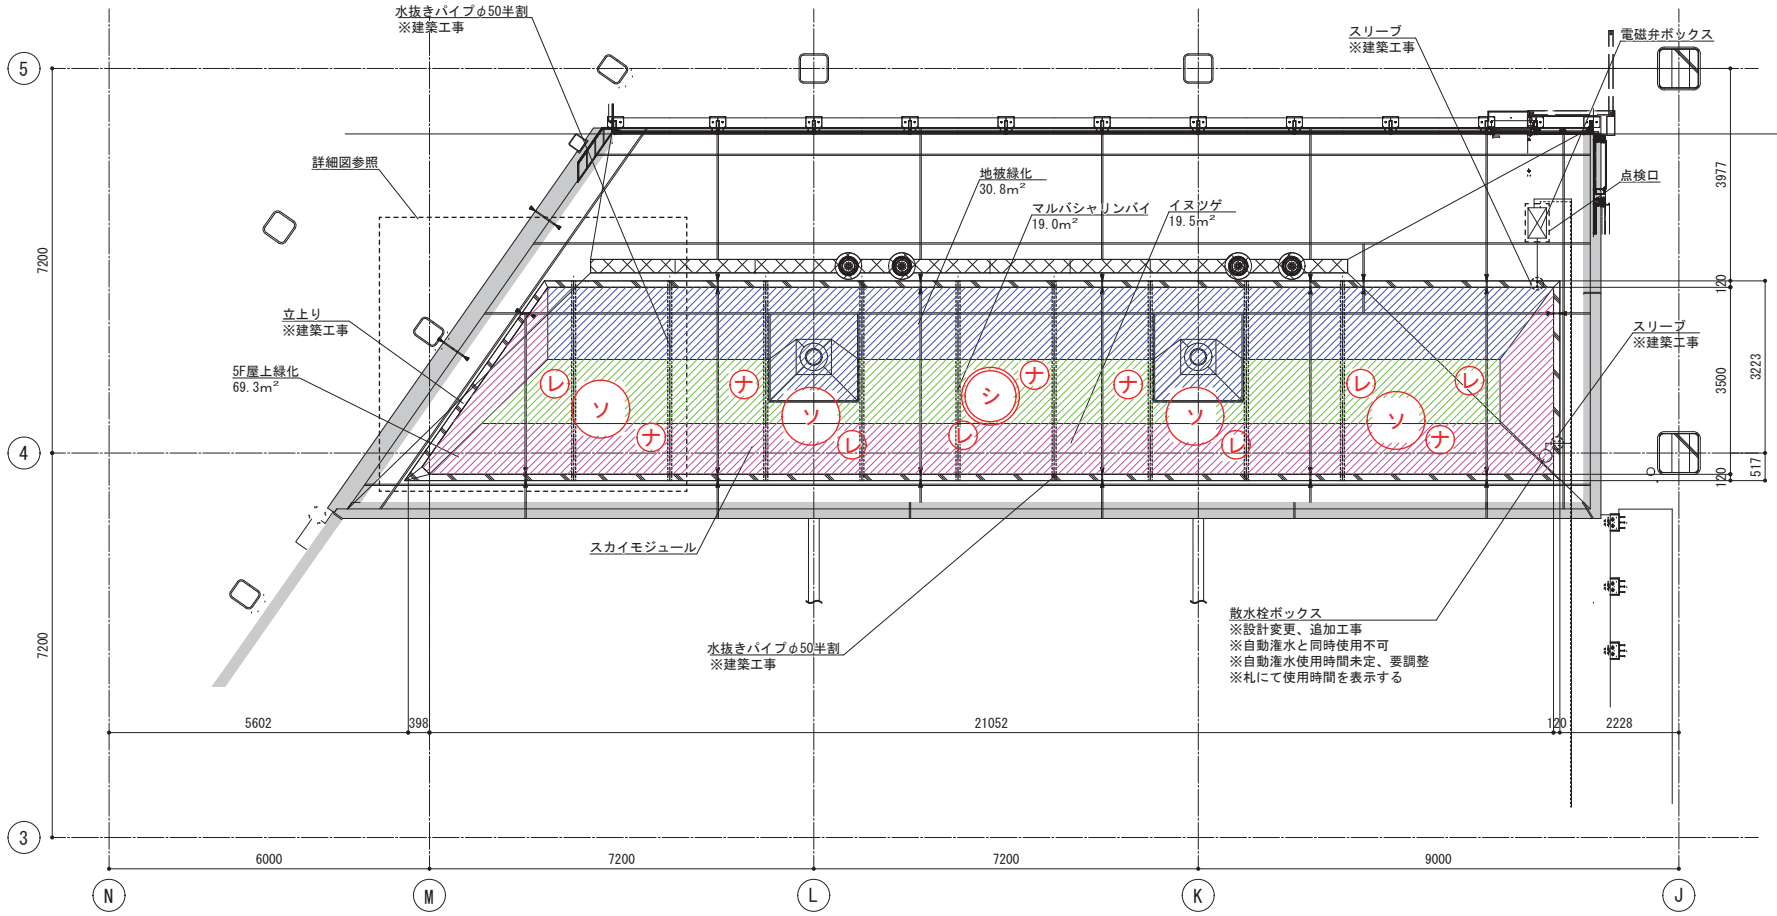

5F平面図　S=1/100

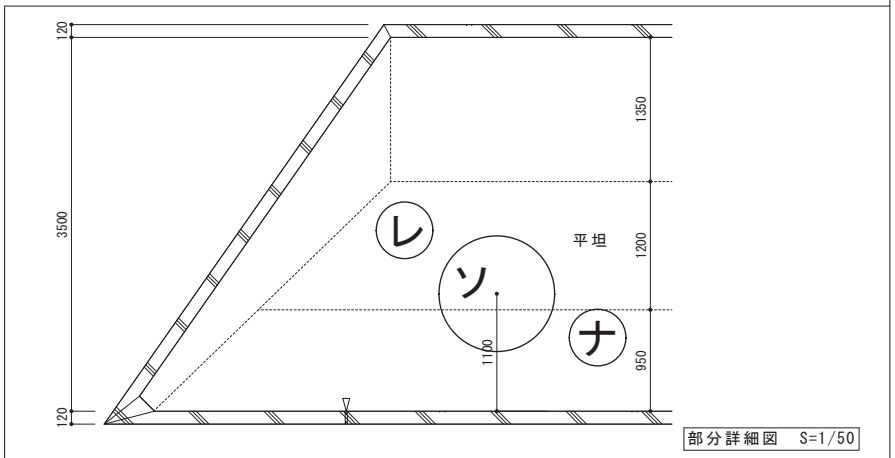

部分詳細図　S=1/50

■凡例及び数量

凡例	植栽	数量	備考
	地被緑化：リュウノヒゲ,キチジョウソウ,ベニシダ,キボウシ,ヒメシャガ	27.4 ㎡	25株/㎡
	マルバシャリンバイ	19.5 ㎡	H0.5、6株/㎡
	イヌツゲ	23.2 ㎡	H0.5、6株/㎡
ソ	ソヨゴ	4 株	株立H2.5
シ	シデザクラ	1 株	株立H2.5
レ	レンゲツツジ	6 株	株立H1.0
ナ	ナワシログミ	5 株	株立H1.0

訂正事項

共通事項

【屋上緑化・壁面緑化メンテナンス　経路　概要】

灌水装置系統記載

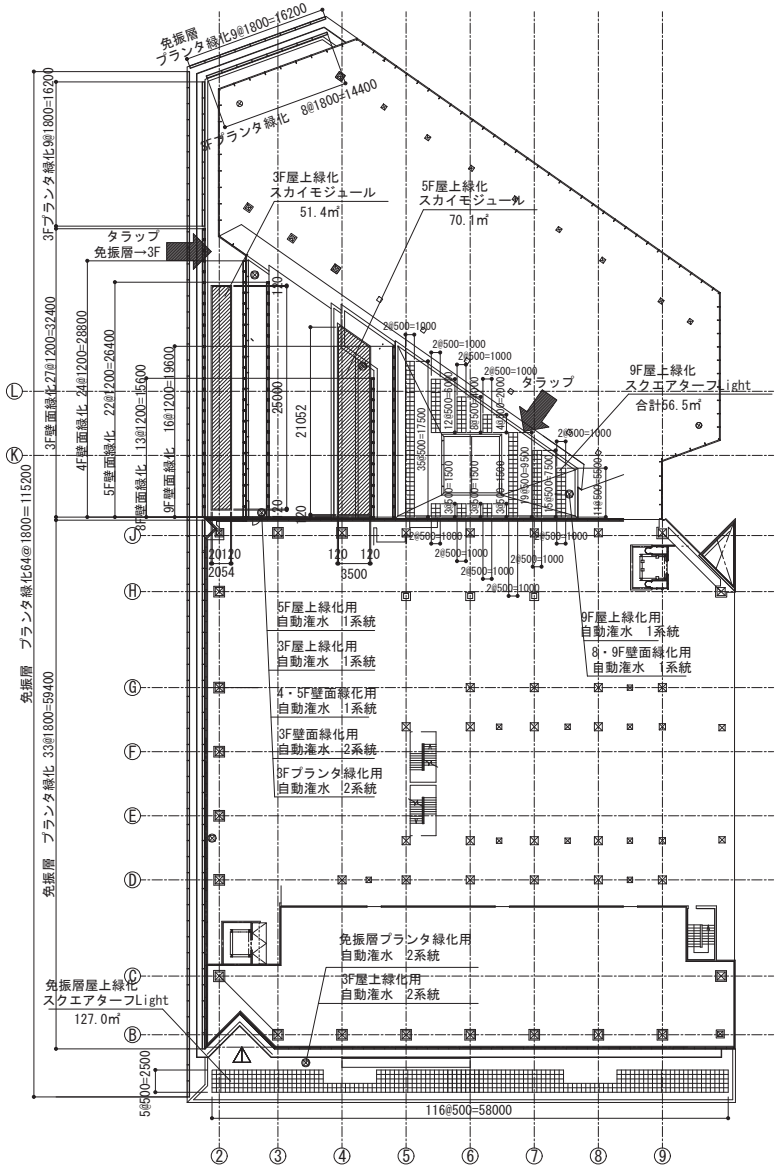

屋上・壁面緑化割付平面図　S=1/500

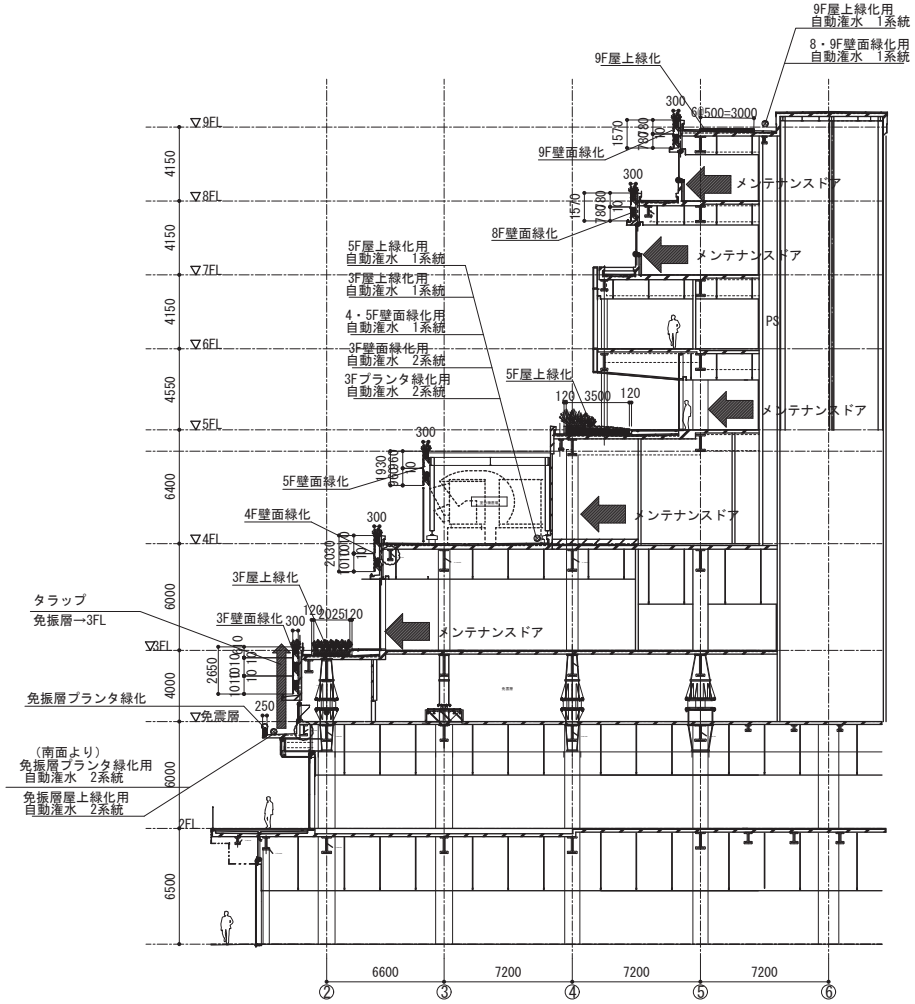

屋上・壁面緑化割付立面図　S=1/200

【屋上緑化メンテナンス概要】

壁面緑化管理項目

作業項目	作業頻度	作業内容
剪定・雑草除去	年2～3回、春・秋に実施	剪定はさみを使用して剪定および、手作業による雑草引き抜き
病害虫防除	病害虫が発生する春から秋にかけて、年2～3回程度実施が望ましい。	薬品散布および、土壌基盤への薬剤注入。
施肥	春から秋にかけて、適宜実施。	土壌基盤上に固形肥料を配置する。
潅水システム	定期巡回時、随時コントローラ点検を実施するのが望ましい。	植物の生育状況により、潅水頻度を変更する

【安全帯使用　注意点】

①高さ２ｍ以上の高所作業では必ず安全帯を使用すること

②フックは落下距離を考慮し、できるだけ高い位置に設置すること

③墜落時の衝撃によって、フックの本体および取元が変形しない掛け方をすること

④高所の移動時には2丁掛けを行い、必ず安全帯のフックが掛けられている事

⑤横移動を頻繁に行う場合は、親綱を設置し安全帯の取元ととすること

一般社団法人　日本造園組合連合会「造園初級技能の手引き」より

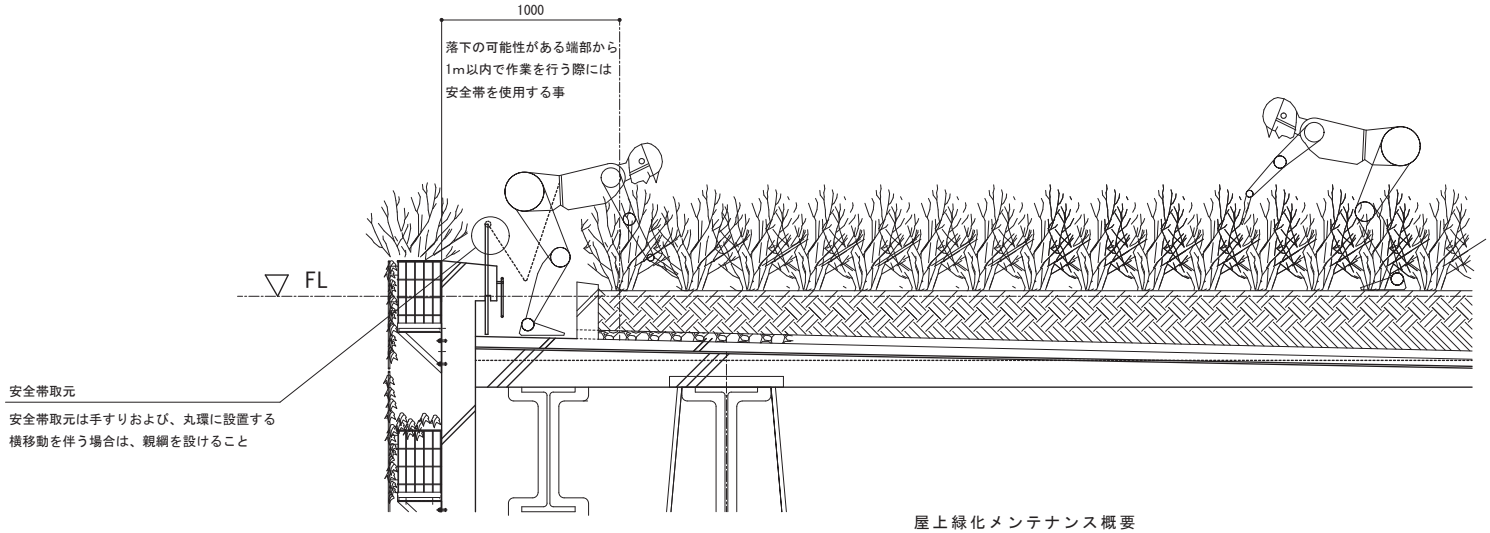

屋上緑化メンテナンス概要

【壁面緑化メンテナンス概要】

壁面緑化管理項目

作業項目	作業頻度	作業内容
剪定・誘引	年2～3回、春・秋に実施	メッシュ外側から、剪定はさみを使用して剪定および、誘引を行う。
病害虫防除	病害虫が発生する春から秋にかけて、年2～3回程度実施が望ましい。	メッシュ外側からの薬品散布および、プランタへの薬剤注入。
施肥	春から秋にかけて、適宜実施。	プランタ上に固形肥料を配置する。
潅水システム	定期巡回時、随時コントローラ点検を実施するのが望ましい。	植物の生育状況により、潅水頻度を変更する

【はしご作業　注意点】

①はしごは、幅30cm以上の丈夫なものを使用すること。

②はしごには、滑り止めを設けること。

③はしごは平面に対して75°以下にかけるとを原則とし、
　固定もしくは、同伴者による補助を行うこと

④はしごの昇降時の際には、手に物を持たないようにすること

⑤作業区域内に第三者の侵入の無いように、警戒標識等を設けること

⑥はしごの先端にフックを設けて引っかけるなど、突風対策を取ること

一般社団法人　日本造園組合連合会「造園初級技能の手引き」より

※3連はしご（JIS1300形認定品及びSGマーク品）：長谷川工業3連はしご 収納時2.87m～最大6.98m

【安全帯使用　注意点】

①高さ２m以上の高所作業では必ず安全帯を使用すること

②フックは落下距離を考慮し、高い位置に設置すること

③墜落時の衝撃によって、フックの本体および取元が変形しない掛け方をすること

④高所の移動時には2丁掛けを行い、必ず安全帯のフックが掛けられている事

⑤横移動を頻繁に行う場合は、親綱を設置し安全帯の取元ととすること

一般社団法人　日本造園組合連合会「造園初級技能の手引き」より

【作業手順（免振層）】

①作業員Aは3Fフロア側より安全ブロックをプランタ部に取りつける

②作業員Bは安全ブロック繰り出し用の安全帯を掛ける

③作業員BCは、作業員Aと共に2連はしごをかける。

④作業員Bは梯子を3点支持の状態で昇降する。

⑤作業員Bは梯子上端部をプランタに固定する。

⑥作業員Cは梯子転倒を防止するため、脚部を支える。

⑦作業を行う。

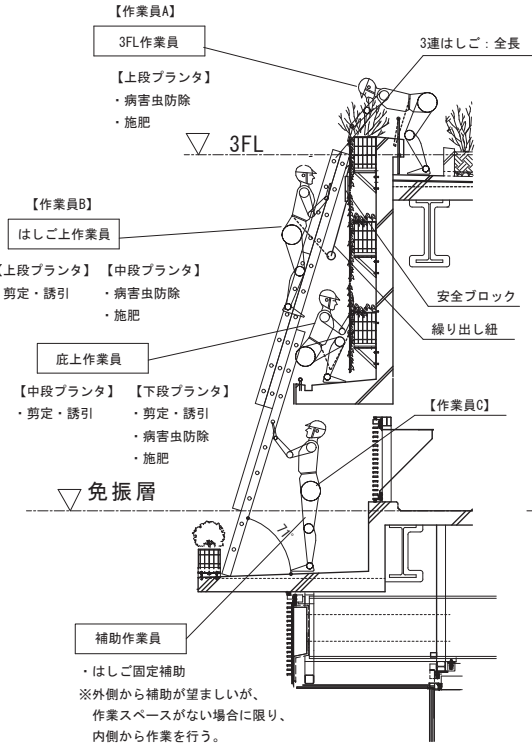

3F壁面緑化メンテナンス概要

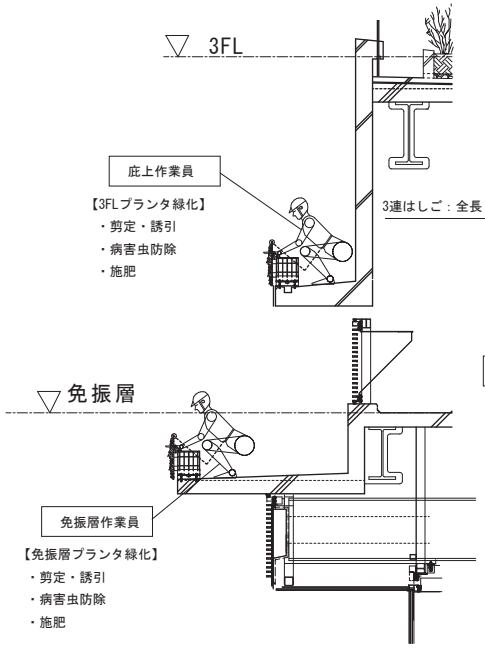

3F・免振層プランタ緑化メンテナンス概要

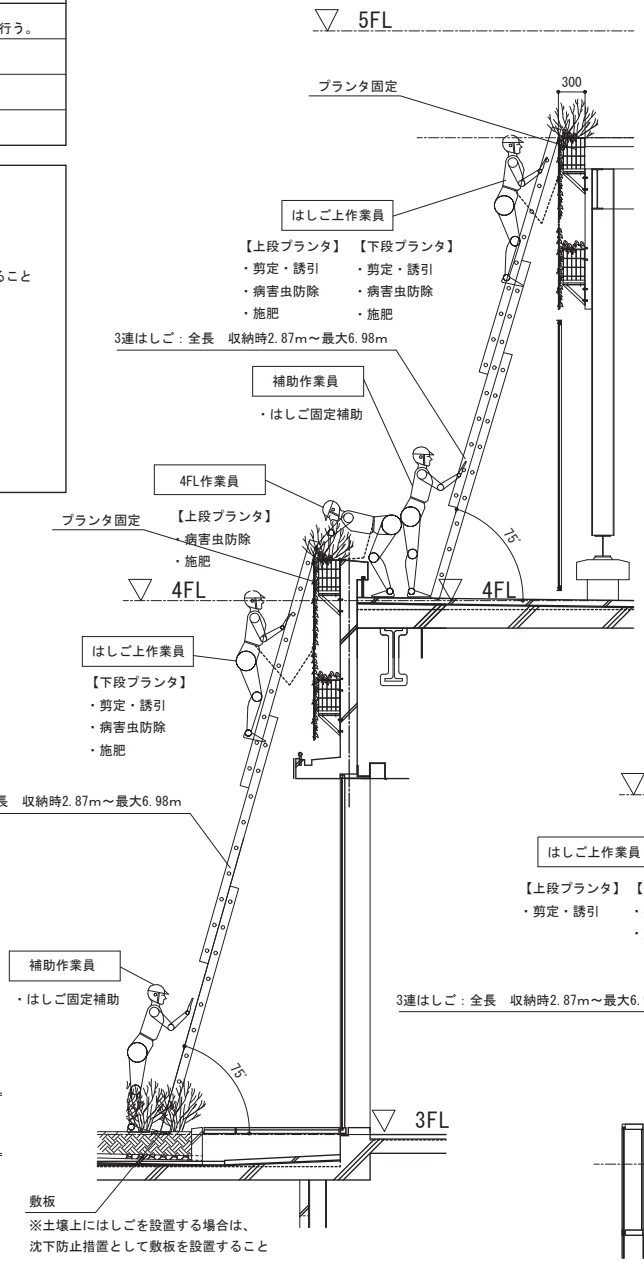

4F・5F壁面緑化メンテナンス概要

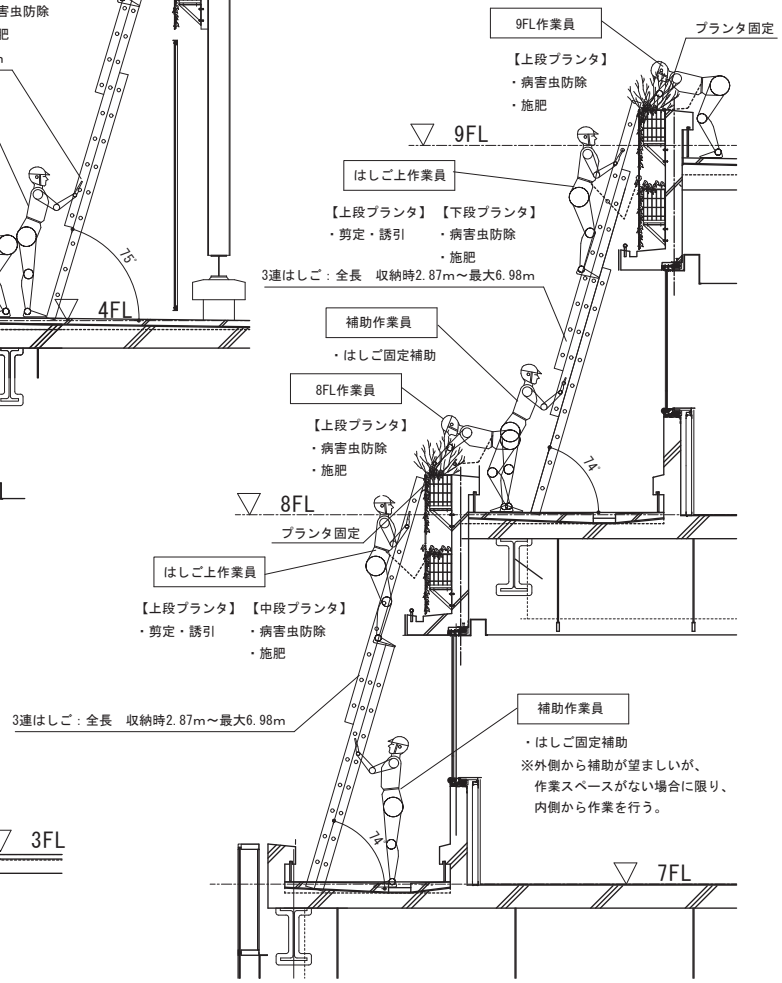

8F・9F壁面緑化メンテナンス概要

【　地上部植栽灌水装置位置図　】

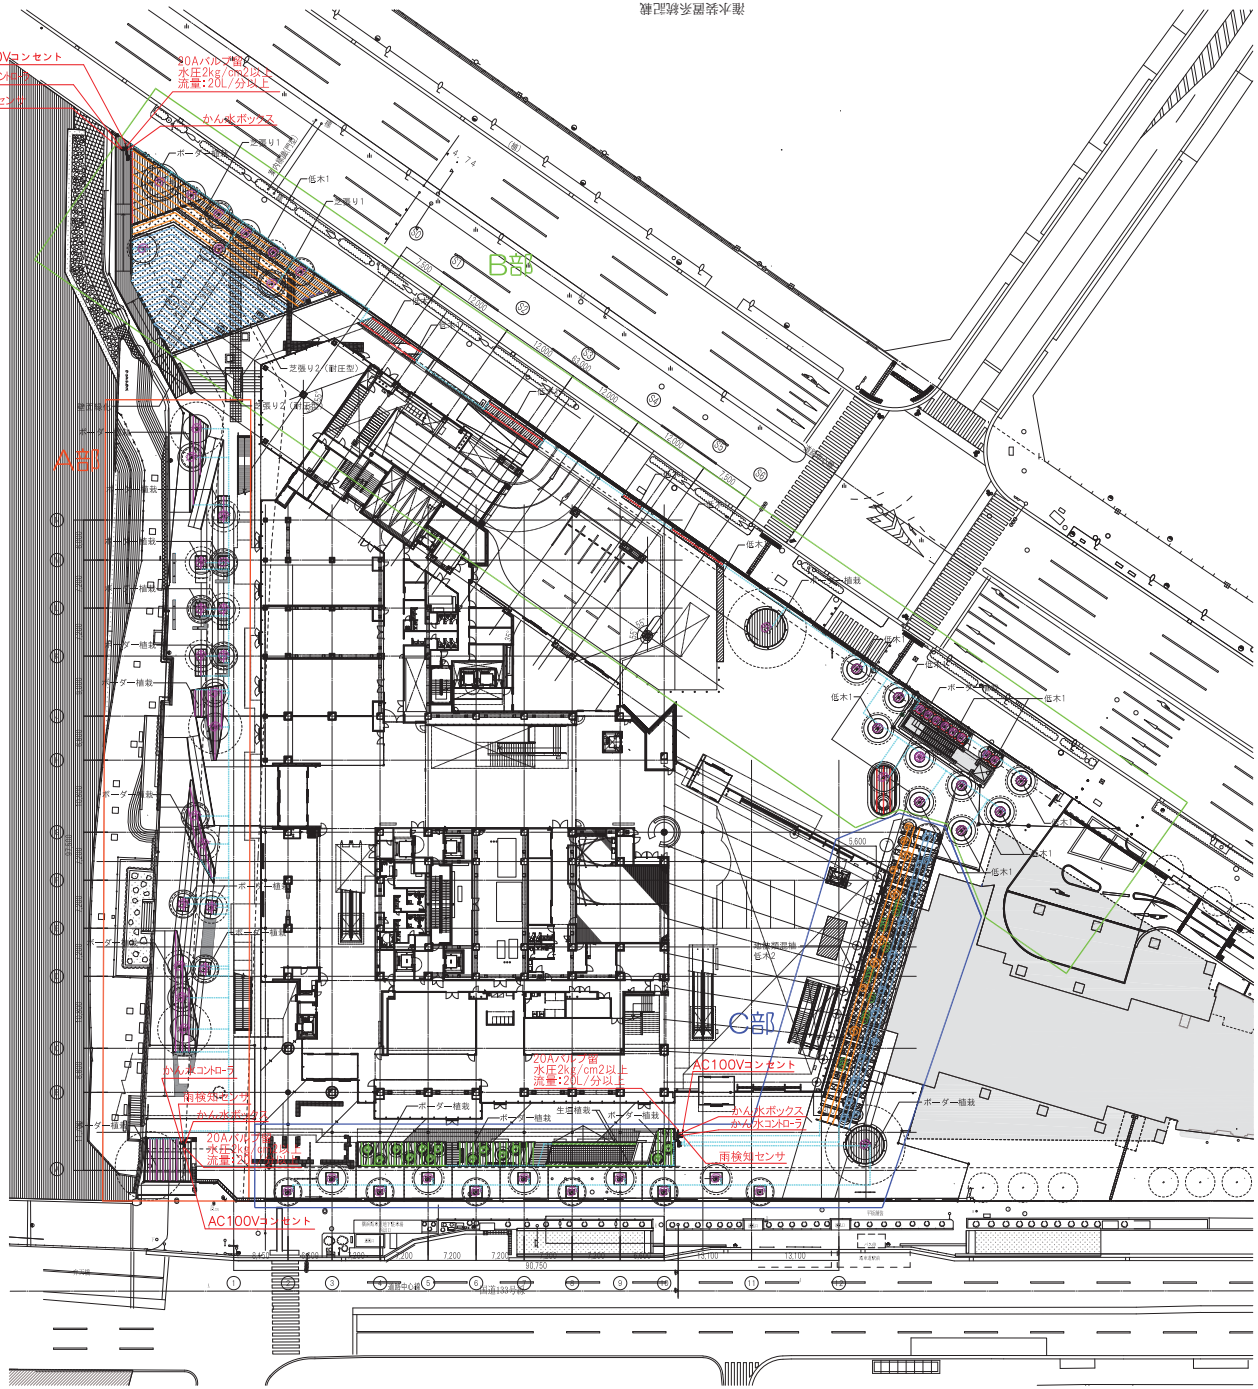



A部　灌水配管図



B部　灌水配管図

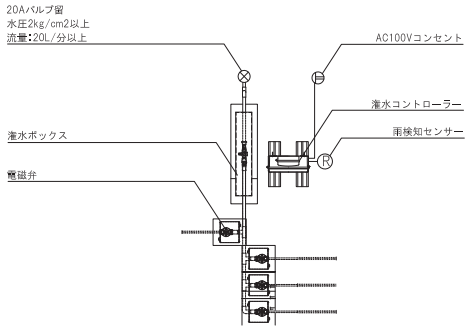

C部　灌水配管図

A部	かん水量　［高木(H5.0)19本、低木・地被類210.6㎡］	4889.6L/day
B部	かん水量　［高木(H5.0)18本、中木10本、低木・地被類551.2㎡］	10859.2L/day
C部	かん水量　［高木(H5.0)21本、中木27本、低木・地被類347.27㎡］	8856.3L/day

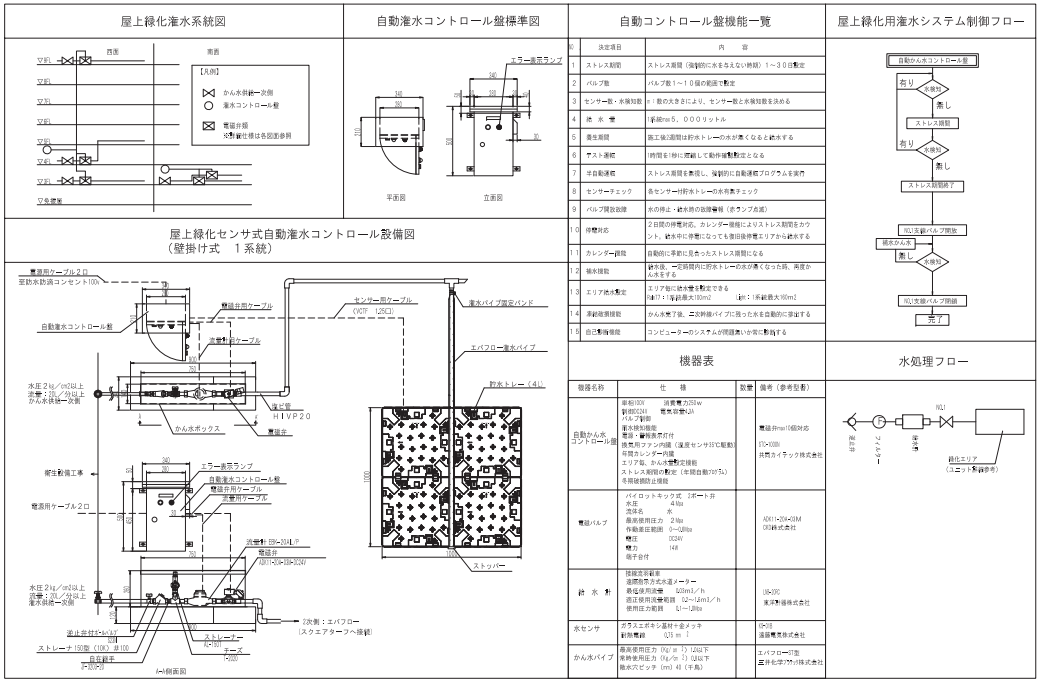

屋上緑化灌水図

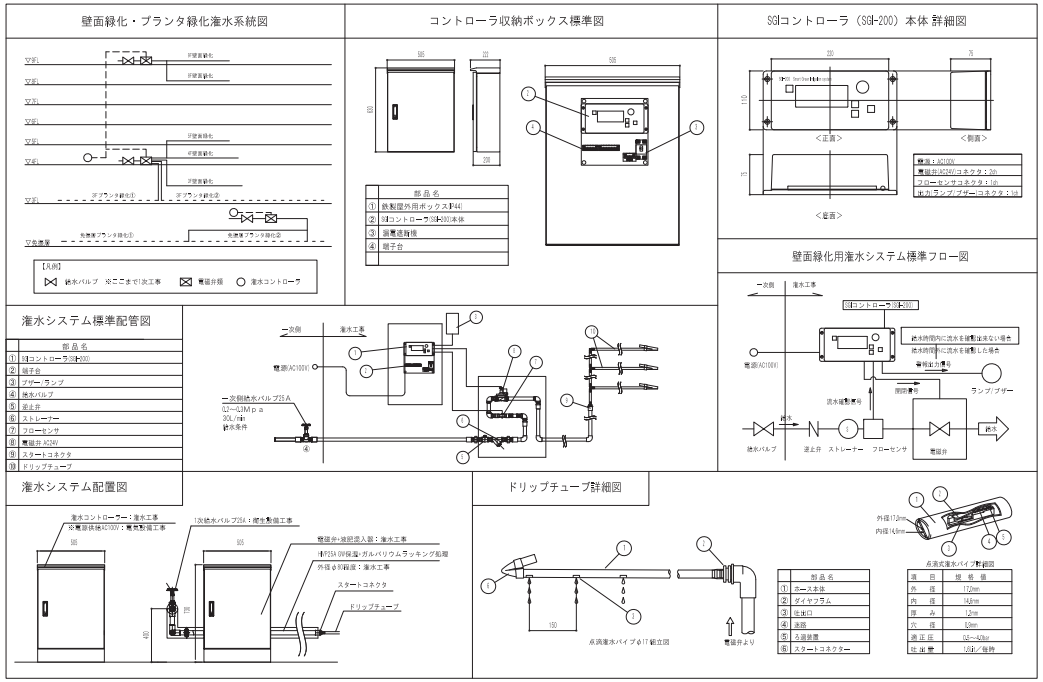

壁面緑化・プランタ緑化灌水図

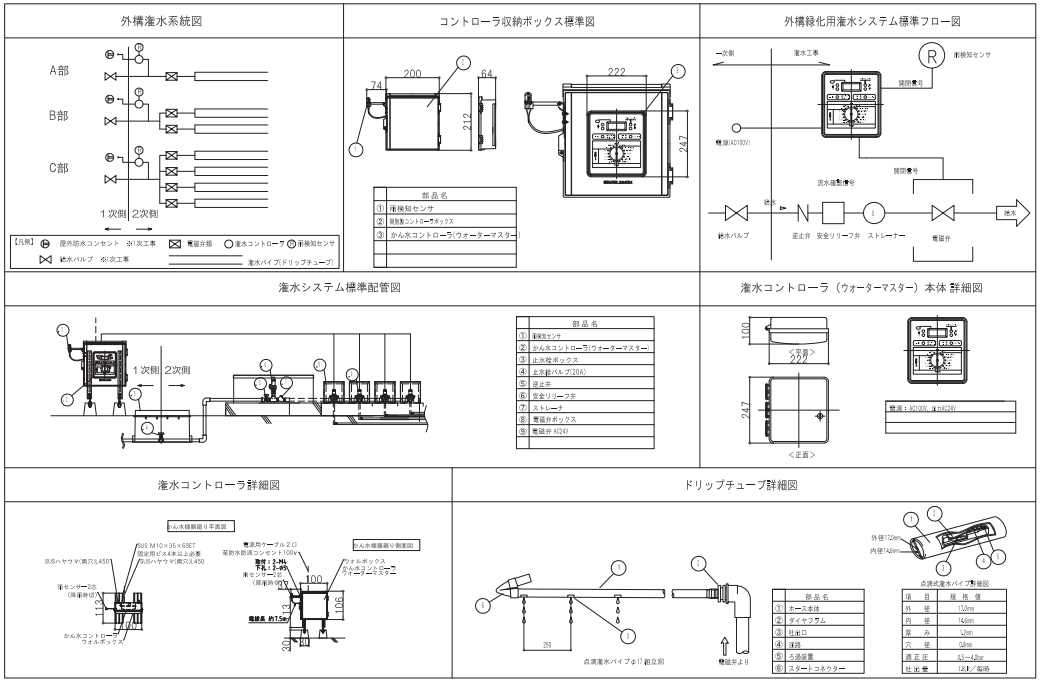

外構灌水図

【　車両進入経路図　】

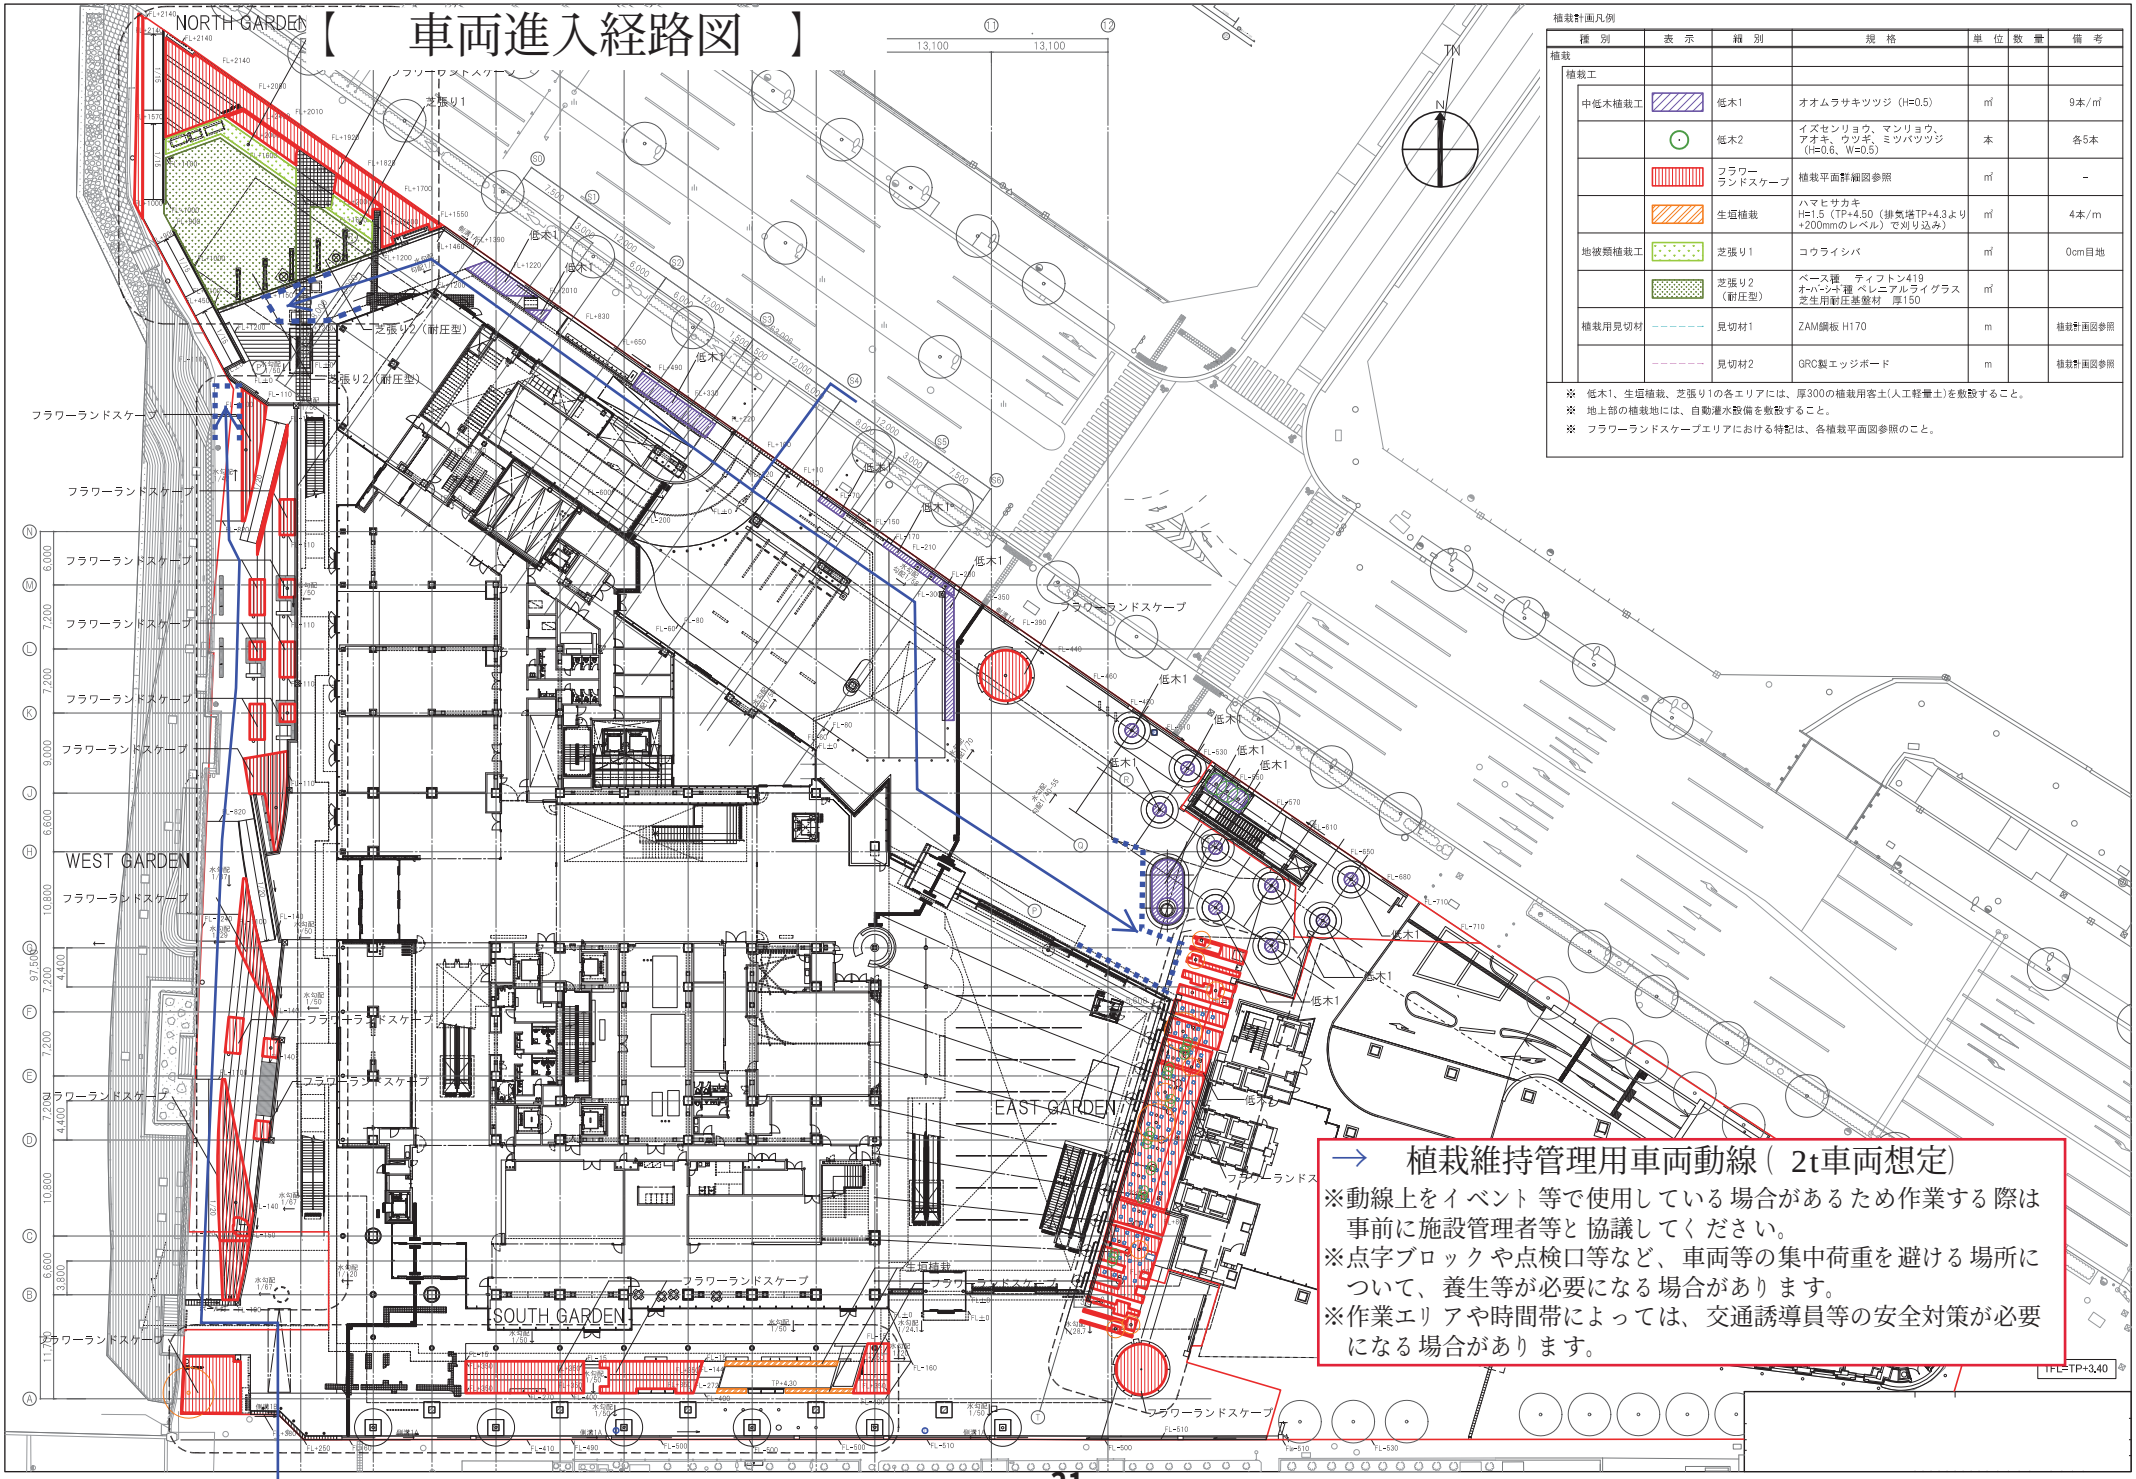

植栽計画凡例

種別		表示	細別	規格	単位	数量	備考
植栽							
植栽工							
	中低木植栽工		低木1	オオムラサキツツジ（H=0.5）	㎡		9本/㎡
			低木2	イズセンリョウ、マンリョウ、アオキ、ウツギ、ミツバツツジ（H=0.6、W=0.5）	本		各5本
			フラワーランドスケープ	植栽平面詳細図参照	㎡		-
			生垣植栽	ハマヒサカキ H=1.5（TP+4.50（排気塔TP+4.3より+200mmのレベル）で刈り込み）	㎡		4本/m
	地被類植栽工		芝張り1	コウライシバ	㎡		0cm目地
			芝張り2（耐圧型）	ベース種　ティフトン419 オーバーシード種 ペレニアルライグラス 芝生用耐圧基盤材　厚150	㎡		
	植栽用見切材		見切材1	ZAM鋼板 H170	m		植栽計画図参照
			見切材2	GRC製エッジボード	m		植栽計画図参照

※　低木1、生垣植栽、芝張り1の各エリアには、厚300の植栽用客土(人工軽量土)を敷設すること。
※　地上部の植栽地には、自動灌水設備を敷設すること。
※　フラワーランドスケープエリアにおける特記は、各植栽平面図参照のこと。

→　植栽維持管理用車両動線（ 2t車両想定）

※動線上をイベント 等で使用している場合があるため作業する 際は事前に施設管理者等と 協議してく ださい。
※点字ブロック や点検口等など、車両等の集中荷重を 避ける 場所について、養生等が必要になる 場合があります。
※作業エリ アや時間帯によっては、交通誘導員等の安全対策が必要になる 場合があります。