

横浜市都市美対策審議会 景観審査部会

「まちを楽しむ多彩な交通の充実」に向けた提案に基づく

(仮称) 横浜ロープウェイ プロジェクト 《YOKOHAMA AIR CABIN》

～「夜間景観」(現地ご確認) について～

2021年 4月 5日

■前回（61回）の指摘事項

- ・ 建築の照明は、基本照明・演出照明共にマネージメントが必要では？

→検討いたします。

- ・ 駅舎としての視認性が無いのでは？

→現在工事中で、今後駅舎名称看板が設置されますので、視認性が高まります。（設置完了しましたのでご確認ください）

- ・ ゴンドラの中から光は漏れないか？

→漏れません。

- ・ ゴンドラ内部はBGMはあるか？

→ございます。

- ・ ゴンドラ演出照明は周辺環境に対し、数値上（輝度）はどうなっているか？

→調査いたします。

- ・ 実際を見てみないと判断がつかない

→現場でご確認いただくこととなりました。（写真との差もご確認ください）

■ご確認内容 および 指摘事項に対する対応について

ゴンドラ演出照明

●ゴンドラ夜間照明については、背景に溶け込んでおり違和感はないとのご意見を頂戴しておりました。
また、この件につきましては、数値上はどうかとご指摘もいただいておりますので、数値（輝度）を計測し、
周辺施設などの光と比較しました結果、数値上でも周辺の光に溶け込んでいる結果となりましたので、これをご確認いただきます。

・進行方向の前後にのみ、照明装置を設置し、横方向（北仲方向および汽船道方向）には、照明装置を設置していません。

以上について、現地ご確認いただきます。

運河パーク側駅舎内 壁面カラー演出照明

●こちらの演出は、既に照明・映像・音響による切り替えを行う演出となっています。

・周辺への影響については、まず建物全体に対し、色のついている面積が少なく、また建物内の壁面への間接照明による演出であり、
さらにレッドとグリーンはあらかじめ淡い色味となっておりますので、周辺へ影響を及ぼすものではありません。
・映像の演出は、外部からはほぼ見えない位置にありますので、周辺に影響を及ぼしません。
(演出時間中は常灯のブルーグリーンが消灯しています)


以上について、現地ご確認いただきます。

桜木町側駅舎内 壁面カラー演出照明

●桜木町側駅舎については、現在は日没後に演出時照明を固定にて点灯する内容となっておりますが、3000k程度の通常時照明との切り替えとし、
メリハリを加えることにより、柔らかな色彩で表情の変化を楽しんでいただくことにいたしました。

・日没後は、演出時（3色演出）と、通常時（3000k程度）での切り替えとしました。
・切り替え時間については、駅前を通行するできるだけ多くの方に見ただけよう10分ピッチとしました。
・また、3色案の色味についても（A）変更前、（B）現在の案、（C）さらに色味を淡くした案、の3案をご確認いただきます。

以上について、現地ご確認いただきます。

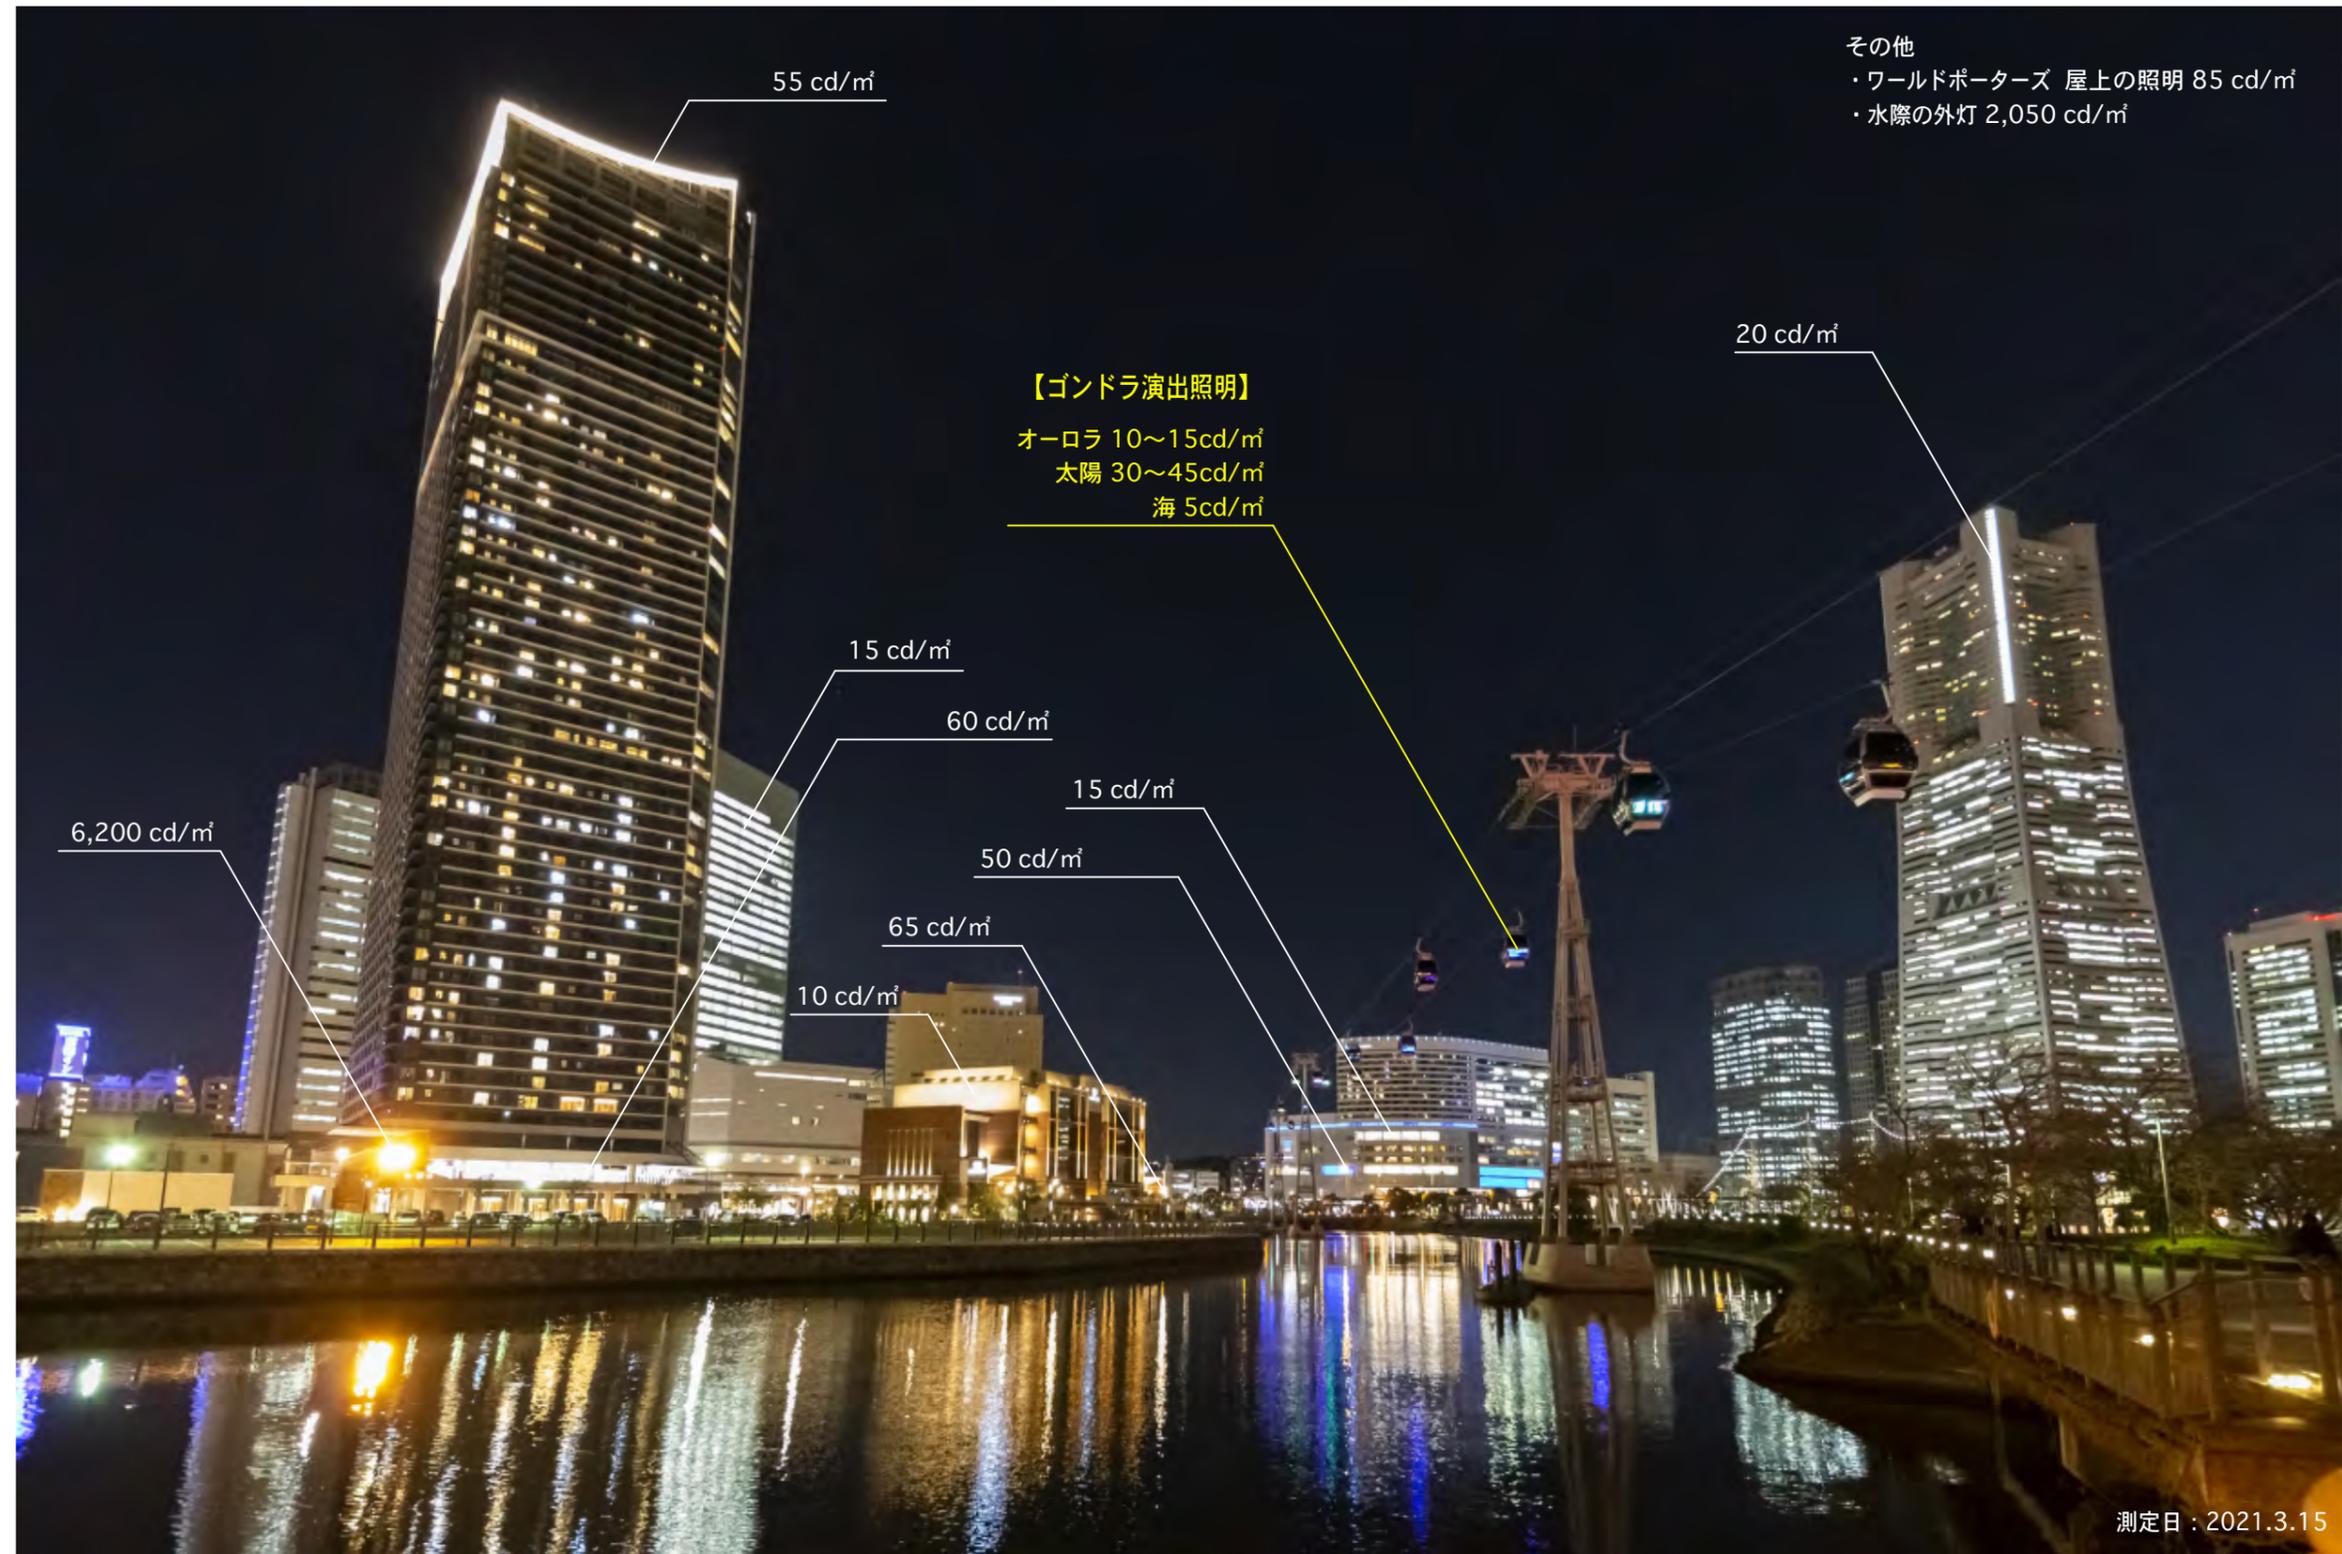


前回の審議会で見えていただいた写真です。実物との違いをご確認ください。



(演出イメージ／試験点灯時撮影)

運河パーク側駅舎
壁面カラー演出位置図

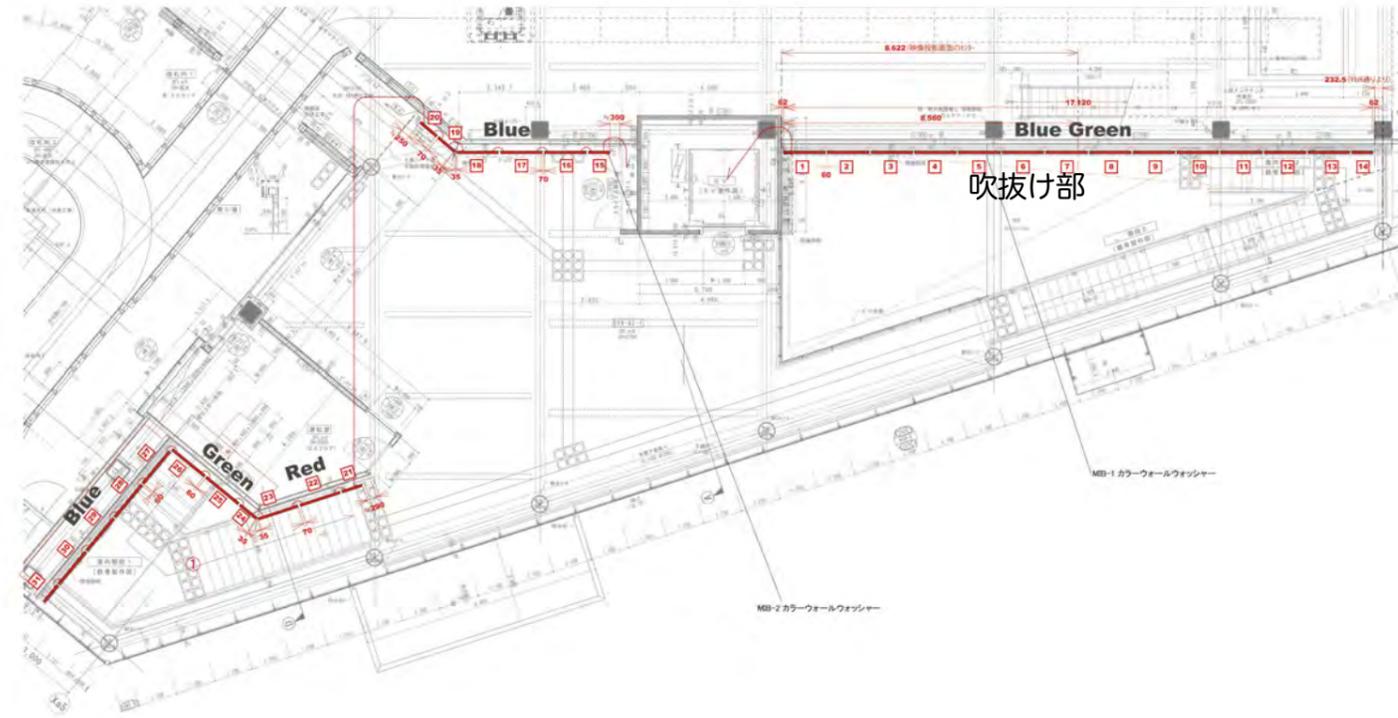


演出プログラム

		00:00	営業開始	日没										営業終了 24:00					
一般部	基本照明※1		ON	3000K程度										OFF					
	壁面カラー演出		ON	3000K程度										演出壁面 (固定カラー)Blue・Red・Green	OFF				
吹抜け部	基本照明		ON	3000K程度										OFF					
	壁面カラー演出		ON	3000K程度										Blue Green 12分	OFF	Blue Green 12分	OFF	繰り返し	OFF
	映像アート		OFF	OFF										ON 3分	OFF	ON 3分	繰り返し	OFF	
館内BGM※2			ON	通常BGM										インターバルBGM 演出	15分	インターバルBGM 演出	15分	繰り返し	OFF

※1 警備上常夜灯として必要な部分は、営業終了後も一部の照明を点灯したままとします。


※2 緊急放送が優先されるものとします。

前回の審議会で見えていただいた写真です。実物との違いをご確認ください。

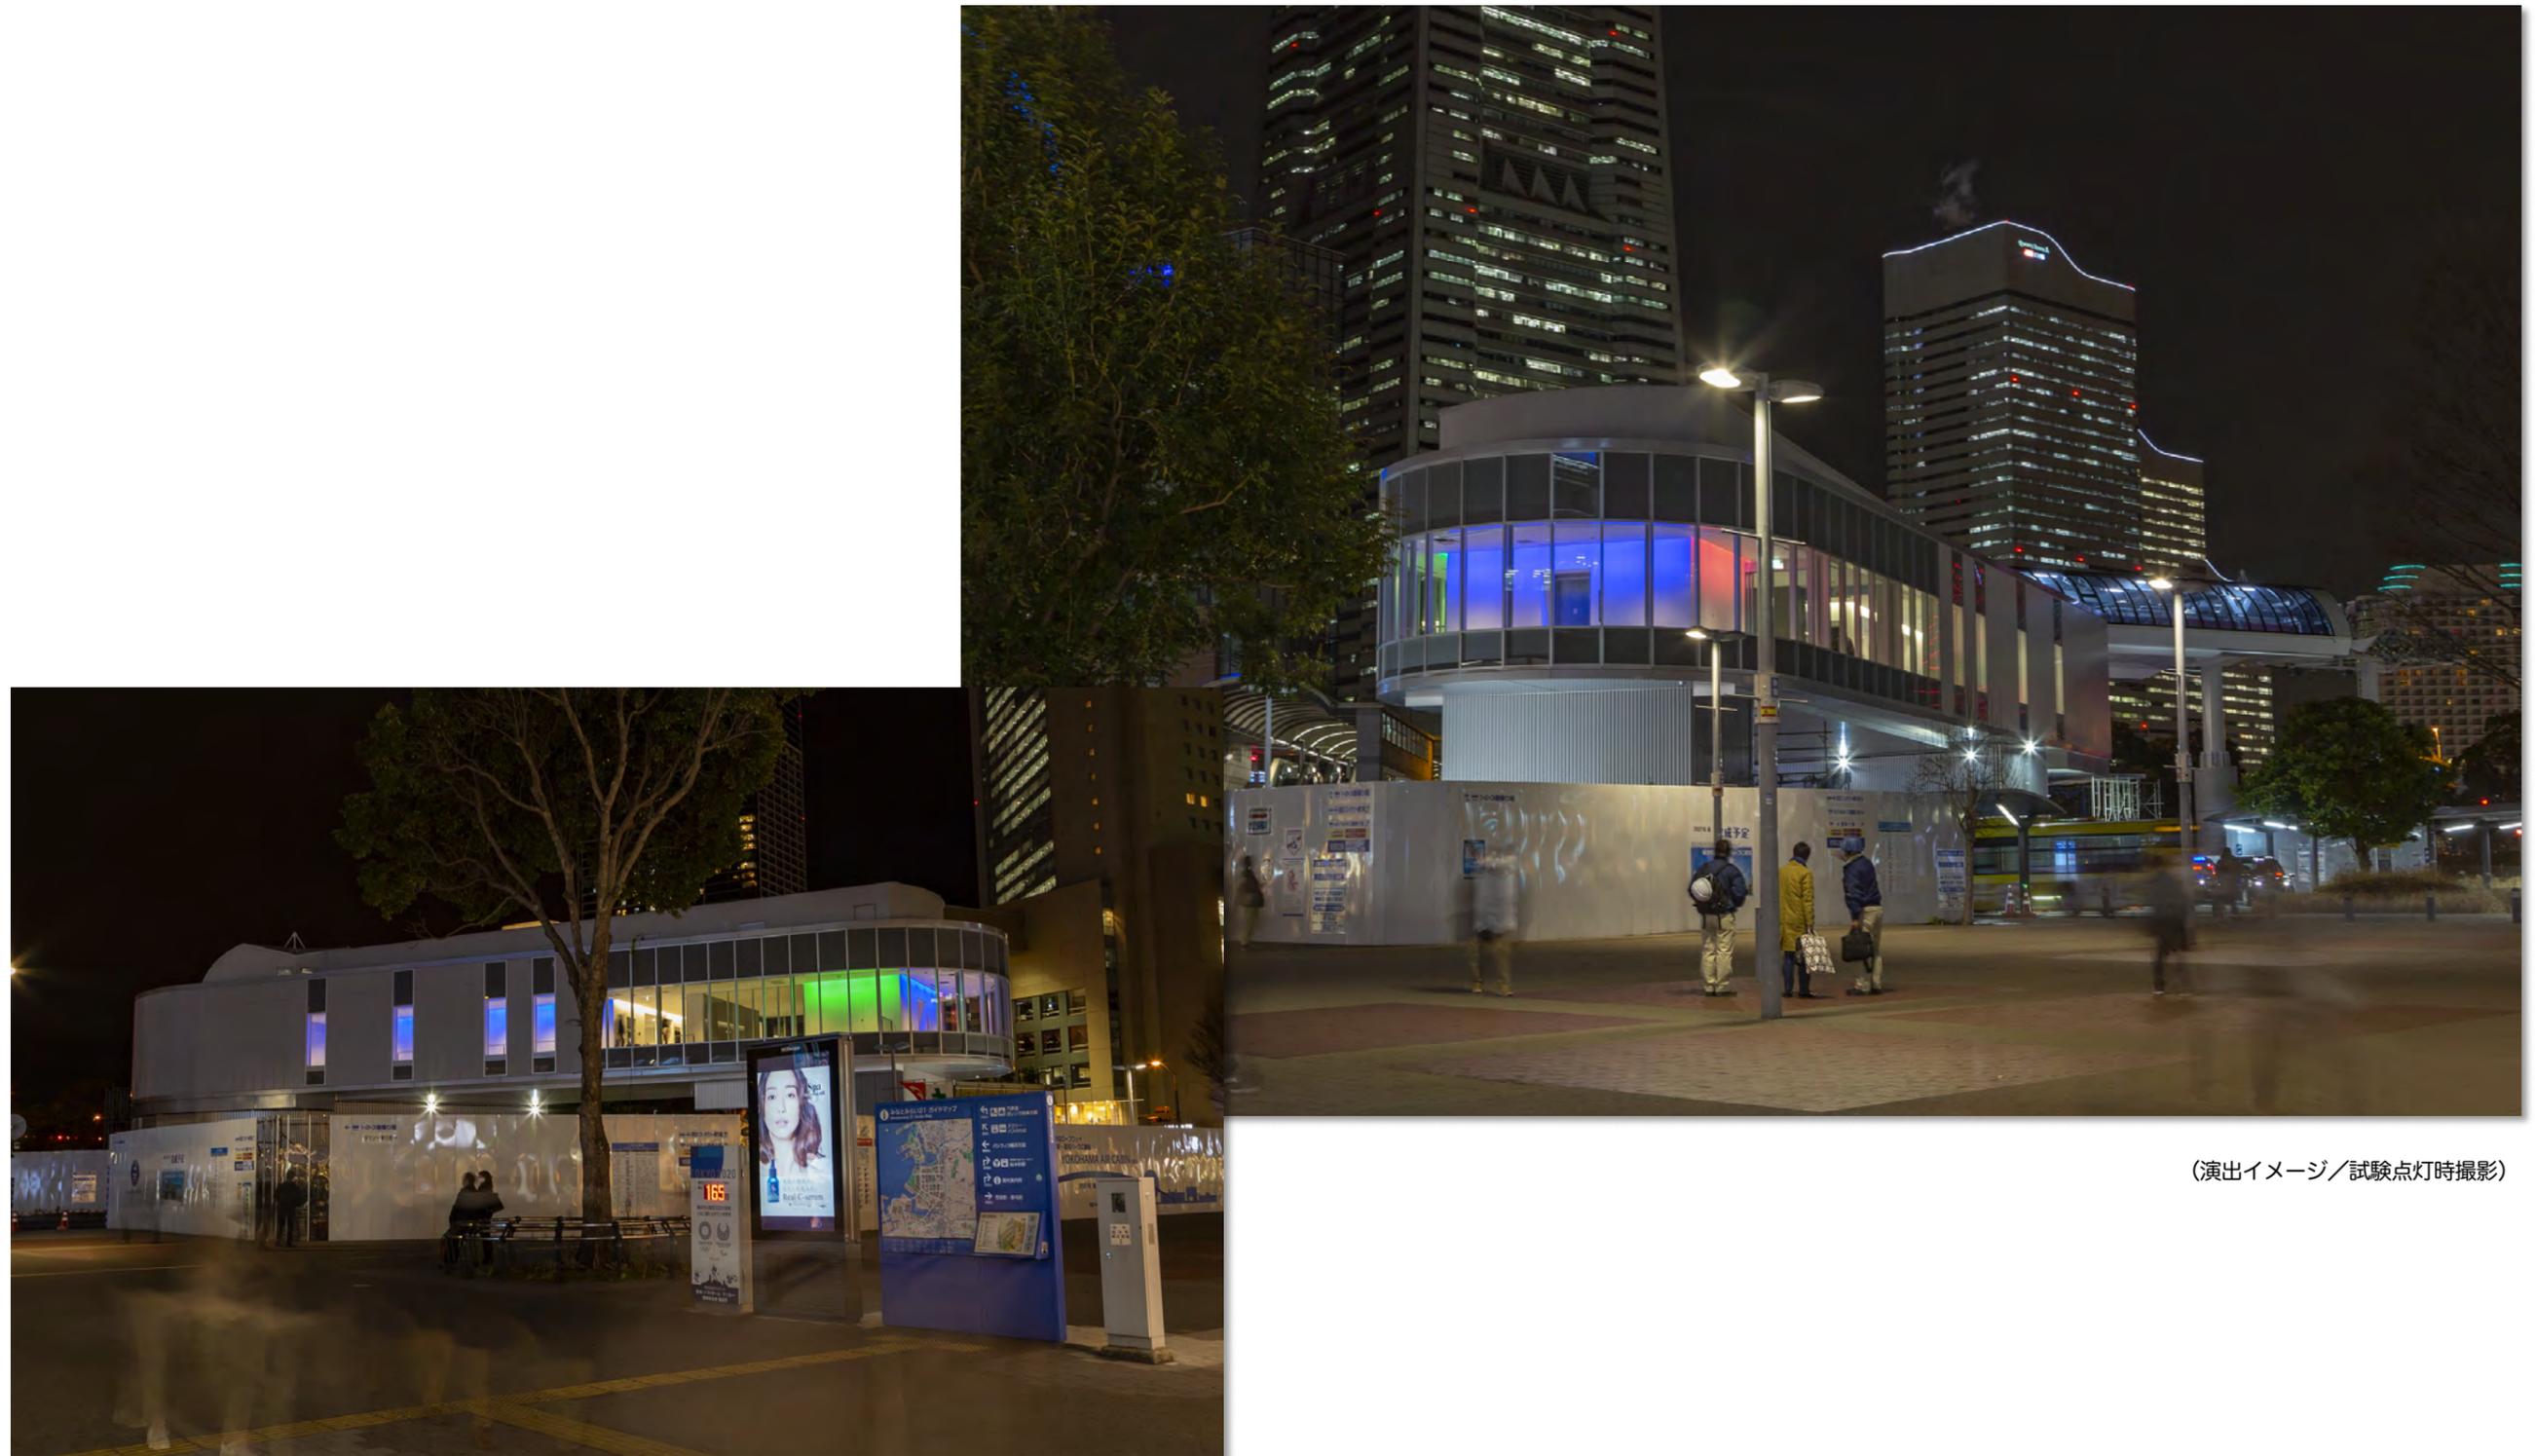

(演出イメージ／試験点灯時撮影)

桜木町駅側駅舎
壁面カラー演出位置図

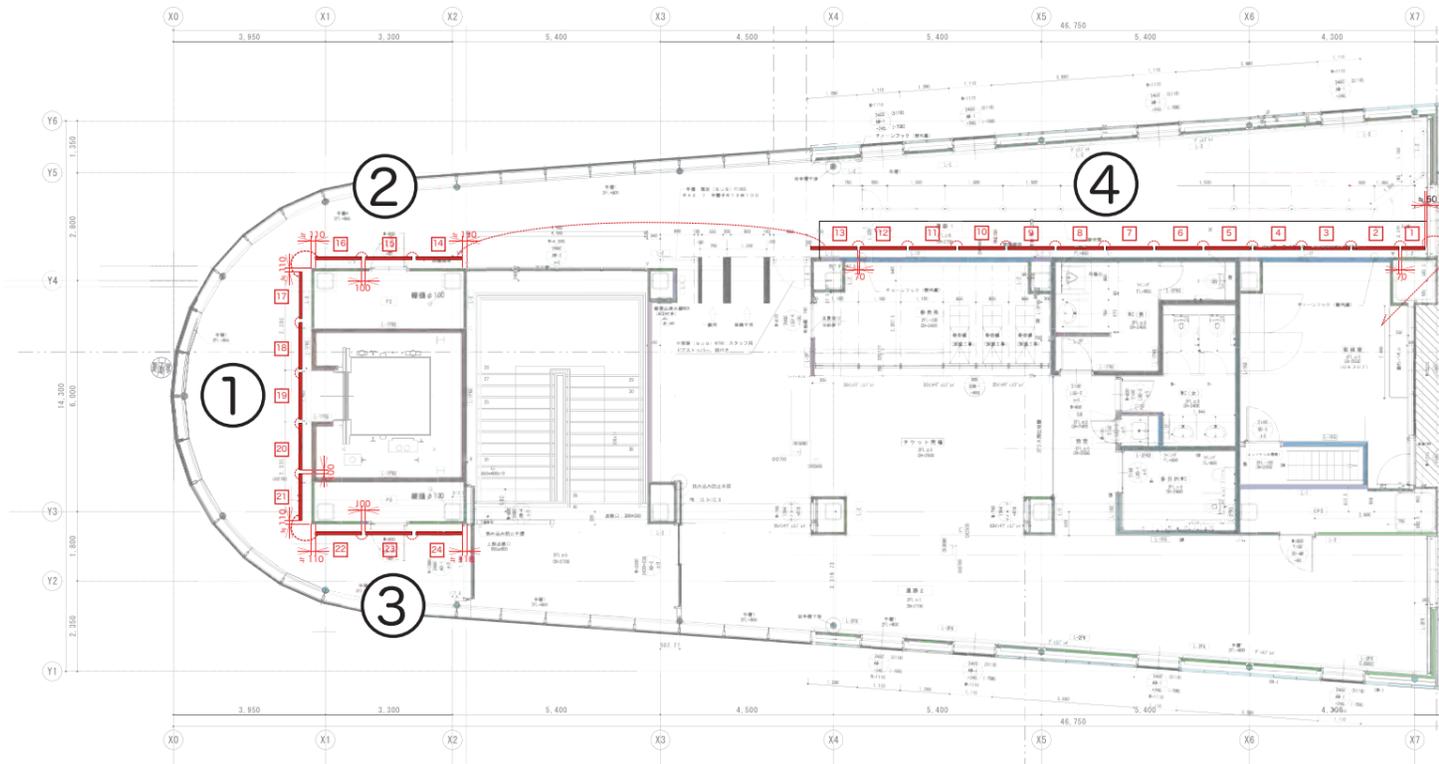

演出時照明で固定の演出でしたが、通常時と演出時の切り替え演出に変更します。

演出プログラム ●壁面カラー演出部は、日没後は演出時の色のみとしていましたが、昼間の通常時との10分毎での入れ替えとします。

	00:00	営業開始	日没				営業終了 24:00	
壁面カラー演出部 照明		ON	通常時 (3000K程度)	演出時	通常時	演出時	通常時	OFF
				10分	10分	10分	10分	繰り返す
その他の照明		ON	通常時 (3000K程度)	通常時 (3000K程度)				OFF ※1

※1 警備上常夜灯として必要な部分は、営業終了後も一部の照明を点灯したままとします。

演出時の色味について ●光の3原色（レッド、グリーン、ブルー）に「ホワイト」を加えることで、彩度を下げ、淡い色味で演出しています

	①ブルー	②グリーン	③レッド	④ブルー	検討案	メモ欄
ホワイト値	0%	0%	0%	0%	演出 A	
	25%	30%	30%	25%	演出 B (現状案)	
	30%	35%	35%	30%	演出 C	