

令和7年度 主な工事の実施場所と概要

令和7年度は、GREEN×EXPO 2027に向けた工事やその後のまちづくりに向けて、以下の工事を行います。



①【公園整備事業】植栽・園路等の整備工事

→詳細は
P2

② 目黒交番前交差点立体化工事

→詳細は
P3

③ 環状4号線中瀬谷消防出張所前の拡幅工事

④ 八王子街道の拡幅工事

⑤ 瀬谷地内線の整備工事

⑥ 農地などの整備

⑦ 整地工事


⑧ 河川への雨水流出を抑制する調整池の整備

⑨ 道路(環状4号線など)、上下水道の整備

地区の南側に位置する上川井瀬谷1号線の道路整備を安全かつ効率的に進めるために、令和7年2月に工事用回路を整備しました。令和7年秋頃を目途に、東側に延長して整備を進める予定です。

桜を彩る花壇ができました

旧上瀬谷通信施設のはらっぱ(上記⑩付近)には、大きな桜の木があり、市民に親しまれてきました。
令和7年3月18日に、瀬谷区内の企業や近隣の小学生、高校生等が協力して、桜を彩る花壇ができあがりしました。
お近くにお寄りの際は、ぜひご覧ください。

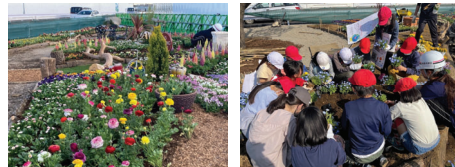

上瀬谷小学校で桜の植樹式が行われました

海軍道路の桜を次世代につなぐため、令和7年3月12日に、「海軍道路の桜の植樹式」が、上瀬谷小学校で開催されました。
約2年前に、上瀬谷小学校の5年生が接ぎ木をして、その後、在校生が大事に育てた桜が約1m近くに成長したため、小学校の児童や地域協力員、JA横浜の皆様が協力して、校庭内に植樹しました。
この桜が成長し、元気に大きく育ってほしいです。

瀬谷さくら小学校で接ぎ木した苗木が順調に育っています

上瀬谷小学校に続き、令和6年2月28日に瀬谷さくら小学校の5年生により、「海軍道路の桜の接ぎ木イベント」が行われました。JA横浜植木部の皆様のご指導のもと、さくらの子応援隊や保護者、地域の方等含めて総勢100名近くで開催され、その後、接ぎ木した苗木は、瀬谷さくら小学校で大切に育てられています。
イベントから1年が経過した令和7年5月現在、約1m近くに成長しています。今後、小学校の敷地内に植樹する他、瀬谷区内の公共施設への植樹等を予定しています。



植樹式の様子



校庭内へ植樹



令和6年2月



令和7年5月

■ お問合せ先 横浜市脱炭素・GREEN×EXPO推進局 上瀬谷整備事務所 上瀬谷整備推進課
〒246-0003 横浜市瀬谷区瀬谷町5810-6
電話:045-900-0594
E-mail: da-kamisui@city.yokohama.lg.jp

過去のニュースを
ご覧いただけます



旧上瀬谷通信施設地区 まちづくりニュース

令和7年5月発行【第7号】

旧上瀬谷通信施設地区で進めているまちづくりの状況などをお知らせするために、「旧上瀬谷通信施設地区まちづくりニュース」を発行しています。

GREEN×EXPO 2027 最新の会場計画が発表されました



空から見たGREEN×EXPO 2027会場イメージ
(公社)2027年国際園芸博覧会協会提供

(公社)2027年国際園芸博覧会協会は、GREEN×EXPO 2027の開催2年前である令和7年3月19日に記者発表会を実施しました。会場の主要施設である「政府出展」などの展示計画を含む最新の会場計画のほか、企業等の新たな出展内定者も発表しました。377件の出展者の方が内定し、魅力あふれる会場空間の準備が進んでいます。



記者発表内容の詳細はコチラから！



政府出展:屋外展示イメージ 国土交通省・農林水産省提供



政府出展:屋内展示イメージ 国土交通省・農林水産省提供



会場計画図及び Village 出展・テーマ営業店の配置 (公社)2027年国際園芸博覧会協会提供

次ページ以降では、会場ともなる将来の公園整備の様子や周辺道路の整備状況、GREEN×EXPO 2027開催後のまちづくりに向けて進めている工事等についてご紹介します。

GREEN×EXPO 2027やその後のまちづくりに向けて進めている工事

GREEN×EXPO 2027の会場ともなる将来の公園整備を進めるとともに、上瀬谷周辺の日常的な渋滞解消に向けて、道路の拡幅や新設、交差点の立体化を進めています。

①【公園整備事業】植栽・園路等の整備工事

■ 緑豊かな自然環境を再生

GREEN×EXPO 2027の会場エリアとなる公園では、植栽や園路の整備工事を行っています。植栽にあたっては、上瀬谷の歴史を長年見守ってきた樹木をできるだけ残すとともに、生育環境の良い場所に樹木の移植を行いました。樹木の種類ごとに特徴がある樹形を保ちながら移植できるよう、特殊機械を使うなど、これまでに約1600本の移植が完了しています。




【整備中】公園の植栽・園路



【将来】桜が咲く春の公園風景(イメージ)

■ 和泉川源流部の整備

生物の生息環境が豊かな和泉川の源流部や湿地環境を活かし、周囲に植栽することで、里山景観を創出し、多様な生物を間近で観察できるようになります。

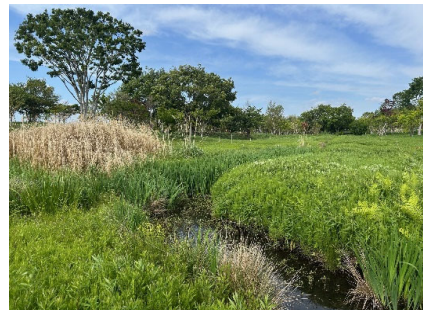

【整備前】和泉川の様子



【将来】和泉川の整備(イメージ)

■ 相沢川周辺の整備

相沢川は、コンクリート製の水路となっていますが、公園となる区域を中心に、自然護岸の水辺を整備し、谷戸には水田や草地、樹林地などを整備します。里山での暮らしに身近な生物が集う谷戸の原風景を再生します。




【整備前】相沢川の様子



【将来】相沢川の整備(イメージ)

② 目黒交番前交差点立体化工事

目黒交番前交差点の立体化工事では、環状4号線にかかる橋りょうの基礎杭工事を進めており、今後は、橋りょう前後区間に位置するアプローチ部の工事に着手します。

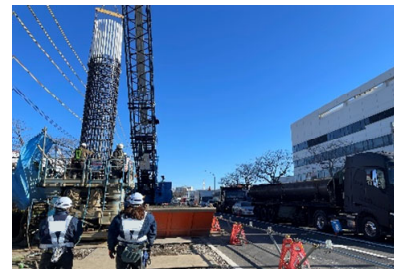

【橋りょう基礎杭の施工状況】



【目黒交番前交差点の立体化イメージ図】

③ 環状4号線中瀬谷消防出張所前の拡幅工事

環状4号線の中瀬谷消防出張所前において、瀬谷駅方面からの右折車両が滞留できる右折レーン整備工事に着手します。



【右折レーン整備イメージ】

④ 八王子街道の拡幅工事


八王子街道は、擁壁工事や電柱移設工事等を進めており、今後は、目黒交番前交差点の前後区間を先行的に整備することで、交差点の渋滞緩和を図ります。



【目黒交番前交差点付近における拡幅工事の状況】

⑤ 瀬谷地内線の整備工事

瀬谷地内線は、相鉄線と交差するアンダーパス部の準備工事を進めています。令和7年度は、アンダーパス部前後区間の擁壁工事及び、中原街道・二ツ上橋交差点までの道路工事に着手します。

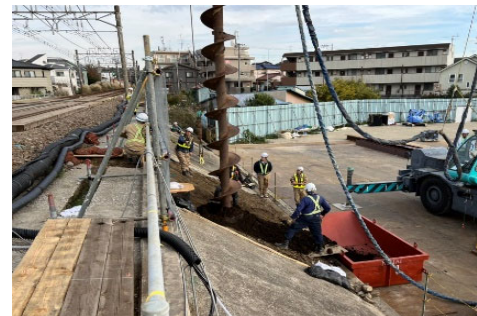

【相鉄線の土留め杭の工事の状況】



【相鉄線と交差するアンダーパス部イメージ図】