



【火気等使用店舗、またはテントごとの内部配置図】

<平面図>

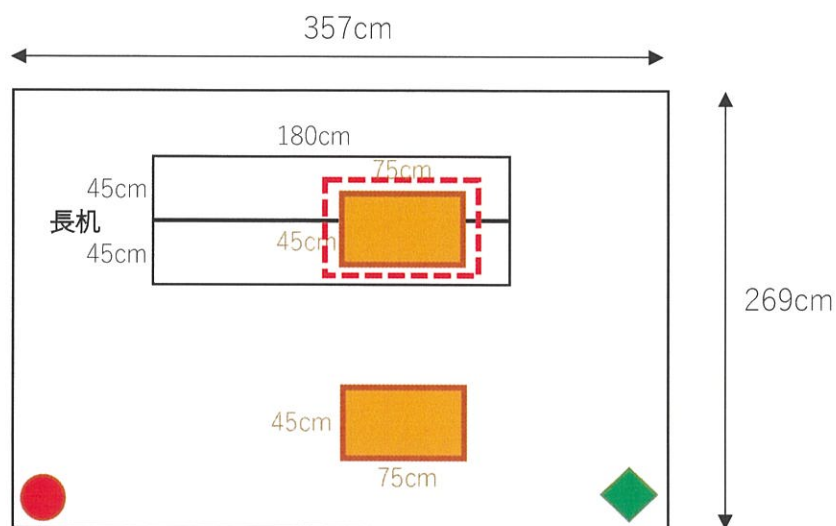

-  グリドル、脚付きグリドル
-  ケイカル板
-  LP ガス(5 kg×1本)
※転倒防止のため、テント脚に結んで固定
-  消火器

<立面図>

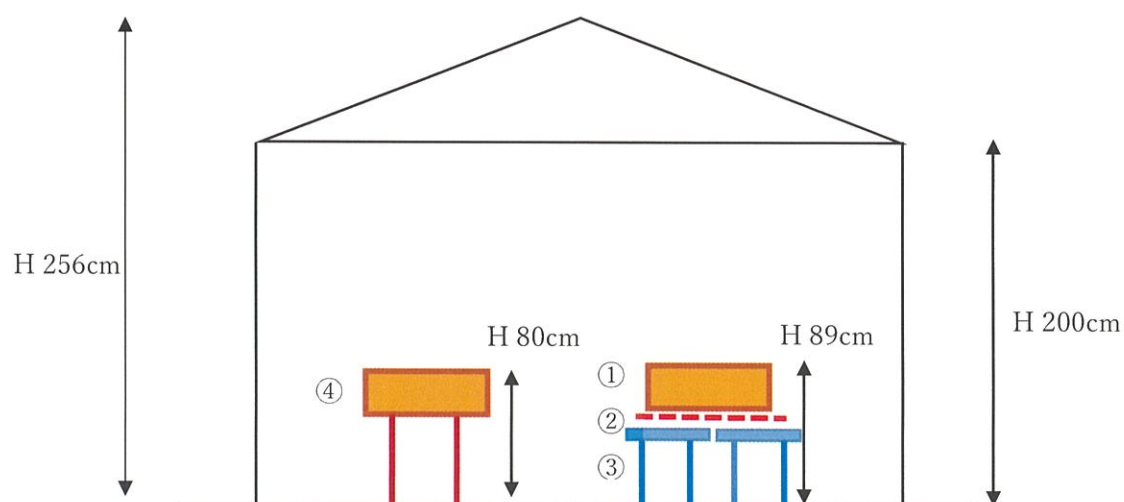

- ④ 脚付きグリドル
- ① 卓上グリドル H 18cm
- ② ケイカル板 H 1.2cm
- ③ 長机(2台) H 70cm
※2台の脚をロープで結んで固定

【露店等の安全対策（設営例）】

